

Serie 6, Veggmontert ventilator, 60 cm, Klart glass m svart trykk DWF67KM60


A

Ventilator med stilig flat design gir rikelig med plass over platetoppen, slik at du kan trylle fritt med kjeler og panner.

- **Enestående stille:** Maksimal ytelse, minimal lyd.
- **Lett å rengjøre, takket være smart design med runde kanter.**
- **EcoSilence Drive™:** Den kraftige, strømsparende motoren for ventilatorer.
- **TouchSelect-kontroll:** Enkel berøring for rask betjening av kjøkkenviften.

Teknisk data

Type:	Wall-mounted
Lengden på strømledningen:	130.0 cm
Apparatets høyde:	430 mm
Minsteavstand til el. kokepl.:	450 mm
Minsteavstand til gassbluss:	650 mm
Nettovekt:	20.5 kg
Kontrolltype:	Elektronisk
Antall mulige innstillinger av hastighet:	3-trinns + intensiv innstilling
Maks. ytelse utluftsdrift:	405 m ³ /h
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft:	404 m ³ /h
Maks. kapasitet omluft:	249 m ³ /h
Utluftsdrift boost:	739 m ³ /h
Maksimal luftstrøm:	405 m ³ /h
Antall lamper:	2
Lydnivå:	58 dB(A) re 1 pW
Diameter kanalsett:	120 / 150 mm
Materiale, fettfilter:	Vaskbar aluminium
EAN-kode:	4242002946504
Tilkoblingsgrad:	143 W
Sikring:	10 A
Spenning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Støpseltype:	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Installasjonstype:	Veggmontert

Ekstra tilbehør

HEZG9AS00S	Adapter
DWZ1AF1V6	Clean Air Plus omluftsett (u. kanal)
DWZ1AX5C6	Clean Air Plus Omluftsett (eksternt)
DWZ1AX6E1	Kanal Standard, sort
DZZ0XX0P0	Long life filter (erstatning)
DZZ1XX1B6	Clean Air Plus filter (erstatning)
DWZ0AF0R0	Omluftsett, long life (uten kanal)
DWZ0AF0S0	Omluftsett, long life
DWZ0AX5K0	Luftkanal, 1000 mm, glass vent.
DWZ0AX5L0	Luftkanal, 1500 mm, glass vent.
DWZ1AF1B6	Clean Air Plus filter (erstatning)
DWZ1AF1I6	Clean Air Plus omluftsett



4 242002 946504



Serie 6, Veggmontert ventilator, 60 cm, Klart glass m svart trykk DWF67KM60

Ventilator med stilig flat design gir rikelig med plass over platetoppen, slik at du kan trylle fritt med kjeler og panner.

Evne og effekt

- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
- Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal 404 m³/t, intensiv 739 m³/t
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrinn (utluft): 58 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- 3 effekttrinn og 1 intensivtrinn
- PowerBoost modus
- Automatisk tilbakegang etter 6 minutter
- Elektronisk styring via TouchControl og LED display

Design

- 2 høyttalsvifter. Effektiv og stillegående BLDC-motor
- Til veggmontering
- Belysning: 2 x stk LED-lamper
- Fargetemperatur: 3500 K


Komfort

- RimVentilation - kantventilasjon
- 2 inntaksområder: bak frontglassen og på undersiden
- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin
- Enkel å rengjøre

Dimensjoner:

- For utlufts- eller omluftsdrift
- Kan installeres uten luftekanal ved omluftsdrift
- Kompatibel med CleanAir modul eller med standard kullfilter
- Leveres med tilbakeslagsventil

Serie 6, Veggmontert ventilator, 60 cm, Klart glass m svart trykk DWF67KM60

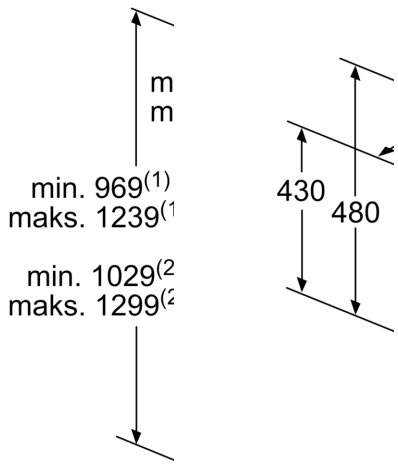

- (1) Utlufting
- (2) Omluft
- (3) Ventilasjon


Apparat i omluft uten kanal
Omluftsett k

9

(1) Plassering av stikkontakt

Ta hensyn til tykkelsen til k


Mål i mm

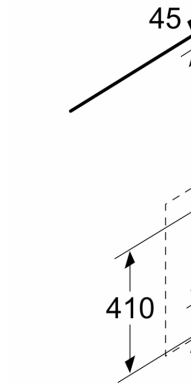

Fra overkante

A: Elektrisk
B: Gass

Mål i



A: Utluft
B: Stikkontakt
Fra omluft
C: Elektrisk
D: Gass