

Serie 6, Veggmontert ventilator, 90 cm, Klart glass m svart trykk DWF97KM60



A

Ventilator med stilig flat design gir rikelig med plass over platetoppen, slik at du kan trylle fritt med kjeler og panner.

- **Enestående stille:** Maksimal ytelse, minimal lyd.
- **Lett å rengjøre, takket være smart design med runde kanter.**
- **EcoSilence Drive™:** Den kraftige, strømsparende motoren for ventilatorer.
- **TouchSelect-kontroll:** Enkel berøring for rask betjening av kjøkkenviften.

Teknisk data

Type:	Wall-mounted
Lengden på strømledningen:	130.0 cm
Apparatets høyde:	430 mm
Minsteavstand til el. kokepl.:	450 mm
Minsteavstand til gassbluss:	650 mm
Nettovekt:	24.2 kg
Kontrolltype:	Elektronisk
Antall mulige innstillinger av hastighet: ..3-trinns + intensiv innstilling	
Maks. ytelse utluftsdrift:	405 m ³ /h
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft:	404 m ³ /h
Maks. kapasitet omluft:	249 m ³ /h
Utluftsdrift boost:	739 m ³ /h
Maksimal luftstrøm:	405 m ³ /h
Antall lamper:	2
Lydnivå:	58 dB(A) re 1 pW
Diameter kanalsett:	120 / 150 mm
Materiale, fettfilter:	Vaskbar aluminium
EAN-kode:	4242002946511
Tilkoblingsgrad:	143 W
Sikring:	10 A
Spenning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Støpseltype:	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Installasjonstype:	Veggmontert

Ekstra tilbehør

HEZG9AS00S	Adapter
DWZ0AF0R0	Omluftsett, long life (uten kanal)
DWZ0AF0S0	Omluftsett, long life
DWZ0AX5K0	Luftekanal, 1000 mm, glass vent.
DWZ0AX5L0	Luftekanal, 1500 mm, glass vent.
DWZ1AF1B6	Clean Air Plus filter (erstatning)
DWZ1AF1I6	Clean Air Plus omluftsett
DWZ1AF1V6	Clean Air Plus omluftsett (u. kanal)
DWZ1AX5C6	Clean Air Plus Omluftsett (eksternt)
DWZ1AX6E1	Kanal Standard, sort
DZZ0XX0P0	Long life filter (erstatning)
DZZ1XX1B6	Clean Air Plus filter (erstatning)



4 242002 946511

Serie 6, Veggmontert ventilator, 90 cm, Klart glass m svart trykk DWF97KM60

Ventilator med stilig flat design gir rikelig med plass over platetoppen, slik at du kan trylle fritt med kjeler og panner.

Evne og effekt

- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
- Gjennomsnittlig energiforbruk: 39 kWh/år*
- Extraction rate exhaust air according to EN 61591: max. normal use Kap.utluft EN tr.3 Ø 150: 404 m³/t m³/h, intensive Kap.utluft EN int. Ø 150: 739 m³/t m³/h
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrinn (utluft): 58 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- PowerBoost modus
- 3 effektrinn og 1 intensivtrinn
- Automatisk tilbakegang etter 6 minutter

Design

- Til veggmontering
- Lettbetjente knapper og digitaldisplay
- Belysning: 2 x stk LED-lamper
- Fargetemperatur: 3500 K

Komfort



- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin
- RimVentilation - kantventilasjon

Dimensjoner:

- For utlufts- eller omluftsdrift
- Kompatibel med CleanAir modul eller med standard kullfilter
- Lett å installere
- Kan installeres uten luftekanal ved omluftsdrift


* i henhold til EU regulering nr. 65/2014

Serie 6, Veggmontert ventilator, 90 cm, Klart glass m svart trykk DWF97KM60

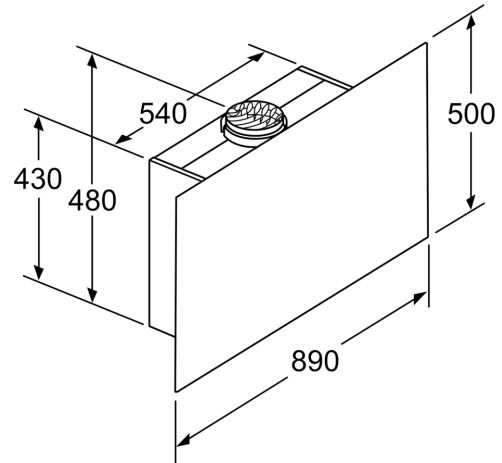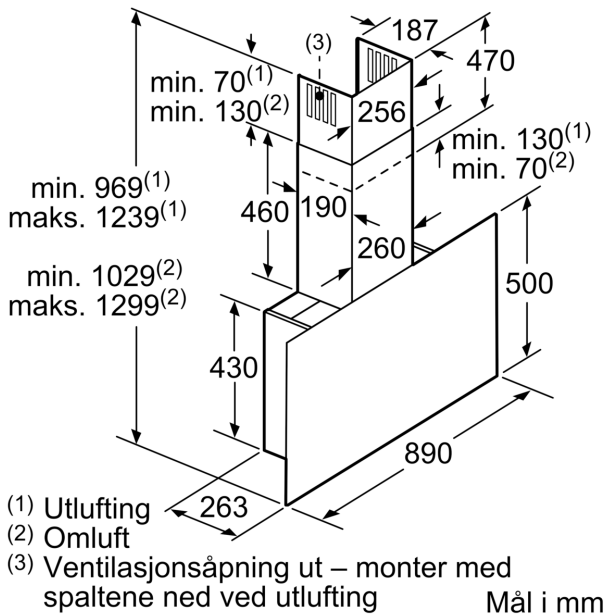


Apparat i omluftdrift uten kanal
 Omluftsett kreves

Mål i mm

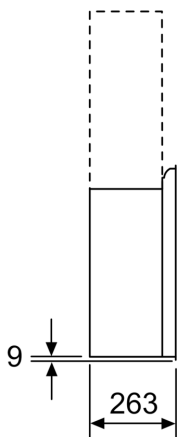


Mål i mm

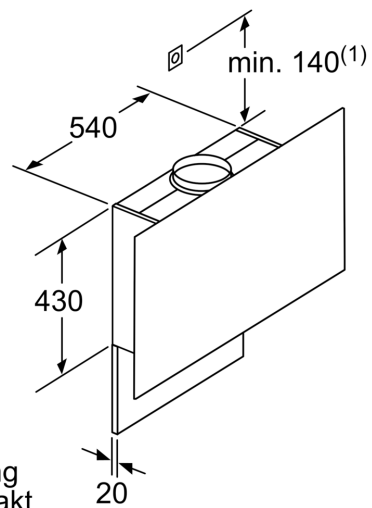

Ta hensyn til den maksimale tykkelsen til bakstykket.

Mål i mm


Mål i mm

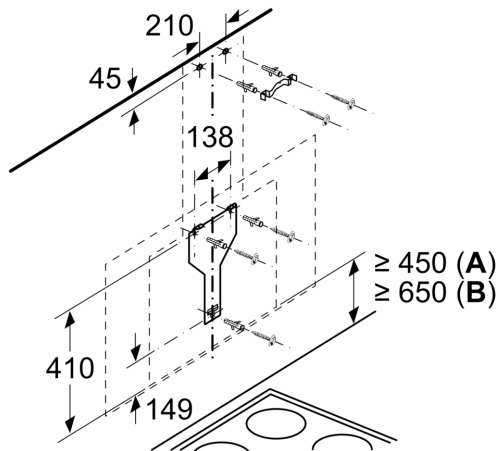

Fra overkanten av gryteholder

A: Elektrisk
B: Gass

Mål i mm

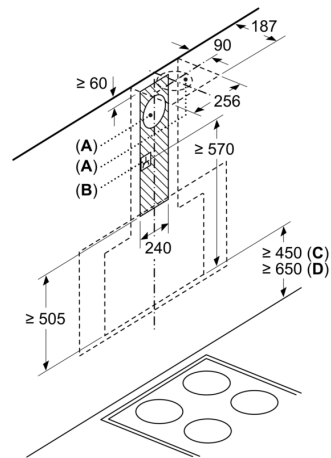

A: Utlufting
B: Stikkontakt

Fra overkanten av gryteholder

C: Elektrisk
D: Gass