

Serie 4, Veggmontert ventilator, 80 cm, Klart glass m svart trykk, Sort DWK87FN6RM



Ekstra tilbehør

DWZ0BX6K1 : Luftekanal, 1000 mm, glass vent.
DWZ0BX6L1 : Luftekanal, 1500 mm, glass vent.
DWZ1KK1B6 : Clean Air Plus filter (erstatning)
DWZ1KK1I6 : Clean Air Plus omluftsett
DWZ1KK1V6 : Clean Air Plus omluftsett (u. kanal)

Den skråstilte viften med Eco Silence Drive™ motor og Smart Hood Automatic for et automatisk lukt- og støyfritt kjøkken.

- **EcoSilence Drive:** kraftig, strømbesparende vifteteknologi.
- **Smart Hood Automatic:** Kjøkkenviften som automatisk tilpasser seg platetoppens innstillinger.
- **TouchSelect-kontroll:** Enkel berøring for rask betjening av kjøkkenviften.
- **Stemmingsbelysning:** God kjøkkenstemning med regulerbart LED-lys.
- **Stemmestyring med Alexa:** Med Amazon Alexa kan du styre hvitevarene dine med stemmen.

Teknisk data

Farge pipe : sort
Type : Wall-mounted
Lengden på strømledningen : 130 cm
Pipehøyde : 420-663/457-750 mm
Produkthøyde : 320 mm
Minsteavstand til el. kokepl. : 450 mm
Minsteavstand til gassbluss : 650 mm
Nettovekt : 15,2 kg
Kontrolltype : Elektronisk
Antall mulige innstillinger av hastighet : 3-trinns + intensiv innstilling
Maks. ytelse utluftsdrift : 431 m³/h
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft : 687 m³/h
Maks. luftgjennomstrømming omluft : 427 m³/h
Utlufstdrift boost : 768 m³/h
Maksimal luftstrøm : 431 m³/h
Antall lamper : 2
Støynivå : 56 dB(A) re 1pW
Diameter kanalsett : 150 mm
Materiale, fettfilter : Vaskebar aluminium
EAN-kode : 4242005445882
Tilkoblingsgrad : 140 W
Sikring : 10 A
Spennings : 220-240 V
Frekvens : 50; 60 Hz
Støpseltype : Schuko-/Gardy støpsel med jord
Installasjonstype : Veggmontert



Serie 4, Veggmontert ventilator, 80 cm, Klart glass m svart trykk, Sort DWK87FN6RM

Den skråstilte viften med Eco Silence Drive™ motor og Smart Hood Automatic for et automatisk lukt- og støyfritt kjøkken.

Design:

- svart, Skråstilt design i glass
- veggmontert
- Glassplate: Glass, svart print
- For utlufts- eller omluftsdrift
- Kan installeres uten luftekanal ved omluftsdrift
- Clean Air Plus resirkuleringssett (tilbehør) trengs ved omluftsdrift.

Features:

- Effektiv og stillestående BLDC-motor
- 2 stk., LED, 3W, med justerbar fargetemperatur
- SoftLight : belysningselementene slås jevnt av og på.
- Dimmer : lysstyrken på belysningselementene kan justeres.
- Fargetemperatur: 3500 K
- Lysintensitet: 502 lux
- 2 opptaksområder: på forsiden og undersiden
- 2 metall fettfilter(e).

Komfort:

- Bakgrunnsbelyst T34-BO3M
- 3 effekttrinn og 1 intensivtrinn
- Automatisk tilbakestilling fra intensiv til normal drift etter 6 min
- Automatisk etterdrift i 10 minutter

Digitale Funksjoner:

- Home Connect: styr, kontroller og angi innstillinger for ventilatoren via smarttelefon eller nettbrett
- Ventilatoren kan styres fra platetoppen
- Smart Hood Automatic: Viften tilpasser avtrekkshastigheten automatisk ved at platetoppen kontinuerlig leverer

matlagingsdata (med matchende platetopp og tilkoblet Home Connect-konto)

- Helautomatisk ventilator
- Voice control, f.eks. via Amazon Alexa (kun i land der denne tjenesten tilbys)
- Ytelsesprofiler: Velg mellom standard-, ytelses- eller stillestående profiler for å øke avtrekkshastigheten eller redusere lydnivået via Home Connect-appen.
- LED-lys med justerbar lystemperatur: Gjør det mulig å tilpasse lystemperaturen til dine personlige preferanser via Home Connect-appen.
- Metningsindikator, innstillings- og tilbakestillingsfunksjon for fettfilter og luftfilter tilgjengelig via Home Connect-appen.
- Etterdrift-funksjon via Home Connect App
- Intervallfunksjon: tilgjengelig via Home Connect-appen
- HomeConnect funksjonaliteten kan utvides ved å integrere apper og løsninger av våre eksterne samarbeidspartnere
- Oppdaterbar enhet (tilgjengelig med tilkoblet Home Connect-konto): Hold enheten alltid oppdatert med siste programvarestatus.

Rengjøring:

- Stor åpningsvinkel på glassplaten med låsefunksjon for enkel tilgang til filteret og enkel rengjøring.
- Lett å rengjøre glatte overflater.
- Metallfettfilter kan vaskes i oppvaskmaskinen

Ytelse utluft:

- I henhold til EN 61591 og EN/ IEC 60704-2-13 kan apparatet oppnå følgende verdier ved utluftsdrift: Trinn 1: uttrekkshastighet 223 m³/t; lydnivå 39 dB (A) re1pW Trinn 2: uttrekkshastighet 319 m³/t; lydnivå 48 dB (A) re1pW Trinn 3: uttrekkshastighet 431 m³/t; lydnivå 56 dB (A) re1pW Intensiv 1: uttrekkshastighet 768 m³/t; lydnivå 68 dB (A) re1pW
- Energiklasse: A+ (på en skala fra A++ til E)
- Gjennomsnittlig energiforbruk: 31.7 kWt/år*
- Energiklasse lufting: A*
- Energiklasse belysning: A *
- Energiklasse fettfilter: C *

Ytelse omluftsdrift:

- I henhold til EN 61591 og EN/ IEC 60704-2-13 kan apparatet oppnå følgende verdier ved omluftsdrift med Clean Air plus resirkuleringssett, for installasjon med kanal (tilgjengelig som ekstrautstyr): Trinn 1: ekstraksjonshastighet 208 m³/t; lydnivå 47 dB (A) re1pW Trinn 2: ekstraksjonshastighet 309 m³/t; lydnivå 54 dB (A) re1pW Trinn 3: ekstraksjonshastighet 429 m³/t; lydnivå 62 dB (A) re1pW Intensiv trinn 1: ekstraksjonshastighet 724 m³/t; lydnivå 74 dB (A) re1pW
- I henhold til EN 61591 og EN/ IEC 60704-2-13 kan apparatet oppnå følgende verdier ved omluftsdrift med Clean Air plus resirkuleringssett for kanalfri installasjon (tilgjengelig som ekstrautstyr): Trinn 1: ekstraksjonshastighet 210 m³/t ; lydnivå 46 dB (A) re1pW

Trinn 2: ekstraksjonshastighet 300 m³/t ; lydnivå 54 dB (A) re1pW) Trinn 3: ekstraksjonshastighet 427 m³/t ; lydnivå 64 dB (A) re1pW) Intensiv trinn 1: ekstraksjonshastighet 687 m³/t ; lydnivå 76 dB (A) re1pW)

Teknisk informasjon:


- Forbruksinformasjon:
- Spenning: 220 - 240 V
- Tilkoblingseffekt: 140 W
- Bærekraft
- Made in Germany: produsert på et CO₂-nøytralt produksjonssted
- Miljøvennlig emballasje
- Markedets mest effektive vifteteknologi
- Smart Hood Automatic for best mulig resultat med minimalt energiforbruk

Planlegging og installasjon:


- Dimensjoner utluft (HxBxD): 753-996 x 790 x 433 mm
- Dimensjoner omluft (HxBxD): 790-1083 x 790 x 433 mm
- Dimensjoner ved kanalfri omluftsinstallasjon (HxWxD): 360 mm x 790 mm x 433 mm
- Diameter pipe Ø 150 mm
- Ledning på 1.3 m med kontakt
- Med tilbakeslagsventil

Serie 4, Veggmontert ventilator, 80 cm, Klart glass m svart trykk, Sort DWK87FN6RM


Mål i mm
Apparat i avtrekksmodus

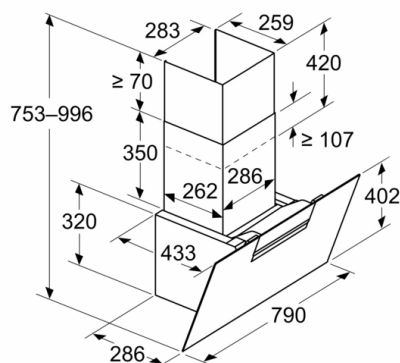

Mål i mm
Apparat i sirkulasjonsmodus

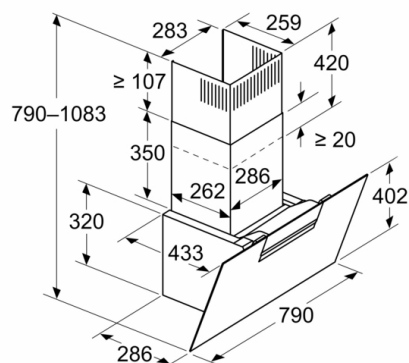


Mål i mm
Apparat i sirkulasjonsmodus uten kanal




Stikkkontakten kan plasseres ved siden av eller over apparatet

A: Stikkontakt kun utenfor det markerte området

Mål i mm
Vegginstallasjon med kanal

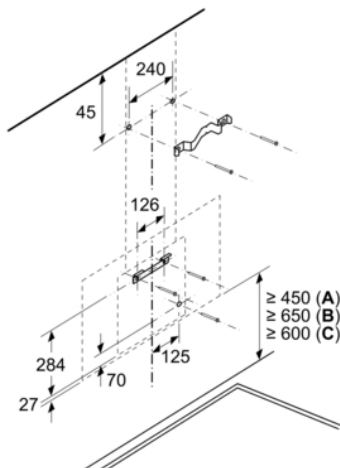

Mål i mm

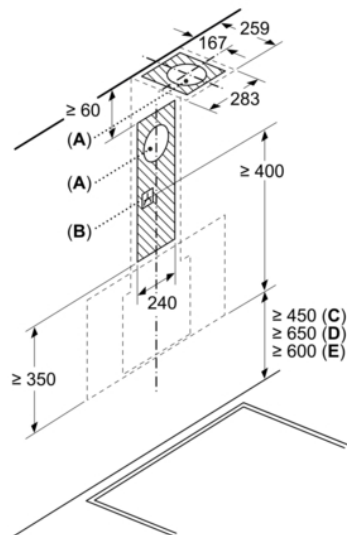

Mål i mm

