

## Serie 4, Veggmontert ventilator, 90 cm, Rustfritt stål DWQ96DM50



### Ekstra tilbehør

DHZ1225	Luftekanal, 1000 mm
DHZ1235	Luftekanal, 1500 mm
DWZ0XX0J0	Omluftsett, long life
DWZ1DX1B4	Clean Air standard filter (erstatning)
DWZ1DX114	Clean Air std. omluftsett (ekst., inox)
DWZ1DX116	Clean Air Plus omluftsett
DWZ1FX5C6	Clean Air Plus Omluftsett (eksternt)
DZZ0XX0P0	Long life filter (erstatning)
DZZ1XX1B6	Clean Air Plus filter (erstatning)

## Vegghengt ventilator i moderne pyramideDesign: høy ytelse og design for ditt kjøkken.

- **Stillhet:** maks avtrekksytelse med lite støy
- **TouchSelect-kontroll:** Enkel berøring for rask betjening av kjøkkenviften.
- **Fettfilter i metall:** Renser luften, fanger opp fett, og rengjøres enkelt en gang i måneden.

### Teknisk data

Farge pipe:	rustfritt stål
Type:	Wall-mounted
Lengden på strømledningen:	130 cm
Pipehøyde:	582-912/582-1022 mm
Apparatets høyde:	94 mm
Minsteavstand til el. kokepl.:	550 mm
Minsteavstand til gassbluss:	650 mm
Nettovekt:	12.5 kg
Kontrolltype:	Elektronisk
Antall mulige innstillinger av hastighet:	..3-trinns + intensiv innstilling
Maks. ytelse utluftsdrift:	389 m <sup>3</sup> /h
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft:	441 m <sup>3</sup> /h
Maks. kapasitet omluft:	337 m <sup>3</sup> /h
Utlufstdrift boost:	642 m <sup>3</sup> /h
Maksimal luftstrøm:	389 m <sup>3</sup> /h
Antall lamper:	2
Lydnivå:	61 dB(A) re 1pW
Diameter kanalsett:	120 / 150 mm
Materiale, fettfilter:	Vaskbar aluminium
EAN-kode:	4242005039623
Tilkoblingsgrad:	220 W
Sikring:	10 A
Spenning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Støpseltype:	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Installasjonstype:	Vegghengt



## **Serie 4, Veggmontert ventilator, 90 cm, Rustfritt stål DWQ96DM50**

### **Vegghengt ventilator i moderne pyramideDesign: høy ytelse og design for ditt kjøkken.**

---

#### **Evne og effekt**

- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
- Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal 389 m<sup>3</sup>/t, intensiv 642 m<sup>3</sup>/t
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrinn (utluft): 61 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- Med Clean Air Plus omluftssett (ekstratilbehør) gjelder:
- Kapasitet omluftsdrift:
- Maks. normal bruk: 337m<sup>3</sup>/h
- Intensivt: 441m<sup>3</sup>/h
- Lydnivå omluftsdrift:
- Maks. normal bruk: 70dB(A) re 1 pW
- Intensivt: 74 dB(A) re 1 pW
- Børsteløs høyttelsesmotor med doble viftehjul
- 3 effekttrinn og 1 intensivtrinn
- Elektronisk styring

#### **Design**

- Til veggmontering
- Belysning: 2 x stk LED-lamper


#### **Komfort**

- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin

#### **Dimensjoner:**


- For utlufts- eller omluftsdrift
- Kompatibel med CleanAir modul eller med standard kullfilter
- Leveres med tilbakeslagsventil

**Serie 4, Veggmontert ventilator, 90 cm, Rustfritt stål  
DWQ96DM50**

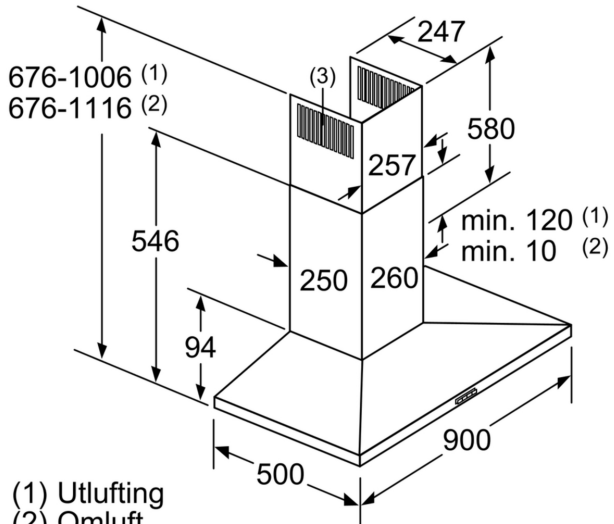


- (1) Utlufting  
(2) Omluft  
(3) Ventilasjonsåpning ut – monter med spaltene ned ved utlufting

Mål i mm

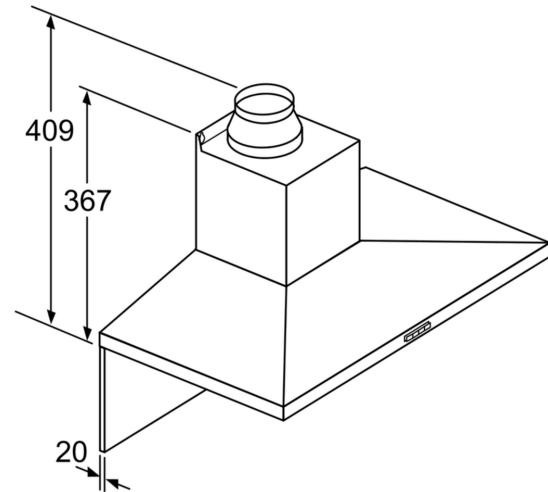


Ved bruk av et bakstykke må det tas hensyn til apparatets design.

Mål i mm

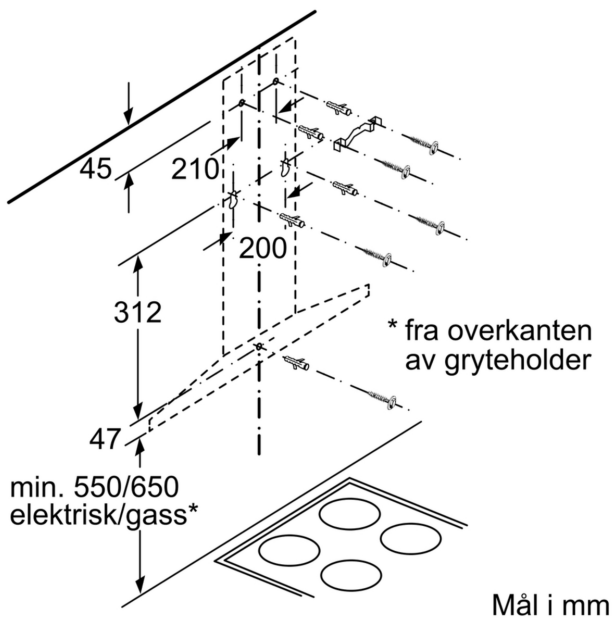

Mål i mm

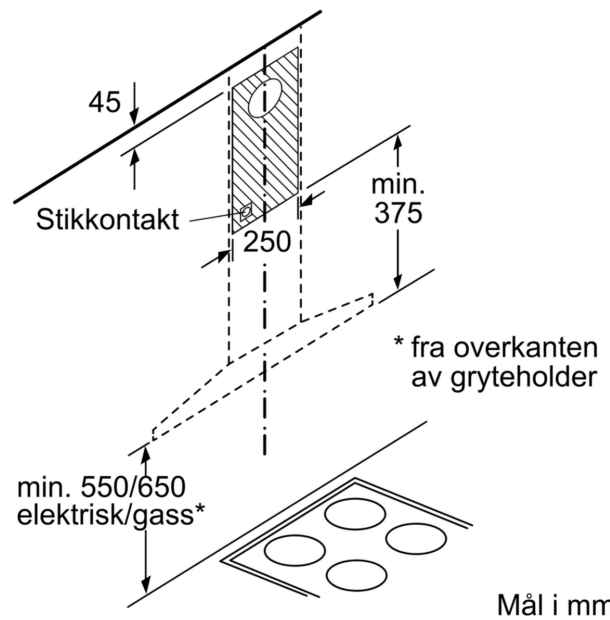

Mål i mm