

Serie 4, 60 x 60 cm, Sort HBG3720B4



Inkludert tilbehør

1 x Kombirist, 1 x Langpanne, 1 x Air Fry rist

Ekstra tilbehør

| | |
|-----------|-----------------------------------|
| HEZ327000 | Pizzasten |
| HEZ531010 | langpanne, non-stick belegg |
| HEZ532010 | universalpanne, non-stick belegg |
| HEZ538000 | 1x teleskoputtrekk, nivåuavhengig |
| HEZ634000 | Rist (standard) |
| HEZ638000 | 1x teleskoputtrekk, nivåuavhengig |
| HEZ660060 | Dekorlist, svart |

Sunn matlaging: Air Fry-funksjon for perfekt stekt mat med nesten ingen olje og pyrolytisk selvrensing.

- **Air Fry funksjon med brett:** for perfekt stekt mat, som grønnsaker og chips.
- **AutoPilot 10 har ti forhåndsinnstilte automatiske programmer slik at du enkelt lykkes med matlagingen.**
- **LED Touch Control:** enkel tilgang til oppvarmingsmodus, temperatur og ekstrafunksjoner via berøringsknapper.
- **3D Hotair:** Jevn varmefordeling for perfekt resultat på opptil tre nivåer på én gang.
- **Pyrolyse:** Renser ovnen, helt automatisk. Bare tørk bort asken etterpå.

Teknisk data

Konstruksjonstype: Integrrert
 Integrrert rengjøringsssystem: Pyrolytisk+hydrolytisk
 Nisjemål (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Mål (HxBxD):595x594x548 mm
 Emballasjemål (H x B x D):675x660x690 mm
 Materialet på kontrollpanelet: Glass
 Dørmateriale: Glass
 Nettovekt:37.4 kg
 Nettovolum ovn:71 l
 Ovnfunksjoner: Air fry, Grill, stor flate, Varmluft skånsomt, Varmluft, Konvensjonell varme, Pizza-innstilling, Varmluftsgrill
 Lengden på strømledningen: 120 cm
 EAN-kode:4242005545988
 Antall ovnsrom - (2010/30/EU): 1
 Energiklasse:A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):0.94 kWh/syklus
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EU):0.69 kWh/syklus
 Energieffektivitetsindeks (2010/30/EU): 81.2 %
 Tilkoblingsgrad: 3600 W
 Sikring: 16 A
 Spenning: 220-240 V
 Frekvens:50; 60 Hz
 Støpseltype: Schuko-/Gardy støpsel med jord
 Medfølgende tilbehør: 1 x Kombirist, 1 x Langpanne, 1 x Air Fry rist



Serie 4, 60 x 60 cm, Sort HBG3720B4

Sunn matlaging: Air Fry-funksjon for perfekt stekt mat med nesten ingen olje og pyrolytisk selvrensing.

Type stekeovn / stekefunksjon

- Stekeovn med 7 ovnsfunksjoner: 3D-varmluft Plus, over-/undervarme, omluftsgrill, stor variogrill, pizzafunksjon, skånsom varmluft, Air Fry
- Temperaturintervall 30 °C - 275 °C
- Volum: 71 l

Ovnsnivåer og skinner

- Antall ovnsnivåer: 5 stk.
- varioClip teleskopskinner (1 nivå), stoppfunksjon

Design

- TouchControl-betjening
- Ovnsrom i antrasit emalje
- Stekeovn med ekstra stor kapasitet

Rengjøring

- Pyrolyse - automatisk selvrens
- Hydrolyse rengjøring
- Innerdør i helglass

Komfort

- XE51TOUCHB
- Elektronisk ur og timer
- temperaturforslag
- optisk temperaturkontroll
- AutoPilot
- AutoPilot, 10 - forhåndsinnstilte programmer som støtter tilberedningen av forskjellige retter
- SoftClose - dempet lukking av ovnsdør, myk åpning
- Stanghåndtak
- myk åpning
- Fleksibel matlagingshjelp med bake- og matlagingsprogrammer
- Hurtigoppvarming med automatisk tilbakestilling
- Halogenlampe, Stekeovnsbelysning som kan kobles ut
- Innebygd vifte

Tilbehør

- 1 x Kombirist, 1 x Langpanne, 1 x Air Fry rist

Miljø og Sikkerhet

- Maksimal fronttemperatur på ovnsdøren 30 °C
- Lav dørtemperatur mens pyrolyse er i gang
- 4 stk.: glasert CoolTouch-dør
- Øvrige sikkerhetsfunksjoner: elektronisk dørlås, Barnesikring hindrer utilsiktet betjening, sikkerhetsutkobling, Start-/stoppknapp

Tekniske info


- Lengde kabel: 120 cm
- Spenning: 220 - 240 V
- Total tilkoblingsverdi elektr.: 3.6 kW
- Energiklasse (ihht EU Nr. 65/2014): A+
- Energiforbruk i standard drift: 0.94 kWh

- Energiforbruk i varmluftsdrift: 0.69 kWh
- Antall ovnsrom: 1
- Varmekilde: elektrisk
- Volum ovnsrom: 71 l


Dimensjoner

- Mål (HxBxD): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nisjemål (hxwxd): 585 mm - 595 mm x 560 mm-568 mm x 550 mm
- Vennligst se innbyggingsmål i strektegningene.

Serie 4, 60 x 60 cm, Sort
HBG3720B4

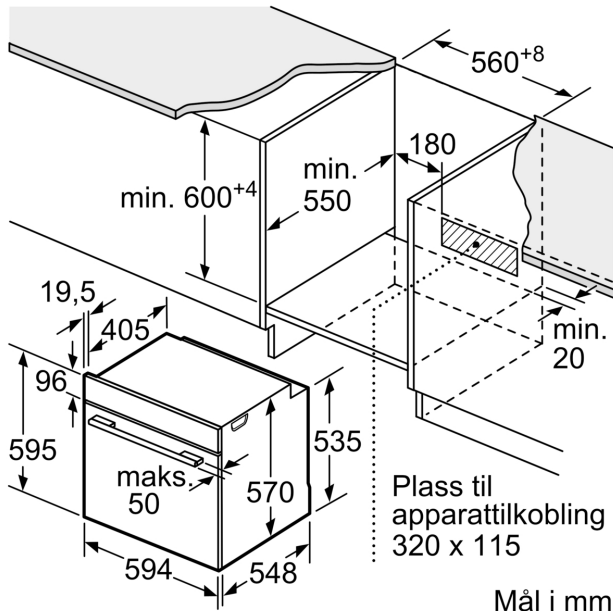


Mål i mm

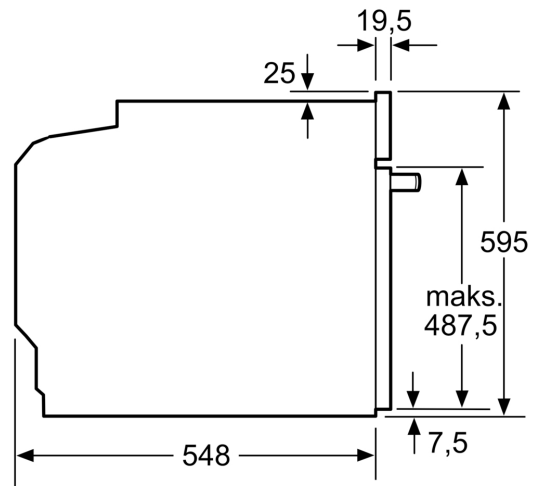

Mål i mm


Mål i mm

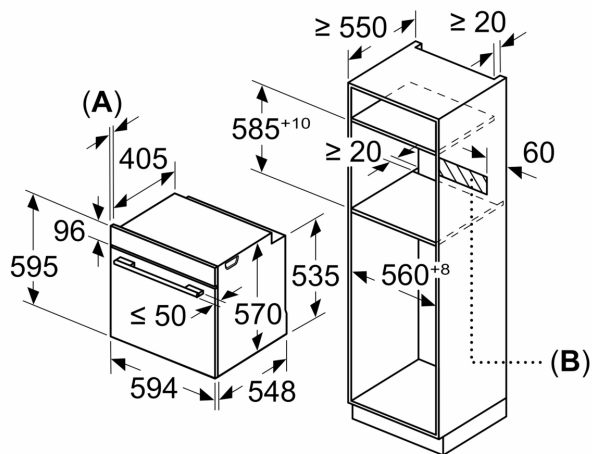

A: 19,5 mm

B: Plass til apparatilkobling 320 x 115 mm

Innbygging med platetopp.

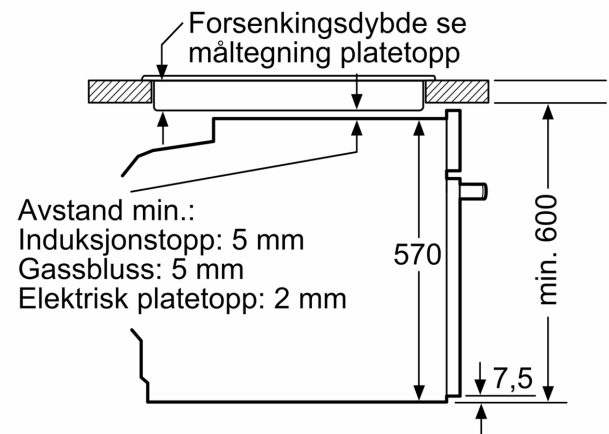

Mål i mm