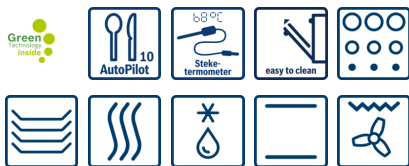


Serie | 8, Innbyggingsovn, edelstål HBG675CS1S


A+


Inkludert tilbehør

1 x Bakebrett
emalje
1 x Kombirist
1 x Langpanne

Ekstra tilbehør

HEZ327000 Pizzasten, HEZ617000 Pizzaform, 35 cm,
HEZ631010 Bakebrett, non-stick, HEZ631070 Bakebrett,
emalje, HEZ632010 Langpanne, non-stick, HEZ632070
Langpanne, emalje, pyrolysebestandig, HEZ633001 Lokk til
proffpanne, HEZ633070 Proff panne, HEZ634000 Rist (standard),
HEZ638270 Teleskoputtrekk x 2, fullt uttrekk, HEZ638370
Teleskoputtrekk x 3, fullt uttrekk, HEZ660050 Accessory,
HEZ6BMA00 Monteringssett for vertikal installasjon

Integrert ovn som gir deg de beste resultatene ved baking og steking.

- Steketermometer måler den optimale kjernetemperaturen av steken og grillmat.
- **4D-varmluft:** jevn varmfordeling i hele ovnen - perfekte resultater på alle ovnsnivåer .
- **AutoPilot 10:** enkelt å lykkes på kjøkkenet med 10 forhåndsinnstilte automatiske programmer.
- **Betjening via TFT-display:** brukervennlig kontrollring med tekst og symboler.
- Automatisk selvrens med pyrolyse - lettvindt og komfortabelt.

Teknisk data

Farge / materiale, front :	edelstål
Konstruksjonstype :	Bygg-inn
Integrert rengjøringssystem :	Pyrolytisk
Nisjemål i mm (H x B x D) :	585-595 x 560-568 x 550
Mål i mm (HxBxD) :	595 x 594 x 548
Emballasjemål (H x B x D) (mm) :	670 x 680 x 670
Materialet på kontrollpanelet :	Rustfritt stål
Dørmateriale :	Glass
Nettovekt (kg) :	38,644
Nettovolum ovn (liter) :	71
Ovnfunksjoner :	, 4D hot air, forvarme, holde varm, Hot Air-Eco, Liten flategrill, low temperature cooking, Omluftsgrill, Over-/undervarme, Pizza setting, Stor flategrill, Tining, Undervarme
Materiale i ovnsrom :	Emaljert
Temperaturregulering :	Elektronisk
Antall innvendig lys :	1
Godkjennelse :	CE, VDE
Lengden på strømledningen (cm) :	120
EAN-kode :	4242002922713
Antall ovnsrom - (2010/30/EU) :	1
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EF) :	A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :	0,87
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :	0,69
Energieffektivitetsindeks (2010/30/EU) :	81,2
Tilkoblingseffekt (W) :	3600
Sikring (A) :	16
Spenning (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	50; 60
Støpseltype :	Schuko-/Gardy støpsel med jord, uten kontakt



4 242002 922713

Serie | 8, Innbyggingsovn, edelstål HBG675CS1S

Integrert ovn som gir deg de beste resultatene ved baking og steking.

Type stekeovn / stekefunksjon

- Volum: 71 l
- Energiklasse A+ (på en skala från A+++ till D)
- 13 ovnsfunksjoner: 4D-varmluft, varmluft eco, over-/undervarme, over-/undervarme eco, omluftsgrill, stor variogrill, liten variogrill, pizzafunksjon, undervarme, langtidssteking, tining, forvarming, hold-varm funksjon
- Temperaturintervall 30 °C - 300 °C
- Ekstra ovnsfunksjoner: temperaturforslag, aktuell temperaturvisning, oppvarmingskontroll, AutoPilot, Sabbatfunksjon
- Fleksibel matlagingshjelp med bake- og matlagingsprogrammer
- Antall automatikkprogrammer: 10 stk.
- Steketermometer

Design

- TFT-display med klartekst og touch control
- Betjening via kontrollring
- SoftClose - dempet lukking av ovnsdør, myk åpning
- Elektronisk ur og timer
- Ovnsrom i antrasit emalje
- Innerdør i helglass

Komfort


- Pyrolyse - automatisk selvrens
- Ovnsstiger, brett og langpanner tåler pyrolyse
- Halogenlampe, Stekeovnsbelysning som kan kobles ut
- Hurtigoppvarming med automatisk tilbakestilling
- Teleskopskinner kan ettermonteres
- Innebygd vifte

Miljø og Sikkerhet


- Øvrige sikkerhetsfunksjoner: elektronisk dørlås, Barnesikring hindrer utilsiktet betjening, sikkerhetsutkobling, Restvarmeindikator, Start-/stopppknapp, Dørkontaktbryter
- Maksimal fronttemperatur på ovnsdøren 30 °C

Serie | 8, Innbyggingsovn, edelstål HBG675CS1S


Innbygging med platetopp.

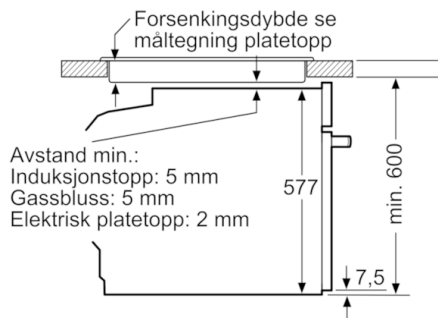

Mål i mm

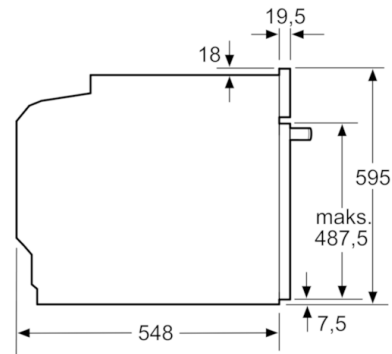


Mål i mm

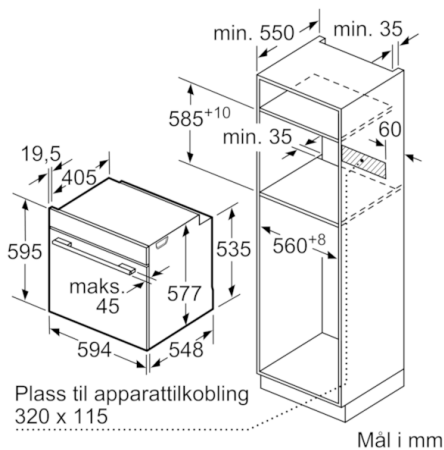

Mål i mm

Dersom apparatet monteres under en platetopp, må benkeplatetykkelsen (ev. inkl. underkonstruksjon) være som følger.

Platetopptype	min. benkeplatetykkelse	
	tradisjonell	plano
Induksjonsplatetopp	37 mm	38 mm
Heldekkende induksjonsplatetopp	47 mm	48 mm
Gassbluss	30 mm	38 mm
Elektrisk platetopp	27 mm	30 mm

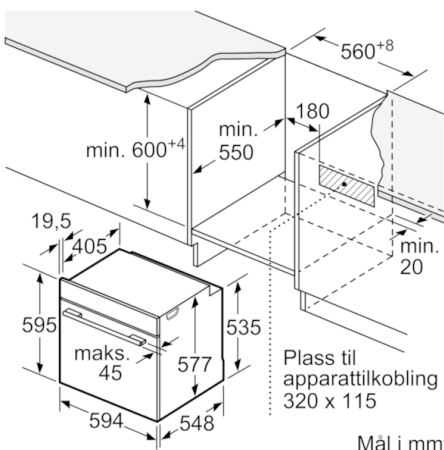

Mål i mm