

Serie 8, Integrert kombiskap, 177.2 x 55.8 cm, soft close flathengsel KIF87SDB0



Ekstra tilbehør

KSZGGM00 Butter box

Integrert kombiskap med VitaFresh pro: perfekte lagringsbetingelser holder maten din vitaminrisk og frisk opp til 3x lenger.

- **VitaFresh pro 0°C:** frukt, grønnsaker, fisk og kjøtt holder seg ferske og vitaminrike opptil tre ganger lengre takket være 0°C-teknologi og optimal fuktighet
- **LED-belysning:** Få oversikt over matvarene dine.
- **VarioZone:** ekstra fleksibilitet takket være flyttbare og justerbare glasshyller og skuffer i fryseren.
- **Big Box-skuff:** til stabling av matbeholdere eller til store frysevarer.
- **EasyAccess Shelf:** Uttrekkbar glasshylle gir deg bedre tilgang til kjøleskapsinnholdet ditt.

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse ¹ :	B
Gjennomsnittlig årlig energiforbruk i kilowattimer i året (kWh/a):	118 kWh/annum
Summen av volumet i fryserom:	62 l
Summen av volumet i kjølerom:	175 l
Lydutslipp:	34 dB(A) re 1pW
Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp:	B
Konstruksjonstype:	Integrert
Dekorramme med plate:	Ikke mulig
Høyde:	1772 mm
Apparatets bredde:	558 mm
Dybde på produkt:	545 mm
Nisjemål (H x B x D):	1775x560x550 mm
Nettovekt:	72.1 kg
EAN-kode:	4242005333349
Tilkoblingsgrad:	90 W
Sikring:	10 A
Dørhengsel:	Høyre, kan hengsles om
Spennning:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Lengden på strømledningen:	230 cm
Antall kompressorer:	1
Antall uavhengige kjølesystemer:	2
Integrert ventilator i kjøledelen:	Nei
Kan hengsles om:	Ja
Antall justerbare hyller i kjøleskapet:	3
Flaskehyller:	Ja
Automatisk avfrostning:	Ikke tilgjengelig
Installasjonstype:	Helintegrert



4 242005 333349

¹ Energieffektivitetsskala fra A til G

Serie 8, Integrert kombiskap, 177.2 x 55.8 cm, soft close flathengsel KIF87SDB0

- Lengde av ledningen: 230 cm

Tilbehør:

- 3 x Eggholder, 1 x Isterningsbrett, 1 x A**0024

Integrert kombiskap med VitaFresh pro: perfekte lagringsbetingelser holder maten din vitaminrisk og frisk opp til 3x lenger.

- Integrert kombiskap, 178 cm

Ytelse og forbruk

- Energiklasse: B
- Total volum : 237 l
- Netvolum kjøøl: 175 l
- Net volum (frys): 62 l
- Frysekapasitet (24t):
- 5 kg
- Årlig energiforbruk: 118
- SuperFreeze
- Lydnivå: 34 dB
- Oppbevaringstid ved strømbryt : 15 t

Design

- Flathengsler - Door on door, dør med dempesystem og lukkehjelp med SoftClose
- LED med Soft Start i kjøledelen

Komfort og Sikkerhet

- LowFrost - rask og enkel avriming
- Elektronisk temperaturregulering; nøyaktig, digitalt display
- FreshSense: intelligent sensorteknologi gir jevn temperatur
- 1 kompressor, 2 separat regulerbare kjølesystem
- SuperKjøøl med automatisk tilbakestilling: for ekstra rask nedkjøling av matvarer
- Feriemodus
- Akustisk varsling ved åpen dør

Kjøledel

- 4 hyller av sikkerhetsglass (3 høydejusterbare), derav 1x Vario Shelf delbar hylle, uttrekkbar hylle av sikkerhetsglass.
- 3 dørhyller, Smør- og osteboks for meieriprodukter
- Forkrommet flaskehylle

Ferskhetssystem

- 1 VitaFresh pro 0°C skuff med fuktighetsregulering: holder frukt og grønnsaker friskt og vitaminrikt opp til tre ganger lenger.

Frysedel

- VarioZone - flyttbare hyller av sikkerhetsglass for ekstra plass
- 2 transparente fryseskuffer, 1 BigBox



Dimensjoner

- Mål: H 177 x B 56 x D 55 cm
- Nisjemål(H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Teknisk informasjon

- easy installation
- Høyrehengslet dør, kan hengsles om
- Tilkoblingsverdi: 90 W
- Spennings: 220 - 240 V

Serie 8, Integrert kombiskap, 177.2 x 55.8 cm, soft close flathengsel KIF87SDB0

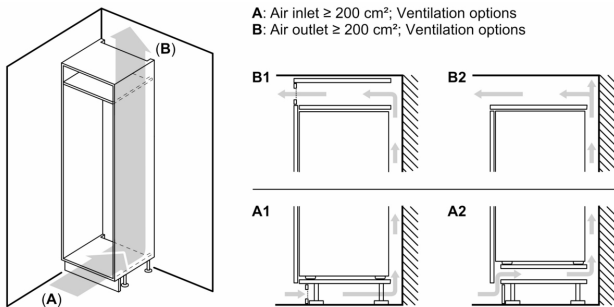

Maks. tillatt vekt på enhetsfrontene

Enhetsfronter som overstiger tillatt vekt, kan forårsake skader og føre til at hengslene ikke fungerer slik de skal


Δ Vekt
A: Høyde på apparatdør inklusive hengsler i mm

B: Udempet hengsel, enhetsfront i kg



C: Dempet hengsel, enhetsfront i kg

D: Mulig tilleggsbelastning i kg med sett for tung belastning

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

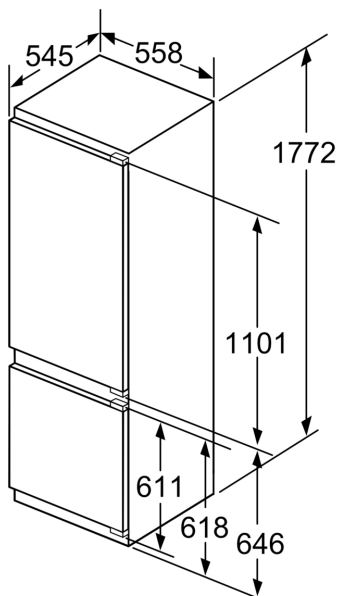


Mål i mm

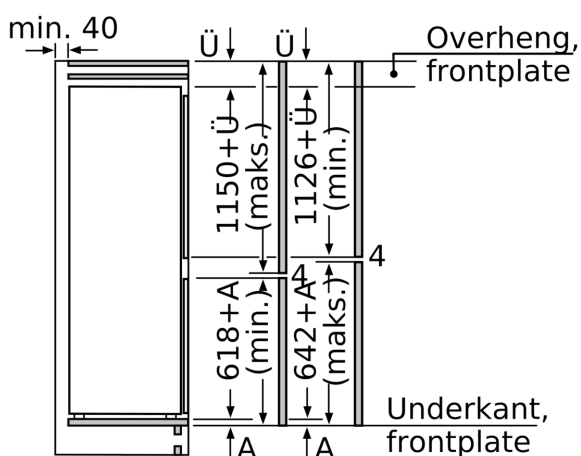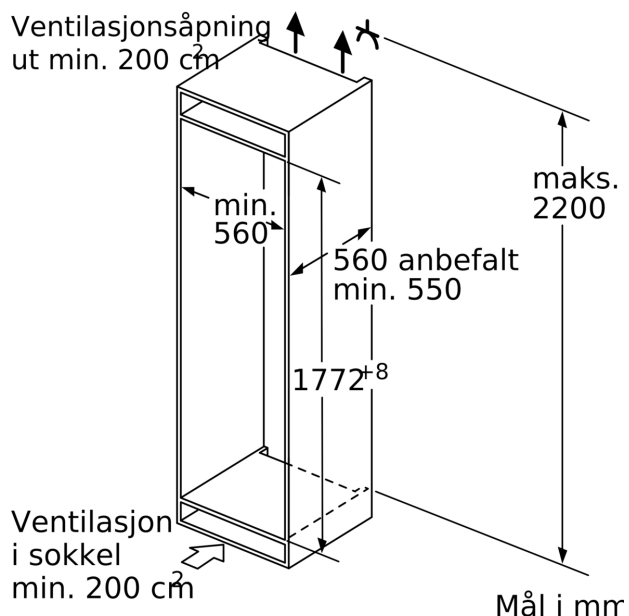

De angitte møbeldørmålene gjelder for en dørfuge på 4 mm.

Mål i mm

Mål i mm Anbefalte spaltemål for flathengsel



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Overhold de anbefalte spaltemålene i tabellen for å sikre at døren kan åpnes uten å skubbe borti skapet ved siden av. Dermed unngår du skader på kjøkkenskapet.