

Serie 6, Integrert kjøleskap, 177.2 x 55.8 cm, soft close flathengsel KIR81ADE0



Kjøleskap i energiklasse A++ med TouchControl og VitaFresh plus, som holder frukt og grønnsaker friskt opptil to ganger lengre.

- **LED-belysning:** Få oversikt over matvarene dine.
- **EasyAccess Shelf:** Uttrekkbar glasshyll gir deg bedre tilgang til kjøleskapsinnholdet ditt.
- **VarioShelf-hylle:** ekstra plass til flasker og skåler med glasshyll som kan justeres og flyttes.
- **Superfrysfunksjon:** Kjøler raskere ned nye matvarer og ivaretar allerede avkjølt mat.
- **Lyd- eller lyssignal når døren ikke er stengt.**

KSZ10020 :
KSZB0S00 Tilbehør for kjøling
KSZGGM00 Butter box

Energieffektivitetsklasse: E
Gjennomsnittlig årlig energiforbruk i kilowattimer i året (kWh/a): 115 kWh/annum
Summen av volumet i fryserom: 0 l
Summen av volumet i kjølerom: 319 l
Luftbårne akustiske støyutslipp: 37 dB(A) re 1pW
Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp: C
Konstruksjonstype: Integrert
Dekorramme med plate: Ikke mulig
Høyde: 1772 mm
Apparatets bredde: 558 mm
Dybde på produkt: 545 mm
Nisjemål (H x B x D): 1775 x 560 x 550 mm
Nettovekt: 61.8 kg
Tilkoblingsgrad: 90 W
Sikring: 10 A
Dørhengsel: Høyre, kan hengsles om
Spennings: 220-240 V
Frekvens: 50 Hz
Lengden på strømledningen: 230.0 cm
Antall kompressorer: 1
Antall uavhengige kjølesystemer: 1
Integrert ventilator i kjøledelen: Ja
Kan hengsles om: Ja
Antall justerbare hyller i kjøleskapet: 6
Flaskehylle: Ja
EAN-kode: 4242005238323
Varemerke: Bosch
Modellbetegnelse: KIR81ADE0
Produktkategori: Kjøleskap
Automatisk avfrosting: n/a
Installasjonstype: Helintegrert



4 242005 238323

Serie 6, Integrert kjøleskap, 177.2 x 55.8 cm, soft close flathengsel KIR81ADE0

Kjøleskap i energiklasse A++ med TouchControl og VitaFresh plus, som holder frukt og grønnsaker friskt opptil to ganger lengre.

Ytelse og forbruk

- Energiforbruk: E
- Netvolum kjøle: 319 l
- Årlig energiforbruk: 115
- Lydnivå: 37 dB

Design

- Flathengsler - Door on door, dør med dempesystem og lukkehjelp med SoftClose
- LED-belysning

Komfort og Sikkerhet

- Elektronisk temperaturregulering med TouchControl
- FreshSense: intelligent sensorteknologi gir jevn temperatur
- Automatisk avriming
- SuperKjøle med automatisk tilbakestilling: for ekstra rask nedkjøling av matvarer

Kjøledel

- 7 hyller av sikkerhetsglass (6 høydejusterbare), derav 1x Vario Shelf delbar hylle, 2 EasyAccess hyller, halvveis uttrekkbar.
- 6 dørhyller, Smør- og osteboks for meieriprodukter

Ferskhetssystem

- 1 VitaFresh plus skuff på teleskopskinner med fuktighetsregulering: holder frukt og grønnsaker friskt og vitaminrikt inntil to ganger lenger.
- 1 MultiBox på teleskopskinner: gjennomiktig skuff med bølget bunn - perfekt til oppbevaring av frukt og grønnsaker
- 1 VitaFresh plus skuff på teleskopskinner med fuktighetsregulering: holder frukt og grønnsaker friskt og vitaminrikt inntil to ganger lenger.
- 1 MultiBox på teleskopskinner: gjennomiktig skuff med bølget bunn - perfekt til oppbevaring av frukt og grønnsaker



Dimensjoner

- Mål: H 177 x B 56 x D 55 cm
- Nisjemål(H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm


Teknisk informasjon

- Høyrehengslet dør, kan hengsles om

Serie 6, Integrert kjøleskap, 177.2 x 55.8 cm, soft close flathengsel KIR81ADE0

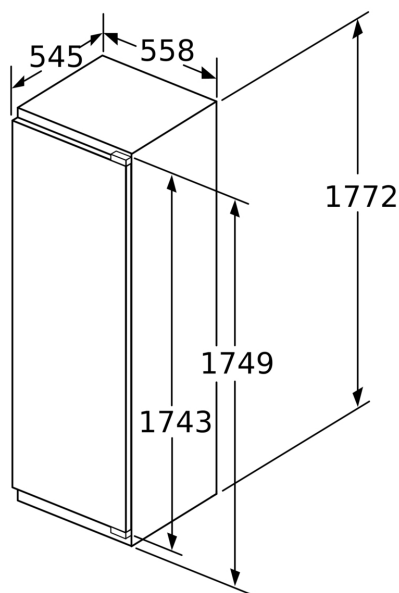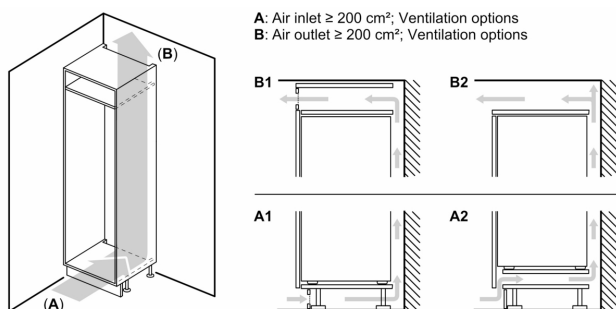

Mål i mm



Maks. tillatt vekt på enhetsfrontene

Enhetsfronter som overstiger tillatt vekt, kan forårsake skader og føre til at hengslene ikke fungerer slik de skal

Δ Vekt

A: Høyde på apparatdør inklusive hengsler i mm



B: Udempet hengsel, enhetsfront i kg

C: Dempet hengsel, enhetsfront i kg

D: Mulig tilleggsbelastning i kg med sett for tung belastning


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

Ventilasjonsåpning
ut min. 200 cm

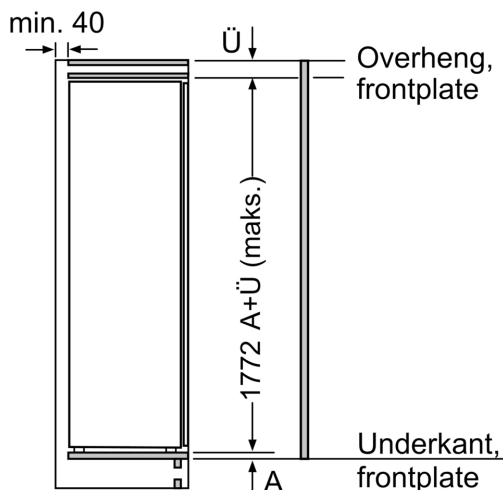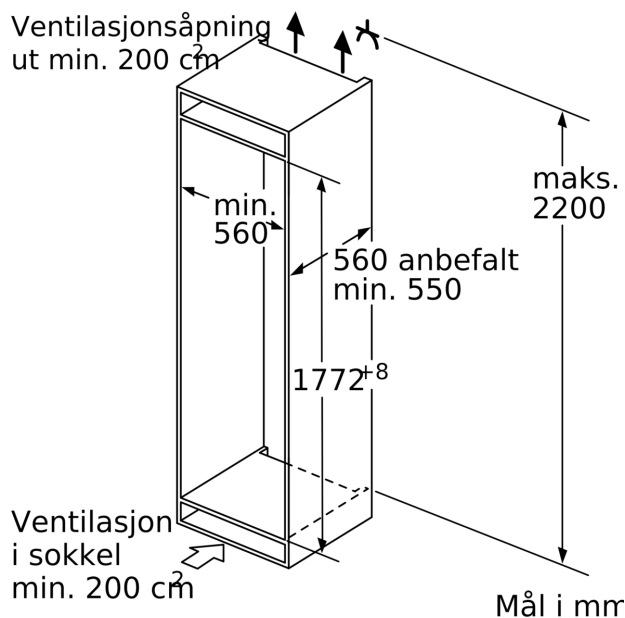

Mål i mm


Maks. tillatt vekt på møbelfrontene



Hvis det monteres møbeldører som overskrider den tillatte vekten, kan dette føre til skader og hengselet kan fungere dårligere.

T: Apparathøyde inklusive hengsler i mm:	Udempet hengsel Dør i kg:	Dempet hengsel Dør i kg:
1500-1750	22	22

Mål i mm
Anbefalte spaltemål for flathengsel



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Overhold de anbefalte spaltemålene i tabellen for å sikre at døren kan åpnes uten å skubbe bort skapet ved siden av. Dermed unngår du skader på kjøkkenskapet.