


Serie 4, Induksjonstopp, 60 cm, Overflatemontering uten ramme PIE61RBB5E

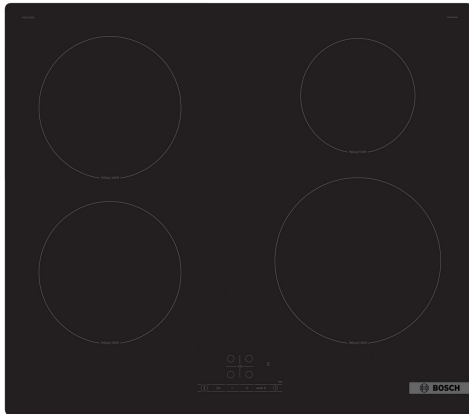

Ekstra tilbehør

HEZ32WA00	Trådløs steketermometer
HEZ390090	Wok, rustfri med glasslokk
HEZ9ES100	Espressomaskin 4 kopper
HEZ9FE280	Jern panne Ø 18 / 28 cm
HEZ9SE030 :	
HEZ9SE040	4 pieces Set
HEZ9SE060	6 pieces Set

Induksjon-platetopp: enkel, sikker og ren matlaging med lavt energiforbruk, og full kokeglede.

- **17 kraftinnstillinger for hver induksjonssone.**
- **TouchSelect gjør det enkelt å velge kokesone og effekt.**
- **PowerBoost:** Opptil 50 % mer kraft for raskere oppvarming av induksjonstoppen din.
- **QuickStart:** Start med en gang med ønsket tilberedningsnivå.
- **ReStart:** gjenoppretter innstillingene i tilfelle platetoppen slås av utilsiktet.

Teknisk data

Produktnavn/-familie:	Kokesone glasskeramikk
Konstruksjonstype:	Integrert
Rammeløs design:	Elektrisk
Antall soner/plater som kan brukes samtidig:	4
Nisjemål (H x B x D):	51 x 560-560 x 490-500 mm
Apparatets bredde:	592 mm
Mål (HxBxD):	51x592x522 mm
Emballasjemål (H x B x D):	126 x 753 x 603 mm
Nettovekt:	11.7 kg
Bruttovekt:	13.3 kg
Restvarmeindikator:	ja
Plassering av kontrollpanelet:	Foran
Materiale på overflaten:	Glasskeramikk
Farge overflate:	Sort
Lengden på strømledningen:	110.0 cm
EAN-kode:	4242005289356
Spenning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz



Serie 4, Induksjonstopp, 60 cm, Overflatemontering uten ramme PIE61RBB5E

**Induksjon-platetopp: enkel, sikker og ren
matlaging med lavt energiforbruk, og full
kokeglede.**

- 60 cm: plass til 4 panner eller kjeler.

Fleksibilitet

- Kokesone foran venstre: 180 mm, 1.8 kW (maks. effekt 3.1 kW)
- Kokesone venstre bak: 180 mm, 1.8 kW (maks. effekt 3.1 kW)
- Kokesone høyre bak: 145 mm, 1.4 kW (maks. effekt 2.2 kW)
- Kokesone foran høyre: 210 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)

Komfort

- TouchControl: kontroller effekten med påtrykte +/- berøringsknapper.
- 17 effekttrinn: tilpass varmen nøyaktig med 17 effektnivåer (9 hovednivåer og 8 mellomnivåer).
- Switch-off timer: slår av kokesonen på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for kokte egg).
- Countdown timer: det høres en alarm på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for pasta).

Tidsbesparing og effektivitet

- PowerBoost-funksjon for alle induksjonssoner
- : kok vann raskere med 50% mer energi enn på høyeste standardnivå.
- QuickStart-funksjon: når du slår på, velger koketoppen automatisk kokesonen med kokekar (plassert i av-modus).
- ReStart-funksjon: i tilfelle utilsiktet utkobling, gjenopprettes alle tidligere innstillinger ved å slå på koketoppen igjen innen 4 sekunder.
- QuickStop: slår av en kokesone raskt med ett lengre trykk.

Design

- Rammeløs


Sikkerhet

- 2-trinns restvarmeindikator for hver sone: indikerer hvilke kokesoner fortsatt er varme.
- Barnesikring hindrer utilsiktet betjening
- Hovedbryter: slår av alle kokesoner ved å trykke på én knapp.
- Sikkerhetsutkobling: av sikkerhetsmessige årsaker stopper platetoppen oppvarmingen automatisk etter en forhåndsinnstilt tid uten interaksjon.

Installasjon


- Dimensjoner (HxBxD mm): 51 x 592 x 522
- Nødvendig størrelse på nisjen til installasjon (HxBxD mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Min. tykkelse på benkeplaten: 16 mm
- Connected load: 7400 W
- PowerManagement funksjon: begrenser maks. effekt om nødvendig (avhenger av sikringsbeskyttelse av elektrisk installasjon).
- Ledning: 1.1 m, Kabel medfølger

Serie 4, Induksjonstopp, 60 cm, Overflatemontering uten ramme PIE61RBB5E

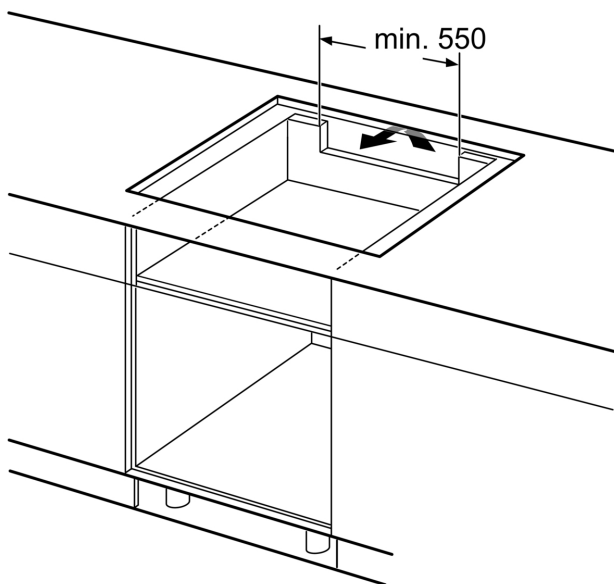

Mål i mm


Mål i mm



A: Min. avstand fra utskjæring til vegg.
B: Forsenkingsdybde
C: Avstanden fra benkeplaten overflate til stekeovnens fremre kant må være 30 mm. Se målene som er oppgitt for stekeovnen.


Benkeplaten som koketoppen installeres i, må kunne tåle en belastning på ca. 60 kg. Bruk en egnet underkonstruksjon ved behov.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

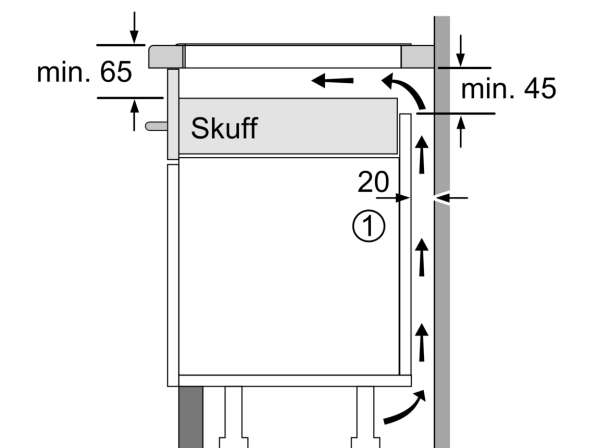

① Det må være en luftespalte.

Mål i mm

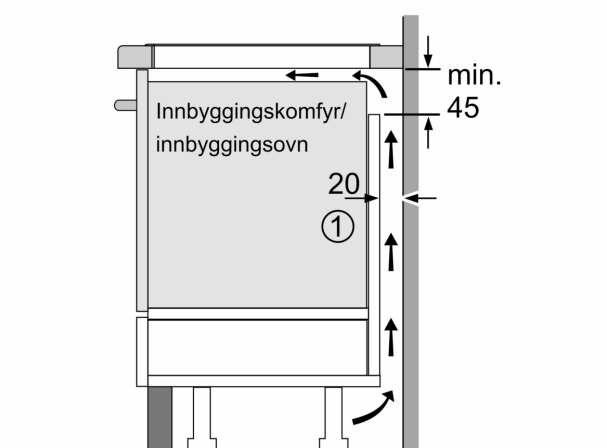

① Det må være en luftespalte

Mål i mm