


Serie 6, Induksjonstopp, 60 cm, Sort, Overflatemontering uten ramme PIE651FC1E

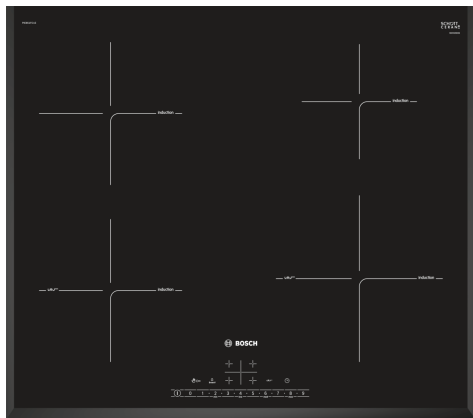

Ekstra tilbehør

HEZ32WA00 :	
HEZ390090	Wok, rustfri med glasslokk
HEZ390210	Stekepanne for StekeSensor ø 15 cm
HEZ390230	Stekepanne for StekeSensor ø 21 cm
HEZ9ES100 :	
HEZ9FE280	Jern panne Ø 18 / 28 cm
HEZ9SE030 :	
HEZ9SE040	4 pieces Set
HEZ9SE060	6 pieces Set

Platetopp med induksjon og PerfectFry: stekesensoren holder temperaturen nøyaktig på ønsket nivå, for et perfekt resultat, hver gang.

- DirectSelect-betjening direkt og enkelt valg av ønsket kokesone, effekt og andre funksjoner.
- PerfectFry: Svidd mat er en saga blott.
- PowerBoost: Opptil 50 % mer kraft for raskere oppvarming av induksjonstoppen din.
- ReStart: gjenoppretter innstillingene i tilfelle platetoppen slås av utilsiktet.
- Varselur med utkoblingsfunksjon slår av den valgte kokesonen når den innstilte tiden har gått ut.

Teknisk data

Produktnavn/-familie:Kokesone glasskeramikk
Konstruksjonstype:Integrert
Rammeløst design:Elektrisk
Antall soner/plater som kan brukes samtidig:4
Nisjemål (H x B x D):51 x 560-560 x 490-500 mm
Apparatets bredde:592 mm
Mål (HxBxD):51 x 592 x 522 mm
Emballasjemål (H x B x D):126 x 753 x 603 mm
Nettvekt:11.6 kg
Bruttovekt:13.8 kg
Restvarmeindikator:ja
Plassering av kontrollpanelet:Foran
Materiale på overflaten:Glasskeramikk
Farge overflate:Sort
Lengden på strømledningen:110.0 cm
EAN-kode:4242002848846
Spenning:220-240 V
Frekvens:60; 50 Hz



Serie 6, Induksjonstopp, 60 cm, Sort, Overflatemontering uten ramme PIE651FC1E

Platetopp med induksjon og PerfectFry: stekesensoren holder temperaturen nøyaktig på ønsket nivå, for et perfekt resultat, hver gang.

- 60 cm: plass til 4 panner eller kjeler.

Fleksibilitet

- Kokesone foran venstre: 180 mm, 1.8 kW (maks. effekt 3.1 kW)
- Kokesone venstre bak: 180 mm, 1.8 kW (maks. effekt 3.1 kW)
- Kokesone høyre bak: 145 mm, 1.4 kW (maks. effekt 2.2 kW)
- Kokesone foran høyre: 210 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)

Komfort

- DirectSelect-betjening: velg effektnivået direkte på den påtrykte berøringsstripe.
- 17 effekttrinn: tilpass varmen nøyaktig med 17 effektnivåer (9 hovednivåer og 8 mellomnivåer).
- Tidsur med utkoblingsfunksjon for alle soner
- - slår av kokesonen på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for kokte egg).
- Varselur
- - en alarm høres på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for pasta).

Tidsbesparing og effektivitet

- PowerBoost-funksjon for alle induksjonssoner
- : kok vann raskere med 50% mer energi enn på høyeste standardnivå.
- QuickStart-funksjon: når du slår på, velger koketoppen automatisk kokesonen med kokekar (plassert i av-modus).
- ReStart-funksjon: i tilfelle utilsiktet utkobling, gjenopprettes alle tidligere innstillinger ved å slå på koketoppen igjen innen 4 sekunder.

Cooking assistance

- PerfectFry Sensor med 4 temperaturalternativer: den integrerte sensoren forhindrer overkoking og brenning med automatisk temperaturregulering .

Design

- Rammeløs

Sikkerhet

- 2-trinns restvarmeindikator for hver sone: indikerer hvilke kokesoner fortsatt er varme.
- Barnesikring hindrer utilsiktet betjening
- Control Panel Pause: sperrer betjeningspanelet i 35 sekunder, PowerManagement funksjon, Kasserollesensor, Barnesikring hindrer utilsiktet betjening, Sikkerhetsutkobling: tørk bort væske fra overkoking uten å utilsiktet endre innstillingene (blokkerer alle berøringsknapper i 30 sekunder).
- Hovedbryter: slå av alle kokesoner ved å trykke på én knapp.
- Sikkerhetsutkobling: av sikkerhetsmessige grunner stopper oppvarmingen etter en forhåndsinnstilt tid uten interaksjon (kan tilpasses).
- Display som viser energiforbruket: viser energiforbruket under siste kokeprosess.

Installasjon



- Dimensjoner (HxBxD mm): 51 x 592 x 522
- Nødvendig størrelse på nisjen til installasjon (HxBxD mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Min. tykkelse på benkeplaten: 16 mm
- Connected load: 7400 W
- PowerManagement funksjon: begrenser maks. effekt om nødvendig



(avhenger av sikringsbeskyttelse av elektrisk installasjon).

- Ledning: 1.1 m, Kabel medfølger

**Serie 6, Induksjonstopp, 60 cm, Sort,
Overflatemontering uten ramme
PIE651FC1E**

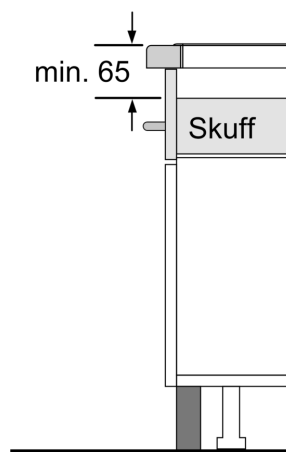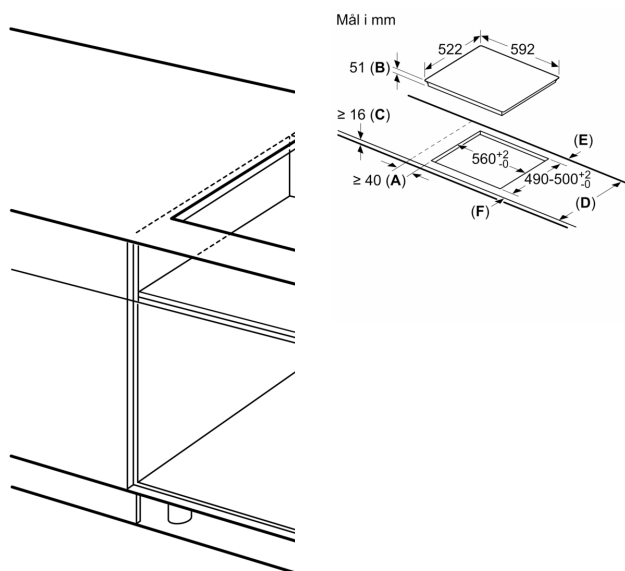

① Det må være en luftespalte.



① Det må være en luftespalte