


Serie 4, Induksjonstopp med integrert ventilator, 80 cm, Overflatemontering uten ramme PIE811B15E

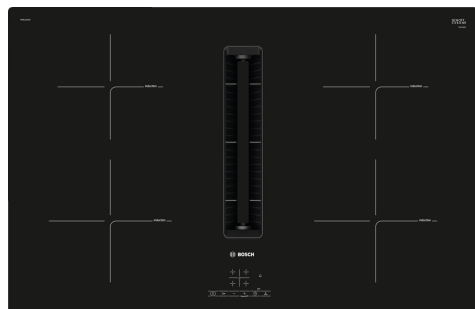

1 x Skyvebryter for omluft, 1 x Clean Air Plus filter

HEZ390230 Stekepanne for StekeSensor ø 21 cm, HEZ9ES100 Espressomaskin 4 kopper, HEZ9FE280 Jern panne Ø 18 / 28 cm, HEZ9SE030 :, HEZ9SE040 4 pieces Set, HEZ9SE060 6 pieces Set, HEZ9VDKE1 Exhaust kit, HEZ9VDKRO Tilbehør, HEZ9VDKR1 Recirculation kit S and L-bow (60cm), HEZ9VDKR2 :, HEZ9VDSB1 90° Horizontal/ liggende bend - Hann, HEZ9VDSB2 90°Vertikal bend - Min.70cm dybde - Hann, HEZ9VDSB3 90°Vertikal bend - Min.65cm dybde - Hann, HEZ9VDSB4 90°Vertikal bend - Min.60cm dybde - Hann, HEZ9VDSIO Overgang flat/rund Ø 150mm - Hann, HEZ9VRCR1 CleanAir Plus filter, HEZ9VRPD1 Tilbehør til ventilasjon, sort, HEZ9VDSI1 Overgang flat/rund via 90° bend - Hann, HEZ9VDSM1 Flatkanal Ø150mm - 50cm - Hann, HEZ9VDSM2 Flatkanal Ø150mm - Hann - 100cm, HEZ9VDSS1 Hunn-skjøtedel mellom Hann-rørelementer, HEZ9VDSS2 Fleksibel kanal - Hunn, HEZ9VEDUO Acoustics Filter, HEZ9VRCR0 cleanAir recirculation replenishment fil

Platetopp med induksjon og integrert ventilator kombinerer det beste fra to verdener for matlagingsglede uten begrensninger.

- **TouchSelect** gjør det enkelt å velge kokesone og effekt.
- **PowerBoost**: Opptil 50 % mer kraft for raskere oppvarming av induksjonstoppens din.
- **QuickStart**: Start med en gang med ønsket tilberedningsnivå.
- **ReStart**: gjenoppretter innstillingene i tilfelle platetoppen slås av utilsiktet.
- **Varselur med utkoblingsfunksjon** slår av den valgte kokesonen når den innstilte tiden har gått ut.

Produktnavn/familie:Kokesone glasskeramikk
Konstruksjonstype:Integrert
Rammeløs design:Elektrisk
Antall soner/plater som kan brukes samtidig:4
Nisjemål (H x B x D):223 x 750-750 x 490-500 mm
Apparatets bredde:802 mm
Mål (HxBxD):223x802x522 mm
Emballasjemål (H x B x D):430 x 940 x 660 mm
Nettovekt:24.7 kg
Bruttovekt:31.0 kg
Restvarmeindikator:ja
Plassering av kontrollpanelet:Foran
Materiale på overflaten:Glasskeramikk
Farge overflate:Sort
Lengden på strømledningen:110.0 cm
Sealed Burners:Nei
Power Boost:Alle kokesoner
Varmeelement, effekt,W:2.2 kW
3. varmeelement, effekt,W:1.8 kW
5. varmeelement, effekt, W:1.8 kW
Maksimal effekt i Boosterinnstilling for 3. sone (kW):[3.1] kW
Antall mulige innstillinger av hastighet: ..3-trinns + intensiv innstilling
Maks. ytelse utluftsdrift:500 m³/h
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft:595.0 m³/h
Maks. kapasitet omluft:441 m³/h
Utlufstdrift boost:622 m³/h
Lydnivå:69 dB(A) re 1pW
Kullfilter:Nei
Driftsmodus:Utluft/resirkulering (tilbehør tilgjengelig separat)
Påminnelse filterrengjøring:Ja
Spennning:220-240/380-415 V
Frekvens:50; 60 Hz
Medfølgende tilbehør: ... 1 x Skyvebryter for omluft, 1 x Clean Air Plus filter



Serie 4, Induksjonstopp med integrert ventilator, 80 cm, Overflatemontering uten ramme PIE811B15E

Platetopp med induksjon og integrert ventilator kombinerer det beste fra to verdener for matlagingsglede uten begrensninger.

Fleksibilitet

- 80 cm: plass til 4 panner eller kjeler.
- Kokesone foran venstre: 210 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone venstre bak: 180 mm, 1.8 kW (maks. effekt 3.1 kW)
- Kokesone høyre bak: 180 mm, 1.8 kW (maks. effekt 3.1 kW)
- Kokesone foran høyre: 210 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)

Komfort

- TouchControl: kontroller effekten med påtrykte +/- berøringsknapper.
- 17 effekttrinn: tilpass varmen nøyaktig med 17 effektnivåer (9 hovednivåer og 8 mellomnivåer).
- Tidsur med utkoblingsfunksjon for alle soner
- - slår av kokesonen på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for kokte egg).
- Varselur
- - en alarm høres på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for pasta).

Tidsbesparing og effektivitet

- PowerBoost-funksjon for alle induksjonssoner
- - kok vann raskere med 50% mer energi enn på høyeste standardnivå.
- QuickStart-funksjon: når du slår på, velger koketoppen automatisk kokesonen med kokekar (plassert i av-modus).
- ReStart-funksjon: i tilfelle utilsiktet utkobling, gjenopprettes alle tidligere innstillinger ved å slå på koketoppen igjen innen 4 sekunder.
- QuickStop: slå av en kokesone raskt med ett lengre trykk.

Design

- Rammeløs

Sikkerhet

- 2-trinns restvarmeindikator for hver sone: indikerer hvilke kokesoner fortsatt er varme.
- Barnesikring hindrer utilsiktet betjening
- Control Panel Pause: sperrer betjeningspanelet i 35 sekunder, PowerManagement funksjon, Kasserollesensor, Barnesikring hindrer utilsiktet betjening, Sikkerhetsutkobling: tørk bort væske fra overkoking uten å utilsiktet endre innstillingene (blokkerer alle berøringsknapper i 30 sekunder).
- Hovedbryter: slå av alle kokesoner ved å trykke på én knapp.
- Sikkerhetsutkobling: av sikkerhetsmessige årsaker stopper platetoppen oppvarmingen automatisk etter en forhåndsinnstilt tid uten interaksjon.

Installasjon

- Dimensjoner (HxBxD mm): 223 x 802 x 522
- Nødvendig størrelse på nisjen til installasjon (HxBxD mm) : 223 x 750 x (490 - 500)

- Min. tykkelse på benkeplaten: 16 mm
- PowerManagement funksjon: begrenser maks. effekt om nødvendig (avhenger av sikringsbeskyttelse av elektrisk installasjon).
- Ledning: 1.1 m, Kabel medfølger

Integrert ventilasjonssystem

- Induksjonstopp med helt integrert ventilator.
- Egnet for kanalisert- eller resirkulert avtrekkskonfigurasjon (inkl. differensierte programvaremoduser). Installasjonstilbehør for kanalfri omluftdrift, blant annet fire Clean Air Plus-luftfiltre og et teleskopisk skyveelement, er inkludert i platetoppen. Tilbehør for andre installasjonsalternativer er tilgjengelig, se detaljer i planleggingsnotatene.
- Estetisk integrert design med varmebestandig glasskeramikktopp for fri bevegelse og plassering av kokekar.
- Ventilasjonssystem med 3 elektronisk styrt effektnivåer og 1 Boost-/Intensive nivå (med automatisk tilbakestilling) via TouchControl grensesnitt
- Ventilatoren aktiveres automatisk når en kokesone er i bruk.
- Automatisk utsatt avstengning ettermatlaging for å fjerne gjenværende lukt (ekstremt lavt støynivå - 12 min ved utluftsdrift, 30 min ved omluftdrift. Kan slås av manuelt).
- Manuell styring mulig via TouchControl.
- Støysvak og energieffektiv høyttelsesmotor med BLDC-teknologi. Svært trykbestandig selv med lange og mer komplekse kanaler.
- Store integrerte høyttelses fettfiltre i rustfritt stål med 12 lag og et svart topplag for en estetisk integrering. Fettfiltreringseffektivitet 94 %.
- - Alle deler av enheten er lett å rengjøre, tåler oppvaskmaskin og er varmebestandig.
- Øvre væskebeholder med 200ml kapasitet for utilsiktet søl eller kondensat fra matlaging.
- Ekstra væskebeholder med 700ml kapasitet for situasjoner med mye søl. Tåler oppvaskmaskin. Lett tilgjengelig og avtakbar nedenfra.
- Væskesamlingskapasitet 900ml (200ml + 700ml).
- Vanntett viftesystem
- Ytelse ventilasjon:
 - - Ekstraksjonsevne utluft (ihht. EN 61591): min. normal setting 330 m³/h, maks. normal setting 500 m³/h, maks. Boost-/Intensiv setting 622 m³/h.
 - - Ekstraksjonsevne omluft (ihht. EN 61591): min. normal setting 252 m³/t, maks. normal setting 441 m³/t, maks. Boost-/Intensiv setting 595 m³/t.
 - - Lydnivå utluft (ihht. EN 60704-3): min. normal setting 61 dB re 1 pW, maks. normal setting 69 dB re 1 pW, maks. Boost-/Intensiv setting 74 dB re 1 pW.
 - - Lydnivå omluft (ihht. EN 60704-3.): min. normal setting 55 dB re 1 pW, maks. normal setting 66 dB re 1 pW, maks. Boost-/Intensiv setting 72 dB re 1 pW.
 - - Fettfiltereffektivitet (ihht. EN 61591) 94 %.
- All forbruksdata er foreløpig og basert på seneste testresultater med avanserte prototyper og vil bli oppdatert med tester fra sluttprodukter.
- Fettfilter effektivitet (ihht. EN 61591) 94 %.
- Forbruk og energiklasse ihht Regulation (EU) No 65/2014:
 - - energiklasse: B (på en skala fra A+++ til D).
 - - Fluidynamisk effektivitet: A.
 - - Gjennomsnittlig forbruk: 57.
 - - Fettfiltreringsklasse: B.
 - - Lydnivå (min. normal setting & maks. normal setting: 61 dB & 69

dB .


test

- Energiklasse: B (på en skala fra A+++ to D).
- Optimalisert luktreduksjon under matlaging med komplekse luktmolekuler (f.eks. fisk).
- Stor overflate på filtrene for en høy luktreduksjonskapasitet.
- Lav-støy filtre med optimalisert akustikk.



Planlegging & installasjon

- Forskjellige installasjonsalternativer mulig (kanalfri, delvis kanalisert og fullt kanalisert omluftsdrift eller kanalisert utluftsdrift). Installasjonstilbehør for kanalfri omluftsdrift, blant annet fire Clean Air Plus-kullfiltre og et teleskopisk skyveelement, er inkludert i platetoppen. Det medfølgende tilbehøret muliggjør enkel og rask installasjon og kan planlegges i alle benkeplatedybder ≥ 60 cm. For andre typer installasjoner anbefales ett av følgende tilbehørssett:
- Kan installeres både i kjøkkenøy og i kjøkkenbenken.
- Apparatet må være fullt tilgjengelig nedenfra (f.eks. for å håndtere den nedre væskebeholderen)
- - Luftutløpet på baksiden av apparatet er direkte tilgjengelig med et flatt mannlig kanalelement.(DN 150).


**Serie 4, Induksjonstopp med
integrrert ventilator, 80 cm,
Overflatemontering uten ramme
PIE811B15E**

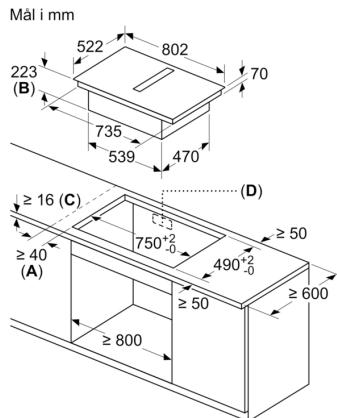

- A: Min. avstand fra utskjæring til vegg
- B: Forsenkingsdybde
- C: Benkeplaten som platetoppen skal bygges inn i, må tåle en belastning på ca. 60 kg, om nødvendig ved hjelp av en egnet underkonstruksjon.
- D: Det må lages en utskjæring for ledningene i bakstykke. Nøyaktig størrelse og plassering står i den spesifikke tegningen.

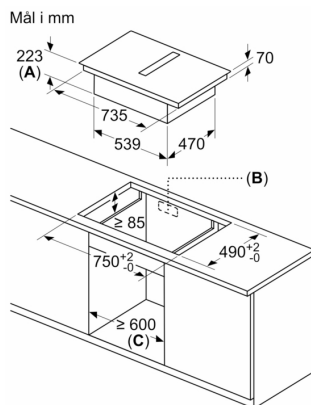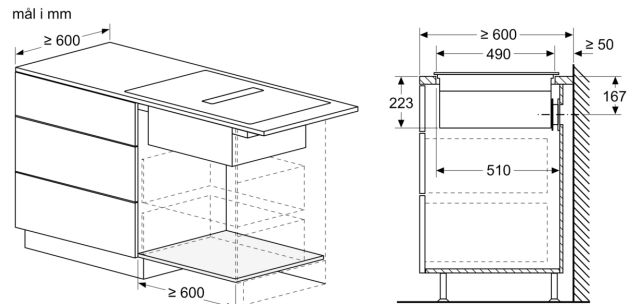

A: Forsenkingsdybde
B: Det kreves en utskjæring på baksiden på grunn av rørarbeidene. Nøyaktig størrelse og posisjon står på den aktuelle tegningen.
C: Alle modeller med 80 cm bredde kan installeres i skap med 60 cm bredde ved at sidepanelene tilpasses.

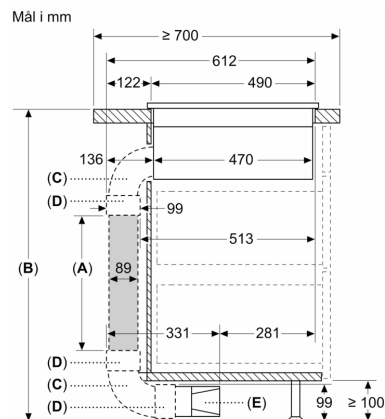


A: Rørlengde
B: Kjøkkenhøyde
C: 90° bend i størrelse L
D: Koblingshylser
E: Diffusor

Kanalsett fås til benkeplater med en dybde på ≥ 700 mm og en høyde på opptil 960 mm

Installatøren må velge rørlengde i samsvar med kjøkkenhøyden og ev. skjære til røret ved behov

A	B
500	≤ 960
1000	> 960

Mål i mm

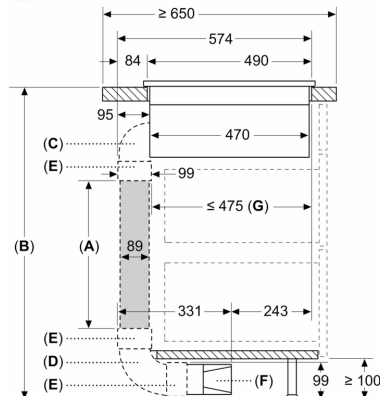


A: Rørlengde
B: Kjøkkenhøyde
C: 90° bend i størrelse M
D: 90° bend i størrelse L
E: Koblingshylser
F: Diffusor
G: Forkortet skuff

Installatøren må velge rørlengde i samsvar med kjøkkenhøyden og ev. skjære til røret ved behov

A	B
500	≤ 940
1000	> 940

Mål i mm

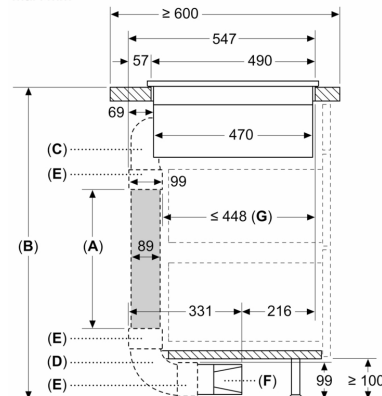


A: Rørlengde
B: Kjøkkenhøyde
C: 90° bend i størrelse S
D: 90° bend i størrelse L
E: Koblingshylser
F: Diffusor
G: Forkortet skuff

Kanalsett fås til benkeplater med en dybde på ≥ 600 mm og en høyde på opptil 960 mm


Installatøren må velge rørlengde i samsvar med kjøkkenhøyden og ev. skjære til røret ved behov

A	B
500	≤ 990
1000	> 990


Mål i mm

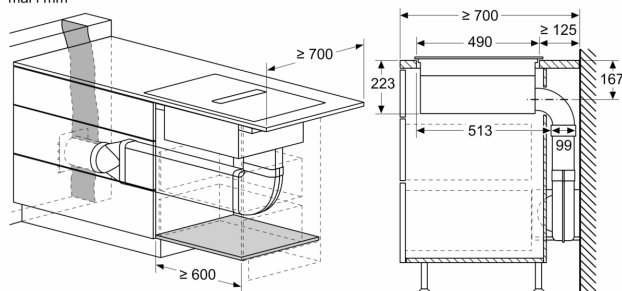


Mål i mm


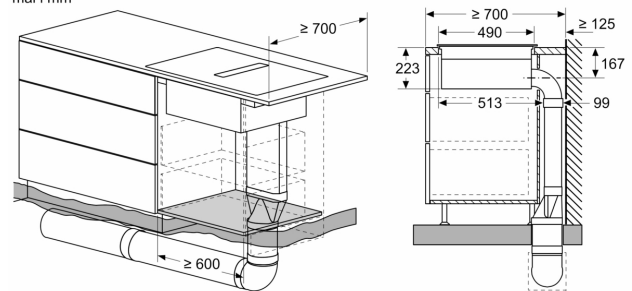


Mål i mm

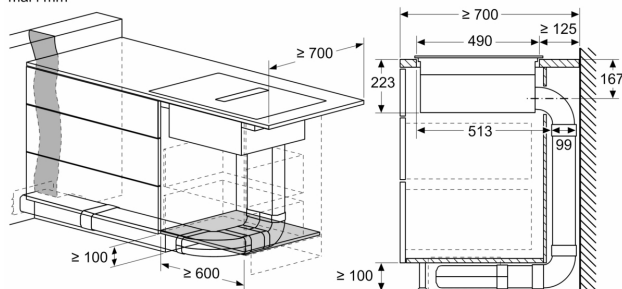


Mål i mm

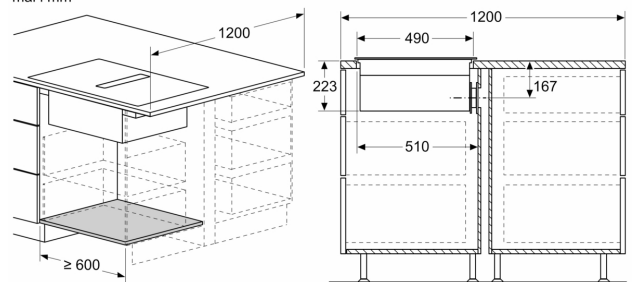

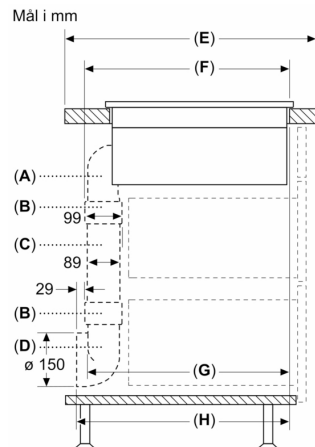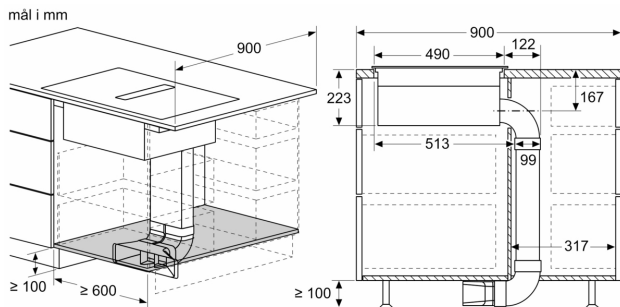

A	E	F	G	H
Størrelse S	≥ 600	547	545	579
Størrelse M	≥ 650	574	569	603
Størrelse L	≥ 700	612	609	643


A: 90° bend
B: Koblingshylser
C: Rett rør
D: 90° adapter rund-flat

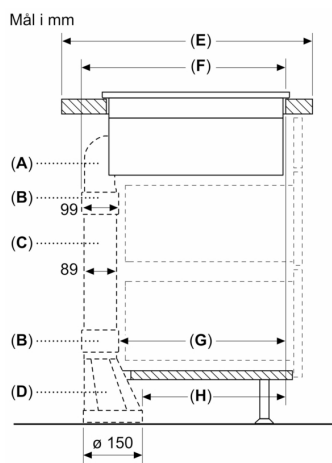

A	E	F	G	H
Størrelse S	≥ 600	547	451	389
Størrelse M	≥ 650	574	475	413
Størrelse L	≥ 700	612	515	453



A: 90° bend
B: Koblingshylser
C: Rett rør
D: Rett adapter rund-flat

Mål i mm
Sett forfra

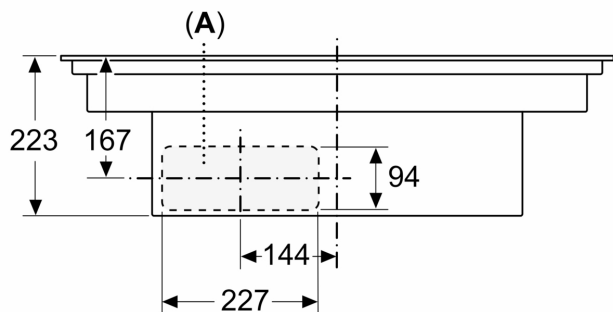

A: Tilkoblet direkte på baksiden

Mål i mm
Sett fra forfra - møbelutskjæring
for omluft uten kanal

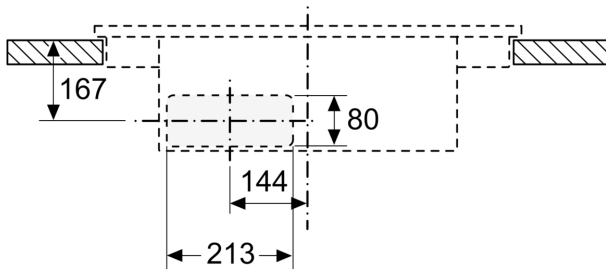

Ved installasjon helt inntil yttervegg uten isolasjon ($\mu \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{°C}$) anbefaler vi konfigurasjoner med delvis eller fullstendig avtrekk i kanal.

Mål i mm
Sett forfra

