


Serie 6, Induksjonstopp, 60 cm, Hvit, Overflatemontering med ramme PIF672FB1E

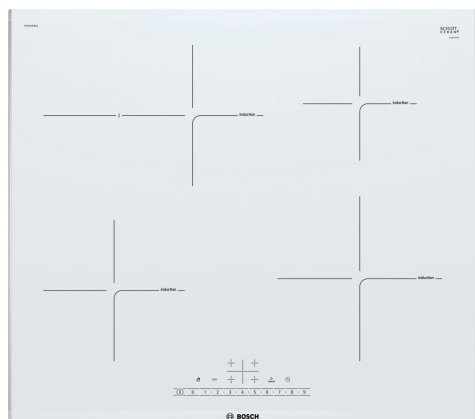

Induksjon-platetopp: enkel, sikker og ren matlaging med lavt energiforbruk, og full kokeglede.

- **DirectSelect**-betjening direkte og enkelt valg av ønsket kokesone, effekt og andre funksjoner.
- **Utvidbar stekesone** for ekstra store kasseroller og gryter
- **Comfort Design**: elegant og attraktivt design med fasettslipt i forkant og metallister på sidene.
- **PowerBoost**: Opptil 50 % mer kraft for raskere oppvarming av induksjonstoppen din.
- **QuickStart**: Start med en gang med ønsket tilberedningsnivå.

Teknisk data

Produktnavn/-familie:Kokesone glasskeramikk
Konstruksjonstype:Integrert
Rammeløs design: Elektrisk
Antall soner/plater som kan brukes samtidig: 4
Nisjemål (H x B x D): 51 x 560-560 x 490-500 mm
Apparatets bredde: 606 mm
Mål (HxBxD): 51 x 606 x 527 mm
Emballasjemål (H x B x D): 126 x 753 x 603 mm
Nettvekt: 12.0 kg
Bruttvekt: 14.3 kg
Restvarmeindikator: ja
Plassering av kontrollpanelet: Foran
Materiale på overflaten: Glasskeramikk
Farge overflate: Hvit, børstet aluminium
Lengden på strømledningen: 110.0 cm
EAN-kode: 4242002861609
Spennings: 220-240 V
Frekvens: 50; 60 Hz

Ekstra tilbehør

HEZ9ES100 :
HEZ9FE280 Jern panne Ø 18 / 28 cm
HEZ9SE030 :
HEZ9SE040 4 pieces Set
HEZ9SE060 6 pieces Set
HEZ390090 Wok, rustfri med glasslokk
HEZ394301 Sammenbindingslist for dominotopper



Serie 6, Induksjonstopp, 60 cm, Hvit, Overflatemontering med ramme PIF672FB1E

Induksjon-platetopp: enkel, sikker og ren matlaging med lavt energiforbruk, og full kokeglede.

- 60 cm: plass til 4 panner eller kjeler.

Fleksibilitet

- Utvidbar stekesone: bruk grillplater og liknende på den utvidbare kokesonen.
- Kokesone foran venstre: 180 mm, 1.8 kW (maks. effekt 3.1 kW)
- Kokesone venstre bak: 280 mm, 180 mm, 1.8 kW (maks. effekt 3.1 kW)
- Kokesone høyre bak: 145 mm, 1.4 kW (maks. effekt 2.1 kW)
- Kokesone foran høyre: 210 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)

Komfort

- DirectSelect-betjening: velg effektnivået direkte på den påtrykte berøringsstripe.
- 17 effekttrinn: tilpass varmen nøyaktig med 17 effektnivåer (9 hovednivåer og 8 mellomnivåer).
- Tidsur med utkoblingsfunksjon for alle soner
- - slår av kokesonen på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for kokte egg).
- Varselur
- - en alarm høres på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for pasta).

Tidsbesparing og effektivitet

- PowerBoost-funksjon for alle induksjonssoner
- : kok vann raskere med 50% mer energi enn på høyeste standardnivå.
- QuickStart-funksjon: når du slår på, velger koketoppen automatisk kokesonen med kokekar (plassert i av-modus).
- ReStart-funksjon: i tilfelle utilsiktet utkobling, gjenopprettes alle tidligere innstillinger ved å slå på koketoppen igjen innen 4 sekunder.

Design

- ComfortDesign

Sikkerhet

- 2-trinns restvarmeindikator for hver sone: indikerer hvilke kokesoner fortsatt er varme.
- Barnesikring hindrer utilsiktet betjening
- Control Panel Pause: sperrer betjeningspanelet i 35 sekunder, PowerManagement funksjon, Kasserollesensor, Barnesikring hindrer utilsiktet betjening, Sikkerhetsutkobling: tørk bort væske fra overkoking uten å utilsiktet endre innstillingene (blokkerer alle berøringsknapper i 30 sekunder).
- Hovedbryter: slå av alle kokesoner ved å trykke på én knapp.
- Sikkerhetsutkobling: av sikkerhetsmessige grunner stopper oppvarmingen etter en forhåndsinnstilt tid uten interaksjon (kan tilpasses).
- Display som viser energiforbruket: viser energiforbruket under siste kokeprosess.

Installasjon

- Dimensjoner (HxBxD mm): 51 x 606 x 527
- Nødvendig størrelse på nisjen til installasjon (HxBxD mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Min. tykkelse på benkeplaten: 16 mm
- Connected load: 7400 W
- PowerManagement funksjon: begrenser maks. effekt om nødvendig (avhenger av sikringsbeskyttelse av elektrisk installasjon).
- Ledning: 1.1 m, Kabel medfølger



**Serie 6, Induksjonstopp, 60 cm, Hvit,
Overflatemontering med ramme
PIF672FB1E**

