


**Serie 4, Glasskeramisk platetopp, 60 cm, Sort, Overflatemontering uten ramme
PKE611BA8X**

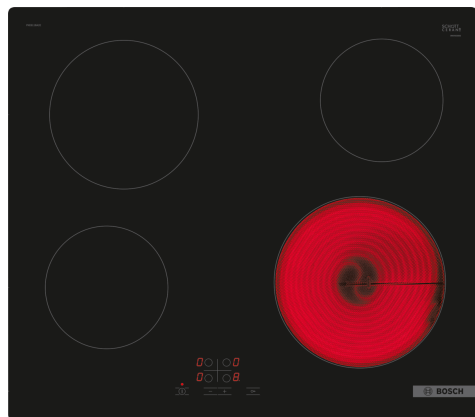

Platetopp i glasskeramikk for enkel rengjøring av toppen, slik at du kan kose deg med matlagingen.

- **TouchSelect** gjør det enkelt å velge kokesone og effekt.
- **ReStart**: gjenoppretter innstillingene i tilfelle platetoppen slås av utilsiktet.
- **Barnesikring**: kontrollpanel som kan sperres slik at innstillingene ikke kan endres utilsiktet.

Produktnavn/-familie:Kokesone glasskeramikk
 Konstruksjonstype:Integrert
 Rammeløs design: Elektrisk
 Antall soner/plater som kan brukes samtidig: 4
 Nisjemål (H x B x D): 45 x 560-560 x 490-500 mm
 Apparatets bredde: 592 mm
 Mål (HxBxD): 45x592x522 mm
 Emballasjemål (H x B x D): 100 x 750 x 590 mm
 Nettvekt: 7.6 kg
 Bruttvekt: 8.4 kg
 Restvarmeindikator: ja
 Plassering av kontrollpanelet: Foran
 Materiale på overflaten: Glasskeramikk
 Farge overflate: Sort
 Lengden på strømledningen: 130.0 cm
 EAN-kode: 4242005283187
 Spenning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz

HEZ392617 Berøringsvern underside topp, touch
 HEZ9FE280 Jern panne Ø 18 / 28 cm
 HEZ9SE030 :



Serie 4, Glasskeramisk platetopp, 60 cm, Sort, Overflatemontering uten ramme PKE611BA8X

Platetopp i glasskeramikk for enkel rengjøring av toppen, slik at du kan kose deg med matlagingen.

- 60 cm: plass til 4 panner eller kjeler.

Fleksibilitet

- Kokesone foran venstre: 145 mm, 1.2 kW
- Kokesone bak venstre: 180 mm, 2 kW
- Kokesone bak høyre: 145 mm , 1.2 kW
- Kokesone foran høyre: 210 mm, 2.2 kW

Komfort

- TouchControl +/- (EntryTouch): kontroller effekten med påtrykte +/- berøringsknapper.
- 17 effekttrinn: tilpass varmen nøyaktig med 17 effektnivåer (9 hovednivåer og 8 mellomnivåer).

Tidsbesparing og effektivitet

- ReStart-funksjon: i tilfelle utilsiktet utkobling, gjenopprettes alle tidligere innstillinger ved å slå på koketoppen igjen innen 4 sekunder.
- QuickStop: slå av en kokesone raskt med ett lengre trykk.

Design

- Rammeløs

Sikkerhet


- 2-trinns restvarmeindikator for hver sone: indikerer hvilke kokesoner fortsatt er varme.
- Barnesikring hindrer utilsiktet betjening
- Hovedbryter: slå av alle kokesoner ved å trykke på én knapp.
- Driftslamper: viser når platetoppen er i bruk
- Sikkerhetsutkobling: av sikkerhetsmessige årsaker stopper platetoppen oppvarmingen automatisk etter en forhåndsinnstilt tid uten interaksjon.

Installasjon

- Dimensjoner (HxBxD mm): 45 x 592 x 522
- Nødvendig størrelse på nisjen til installasjon (HxBxD mm) : 45 x 560 x (490 - 500)
- Min. tykkelse på benkeplaten: 16 mm
- Ledning 1.3 m Norwesco-kontakt: plug and play, ingen elektriker nødvendig for installasjon.

Serie 4, Glasskeramisk platetopp, 60 cm, Sort, Overflatemontering uten ramme
PKE611BA8X

Mål i mm

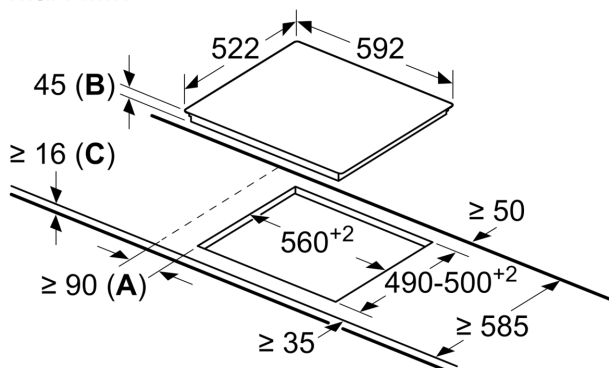

- A:** Minsteavstand mellom utskjæringen for platetoppen og veggen.
- B:** Utskjæringens dybde
- C:** Min. 20 hvis det skal bygges inn en stekeovn under, muligens enda mer; se plasskrav for stekeovnen.