


**Serie | 4, Glasskeramisk platetopp, 60 cm, Autark betjening  
PKE611D17X**

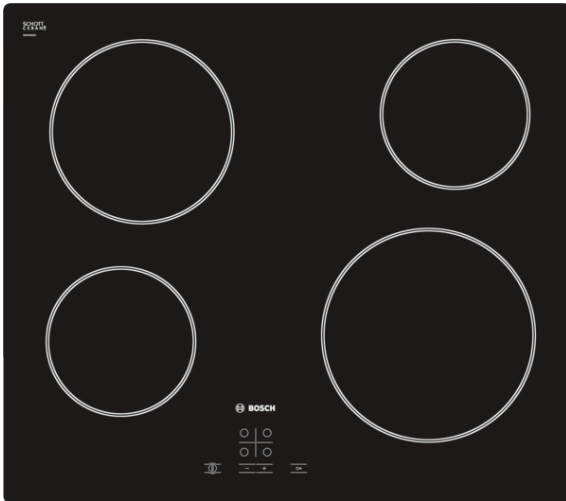

**Keramisk platetopp som forenkler  
rengjøringen for ekstra mye  
matlagingsglede.**

- **Barnesikring:** kontrollpanel som kan sperres slik at innstillingene ikke kan endres utilsiktet.

**Teknisk data**

Produktnavn/-familie :	Kokesone glasskeramikk
Konstruksjonstype :	Bygg-inn
Energiforbruk :	Elektrisk
Antall soner/plater som kan brukes samtidig :	4
Nisjemål i mm (H x B x D) :	45 x 560-560 x 490-500
Produktbredde (mm) :	592
Mål i mm (HxBxD) :	45 x 592 x 522
Emballasjemål (H x B x D) (mm) :	100 x 750 x 590
Nettvekt (kg) :	7,460
Bruttvekt (kg) :	8,3
Restvarmeindikator :	Separat
Plassering av kontrollpanelet :	Foran
Materiale på overflaten :	Glasskeramikk
Farge overflate :	sort
Godkjennelse :	CE, VDE
Lengden på strømledningen (cm) :	130
EAN-kode :	4242002724058
Tilkoblingseffekt (W) :	6600
Spenning (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	50; 60



**Serie | 4, Glasskeramisk platetopp, 60 cm,  
Autark betjening  
PKE611D17X**

**Keramisk platetopp som forenkler  
rengjøringen for ekstra mye  
matlagingsglede.**

---

**Komfort**

- TouchControl

**Spesifikasjoner**

- 4 HighSpeed kokesoner
- TopControl-display
- 17 effekttrinn


**Design**

**Miljø og sikkerhet**

- 2-trinns restvarmeindikator for hver sone
- Barnesikring hindrer utilsiktet betjening
- Sikkerhetsutkobling

**Serie | 4, Glasskeramisk platetopp, 60 cm,  
Autark betjening  
PKE611D17X**

Mål i mm

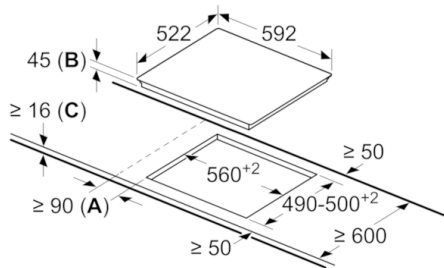

- A:** Minsteavstand mellom utskjæringen for platetoppen og vegg.
- B:** Utskjæringens dybde
- C:** Min. 20 hvis det skal bygges inn en stekeovn under, muligens enda mer; se plasskrav for stekeovnen.