

**Serie 6, Glasskeramisk platetopp, 60 cm, Sort, Overflatemontering med ramme**  
**PKF675FP1E**



**Ekstra tilbehør**

HEZ394301 : Sammenbindingslist for dominotopper  
HEZ9FE280 : Jern panne Ø 18 / 28 cm

**Platetopp i glasskeramikk for enkel rengjøring av toppen, slik at du kan kose deg med matlagingen.**

- DirectSelect-betjening direkt og enkelt valg av ønsket kokesone, effekt og andre funksjoner.
- Kokesone som kan utvides til 21 cm og tilpasses ulike kokekar.
- **Comfort Design:** elegant og attraktivt design med fasettslipt i forkant og metallister på sidene.
- **PowerBoost:** Opptil 20 % mer energi når du bruker den elektriske platetoppen din.
- **ReStart:** gjenoppretter innstillingene i tilfelle platetoppen slås av utilsiktet.

**Teknisk data**

Produktnavn/-familie : Kokesone glasskeramikk  
Konstruksjonstype : Bygg-inn  
Energiforbruk : Elektrisk  
Antall soner/plater som kan brukes samtidig : 4  
Nisjemål (H x B x D) : 44 x 560-560 x 490-500 mm  
Produktbredde : 606 mm  
Mål (HxBxD) : 44 x 606 x 527 mm  
Emballasjemål (H x B x D) : 110 x 590 x 760 mm  
Nettvekt : 7,7 kg  
Bruttvekt : 8,5 kg  
Restvarmeindikator : Separat  
Plassering av kontrollpanelet : Foran  
Materiale på overflaten : Glasskeramikk  
Farge overflate : børstet aluminium, Sort  
EAN-kode : 4242002950754  
Spenning : 220-240 V  
Frekvens : 50; 60 Hz



## **Serie 6, Glasskeramisk platetopp, 60 cm, Sort, Overflatemontering med ramme PKF675FP1E**

### **Platetopp i glasskeramikk for enkel rengjøring av toppen, slik at du kan kose deg med matlagingen.**

- 60 cm: plass til 4 panner eller kjeler.

#### **Fleksibilitet**

- Utvidbar stekesone: bruk vanlige eller større kokekar på den utvidbare kokesonen.
- Kokesone foran venstre: 145 mm, 1.2 kW
- Kokesone bak venstre: 180 mm, 2 kW
- Kokesone bak høyre: 145 mm, 1.2 kW
- Kokesone foran høyre: 120 mm, 210 mm, 0.8 kW (maks. effekt 2.6 kW)

#### **Komfort**

- DirectSelect-betjening: velg effektnivået direkte på den påtrykte berøringsstripe.
- 17 effekttrinn: tilpass varmen nøyaktig med 17 effektnivåer (9 hovednivåer og 8 mellomnivåer).
- Tidsur med utkoblingsfunksjon for alle soner
  - slår av kokesonen på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for kokte egg).
- Varselur
  - en alarm høres på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for pasta).

#### **Tidsbesparing og effektivitet**

- Boost-funksjon, foran til høyre
  - : kok vann raskere med 20% mer energi enn på høyeste standardnivå.
- ReStart-funksjon: i tilfelle utilsiktet utkobling, gjenopprettes alle tidligere innstillinger ved å slå på koketoppen igjen innen 4 sekunder.

#### **Design**

- ComfortDesign

#### **Sikkerhet**


- 2-trinns restvarmeindikator for hver sone: indikerer hvilke kokesoner fortsatt er varme.
- Barnesikring hindrer utilsiktet betjening
- Control Panel Pause: sperrer betjeningspanelet i 35 sekunder: tørk bort væske fra overkoking uten å utilsiktet endre innstillingene (blokkerer alle berøringsknapper i 30 sekunder).
- Hovedbryter: slå av alle kokesoner ved å trykke på én knapp.
- Driftslamper: viser når platetoppen er i bruk
- Sikkerhetsutkobling: av sikkerhetsmessige grunner stopper oppvarmingen etter en forhåndsinnstilt tid uten interaksjon (kan tilpasses).
- Display som viser energiforbruket: viser energiforbruket under siste kokeprosess.

#### **Installasjon**

- Dimensjoner (HxBxD mm): 44 x 606 x 527
- Nødvendig størrelse på nisjen til installasjon (HxBxD mm) : 44 x 560 x (490 - 500)

**Serie 6, Glasskeramisk platetopp, 60 cm,  
Sort, Overflatemontering med ramme  
PKF675FP1E**

Mål i mm

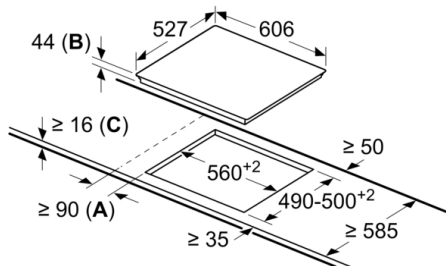

- A:** Min. avstand fra utskjæring til vegg.  
**B:** Forsenkingsdybde  
**C:** Ved undermontert stekeovn min. 20,  
ev. mer. Se målene som er oppgitt for  
stekeovnen.