


**Serie | 6, Gasstopp, 60 cm, Autark  
betjening  
PPP616B21E**

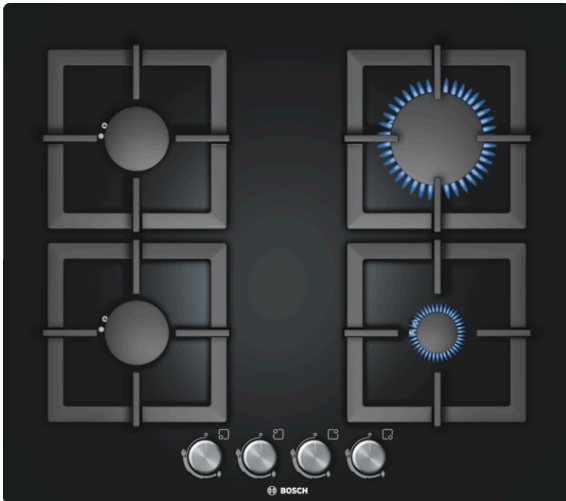

**Gasstopp med herdet glass: pen design og  
enkel rengjøring.**

- **Farge:** elegant design i svart, herdet glass.
- **Enkle grytestøtter i støpejern:** lette å håndtere, lette å rengjøre.

**Teknisk data**

Produktnavn/-familie :	Gass-bryterpanel
Konstruksjonstype :	Bygg-inn
Energiforbruk :	Gass
Antall soner/plater som kan brukes samtidig :	4
Nisjemål i mm (H x B x D) :	45 x 560-560 x 480-490
Produktbredde (mm) :	590
Mål i mm (HxBxD) :	45 x 590 x 520
Emballasjemål (H x B x D) (mm) :	145 x 585 x 655
Nettvekt (kg) :	12,804
Bruttvekt (kg) :	14,0
Restvarmeindikator :	uten
Plassering av kontrollpanelet :	Foran
Materiale på overflaten :	Herdet glass
Farge overflate :	sort
Fargen på rammen :	sort
Godkjenning :	CE
Lengden på strømledningen (cm) :	100
EAN-kode :	4242002596068
Tilkoblingseffekt (W) :	1
Gasseffekt (W) :	7400
Sikring (A) :	3
Spennning (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	60; 50



## Serie | 6, Gasstopp, 60 cm, Autark betjening PPP616B21E

### Gasstopp med herdet glass: pen design og enkel rengjøring.

---

#### Komfort

- Sylinderbrytere

#### Profesjonell utrustning

- Individuelle grytestøtter av støpejern

#### Spesifikasjoner

- 4 gassbrennere
- Foran til venstre: Normalbrenner opp til 1.7 kW (avhengig av type gass)
- Foran til høyre: Sparebrenner opp til 1 kW (avhengig av type gass)
- Bak til venstre: Normalbrenner opp til 1.7 kW (avhengig av type gass)
- Bak til høyre: Kraftbrenner opp til 3 kW (avhengig av type gass)
- Enhåndstening
- Termoelektrisk tennsikring

#### Design

- Herdet glass

#### Installasjon

- To muligheter for innbygging: Planinstallasjon i benkeplaten eller fliseoverflate alternativt tradisjonell installasjon i benkeplaten

#### Teknisk informasjon

- Levert for jordgass (20 mbar)
- Godkjent for bygass. Dyser bestilles separat som reservedel.

#### Tilbehør

- Dyser for flaskegass vedlagt (28-30/37 mbar)

**Serie | 6, Gasstopp, 60 cm, Autark betjening  
PPP616B21E**

