


**Serie 6, Gasstopp, 60 cm, Herdet glass, Sort
PPP6A6B20**

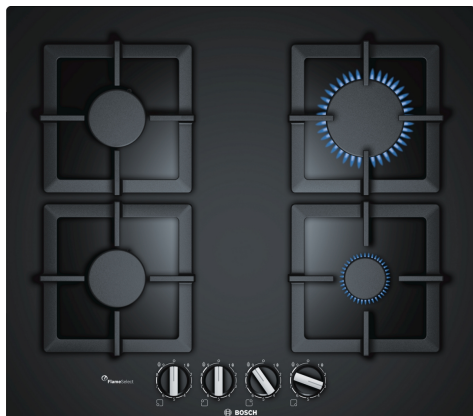

HEZ298105 Simmer plate
HEZ298114 Holder for small kettles

**Gass-platetopp med
FlameSelect-teknologi som gir nøyaktig
temperaturkontroll i ni trinn, slik at alle
dine matretter blir helt perfekt tilberedt.**

- **FlameSelect:** En presis gassflamme med ni ulike nivåer.
- **Biometan-klar:** Gasskoketoppen din kan drives av fornybar biometangass også.

Produktnavn/-familie: gassplatetopp med integrerte kontroller
Konstruksjonstype:Integrert
Rammeløs design: Gass
Antall soner/plater som kan brukes samtidig: 4
Type betjening: Sverdbryter
Nisjemål (H x B x D): 45 x 560-562 x 480-492 mm
Apparatets bredde: 590 mm
Mål (HxBxD): 58x590x520 mm
Emballasjemål (H x B x D): 141 x 651 x 578 mm
Nettovekt: 14.1 kg
Bruttovekt: 15.0 kg
Restvarmeindikator: Uten
Plassering av kontrollpanelet: Foran
Materiale på overflaten: Herdet glass
Farge overflate: Sort
Fargen på rammen: Sort
Lengden på strømledningen: 100.0 cm
EAN-kode: 4242002914848
Gasseffekt: 7500 W
Sikring: 3 A
Spennings: 220-240 V
Frekvens: 60; 50 Hz



4 242002 914848

Serie 6, Gasstopp, 60 cm, Herdet glass, Sort PPP6A6B20

Gass-platetopp med FlameSelect-teknologi som gir nøyaktig temperaturkontroll i ni trinn, slik at alle dine matretter blir helt perfekt tilberedt.

Design

- Herdet glass overflate, svart
- PlanoDesign: installer platetoppen enten i flukt med eller litt hevet på benkeplaten
- Grytestøtte i støpejern

Komfort

- stepFlame-teknologi: juster flammen nøyaktig i ni definerte og repeterbare nivåer.
- Sverdbryter: direkte tilgang til brytere foran med bra grep for engel håndtering.
- Enhåndstenning: bare trykk og vri på bryteren for å tenne flammen.

Brennere og effekt

- 4 stk.
- Foran til venstre: Normalbrenner opptil 1.75 kW (avhengig av type gass)
- Bak til venstre: Normalbrenner opptil 1.75 kW (avhengig av type gass)
- Bak høyre: Kraftbrenner opp til 3 kW (avhengig av gasstype)
- Foran høyre: Sparebrenner opp til 1 kW (avhengig av gasstype)

Sikkerhet

- Termoelektrisk tennsikring: forhindrer uønsket gasstrøm når flammen slukker.

Installasjon (typer gass & dimensjoner)

- Kan brukes med: naturgass L/LL G25/20mbar (DE)
- naturgass H/E 20mbar, E+20/25mbar naturgass H 25 mbar (HU)
jordgass L 25 mbar (NL) flaskegass G30,31 28-30/37mbar
flaskegass G30 37 mbar (Polen) flaskegass 50 mbar
- Levert for jordgass (20 mbar)
- Dyser for flaskegass vedlagt (28-30/37 mbar). Dyser for andre typer gass kan bestilles fra kundeservice. For bytte av dyser, vennligst kontakt kundeservice.
- Dimensjoner (HxBxD mm): 58 x 590 x 520
- Nødvendig størrelse på nisjen til installasjon (HxBxD mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Min. tykkelse på benkeplaten: 30 mm

**Serie 6, Gasstopp, 60 cm, Herdet
glass, Sort
PPP6A6B20**

