

**Serie 8, Gasstopp, 60 cm,
Glasskeramikk, Sort
PRP6A6D70**



**Gasstopp med keramisk overflate og
FlameSelect teknologi gir nøyaktig
varmestyring i ni trinn. For perfekt
tilberedt mat, gang på gang.**

- **FlameSelect:** En presis gassflamme med ni ulike nivåer.
- **Oppvaskmaskinsikre grytestøtter:** Rengjøring av koketoppen har aldri være lettere.
- **Biometan-klar:** Gasskoketoppen din kan drives av fornybar biometangass også.

Teknisk data

Produktnavn/-familie: Gass-bryterpanel
Konstruksjonstype: Integrrert
Rammeløs design: Gass
Antall soner/plater som kan brukes samtidig: 4
Type betjening: Sverdbryter
Nisjemål (H x B x D): 45 x 560-562 x 490-502 mm
Bredde: 606 mm
Mål (HxBxD): 47 x 606 x 527 mm
Emballasjemål (H x B x D): 165 x 677 x 579 mm
Nettvekt: 12.5 kg
Bruttvekt: 13.7 kg
Restvarmeindikator: Separat
Plassering av kontrollpanelet: Foran
Materiale på overflaten: Glasskeramikk
Farge overflate: Sort, børstet aluminium
Fargen på rammen: Sort
Lengden på strømledningen: 100.0 cm
EAN-kode: 4242002802916
Gasseffekt: 7700 W
Sikring: 3 A
Spenning: 220-240 V
Frekvens: 60; 50 Hz

Ekstra tilbehør

- HEZ298105 Simmer plate
HEZ298114 Holder for små kjeler



Serie 8, Gasstopp, 60 cm, Glasskeramikk, Sort PRP6A6D70

**Gasstopp med keramisk overflate og
FlameSelect teknologi gir nøyaktig
varmestyring i ni trinn. For perfekt
tilberedt mat, gang på gang.**

Design

- Glasskeramisk overflate, svart
- ComfortDesign, børstet aluminium
- Kjeleholder i støpejern med gummiføtter
- Flatbrennerdesign: elegant design med færre deler

Komfort

- stepFlame-teknologi: juster flammen nøyaktig i ni definerte og repeterbare nivåer.
- TopControl-display: se valgt effektnivå og restvarme.
- Grytestøtte kan vaskes i oppvaskmaskin.
- Sverdbryter: direkte tilgang til brytere foran med bra grep for engel håndtering.
- Enhåndstening: bare trykk og vri på bryteren for å tenne flammen.

Brennere og effekt

- 4 stk.
- Bak høyre: Kraftbrenner opp til 2.8 kW (avhengig av gasstype)
- Foran høyre: Normalbrenner opp til 1.9 kW (avhengig av gasstype)


Sikkerhet

- Termoelektrisk tennsikring: forhindrer uønsket gasstrøm når flammen slukker.
- 4-dobbel: viser hvilke brennere og stativer fortsatt er varme.

Installasjon (typer gass & dimensjoner)

- Kan brukes med: flaskegass G30 37 mbar (Polen)
- flaskegass 50 mbar
- Levert for jordgass (20 mbar)
- Dyser for flaskegass vedlagt (28-30/37 mbar). Dyser for andre typer gass kan bestilles fra kundeservice. For bytte av dyser, vennligst kontakt kundeservice.
- Dimensjoner (HxBxD mm): 47 x 606 x 527
- Nødvendig størrelse på nisjen til installasjon (HxBxD mm) : 45 x 560 x (490 - 502)
- Min. tykkelse på benkeplaten: 30 mm

**Serie 8, Gasstopp, 60 cm,
Glasskeramikk, Sort
PRP6A6D70**

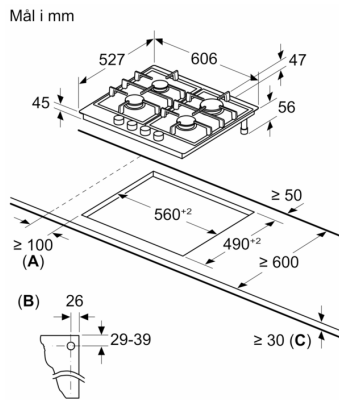

A: Min. avstand fra koketoppstjærning til vegg

B: Gasstilkoblingens plassering i utskjæringen

C: Muligens mer med ovn installert under; se plasskrav for ovn