


Serie 6, Induksjonstopp med integrert ventilator, 80 cm, Overflatemontering med ramme PVQ895F25E

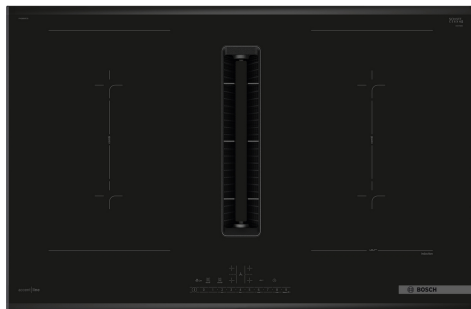

1 x Skyvebryter for omluft, 1 x Clean Air Plus filter

HEZ32WA00 Trådløs steketermometer, HEZ9CF240 Stekepanne, belagt 24 cm Ø, HEZ9CF280 Stekepanne, belagt 28 cm Ø, HEZ9ES100 Espressomaskin 4 kopper, HEZ9FE280 Jern panne Ø 18 / 28 cm, HEZ9SE030 :, HEZ9SE040 4 pieces Set, HEZ9SE060 6 pieces Set, HEZ9VDKE1 Exhaust kit, HEZ9VDKR0 Tilbehør, HEZ9VDKR1 Recirculation kit S and L-bow (60cm), HEZ9VDKR2 :, HEZ9VDSB1 90° Horisontal/ liggende bend - Hann, HEZ9VDSB2 90°Vertikal bend - Min.70cm dybde - Hann, HEZ9VDSB3 90°Vertikal bend - Min.65cm dybde - Hann, HEZ9VDSB4 90°Vertikal bend - Min.60cm dybde - Hann, HEZ9VDSI0 Overgang flat/rund Ø 150mm - Hann, HEZ9VDSI1 Overgang flat/rund via 90° bend - Hann, HEZ9VDSM1 Flatkanal Ø150mm - 50cm - Hann, HEZ9VDSM2 Flatkanal Ø150mm - Hann - 100cm, HEZ9VDSS1 Hunn-skjøtedel mellom Hann-rørelementer, HEZ9VDSS2 Fleksibel kanal - Hunn, HEZ9VEDU0 Acoustics Filter, HEZ9VRCR1 CleanAir Plus filter, HEZ9VRPD1 Tilbehør til ventilasjon, sort

Platetopp med induksjon og integrert ventilator kombinerer det beste fra to verdener for matlagingsglede uten begrensninger.

- **AutoOn-funksjon:** Suger automatisk bort damp når platetoppen varmes opp.
- **DirectSelect-betjening** direkte og enkelt valg av ønsket kokesone, effekt og andre funksjoner.
- **CombiZone:** Kombiner to varmesoner for varming av større kokekar.
- **PerfectFry:** Svidd mat er en saga blott.
- **Comfort Design:** elegant og attraktivt design med fasettslipt i forkant og metallister på sidene.

Produktnavn/-familie:Kokesone glasskeramikk
 Konstruksjonstype:Integrert
 Rammeløs design:Elektrisk
 Antall soner/plater som kan brukes samtidig:4
 Nisjemål (H x B x D):223 x 750-750 x 490-500 mm
 Apparatets bredde:816 mm
 Mål (HxBxD):223x816x527 mm
 Emballasjemål (H x B x D):431 x 950 x 672 mm
 Nettovekt:25.0 kg
 Bruttovekt:31.4 kg
 Restvarmeindikator:ja
 Plassering av kontrollpanelet:Foran
 Materiale på overflaten:Glasskeramikk
 Farge overflate:Sort
 Lengden på strømledningen:110.0 cm
 Sealed Burners:Nei
 Power Boost:Alle kokesoner
 2. varmeelement, effekt,W:3.6 kW
 Antall mulige innstillinger av hastighet:9-trinns + 2 intensiv
 Maks. ytelse utluftsdrift:500 m³/h
 Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft:595.0 m³/h
 Maks. kapasitet omluft:487 m³/h
 Utlufstdrift boost:622 m³/h
 Lydnivå:69 dB(A) re 1pW
 Kullfilter:Nei
 Driftsmodus:Utluft/resirkulering (tilbehør tilgjengelig separat)
 Påminnelse filterrengjøring:Ja
 Spenning:220-240/380-415 V
 Frekvens:50; 60 Hz
 Medfølgende tilbehør: ... 1 x Skyvebryter for omluft, 1 x Clean Air Plus filter



Serie 6, Induksjonstopp med integrert ventilator, 80 cm, Overflatemontering med ramme PVQ895F25E

Platetopp med induksjon og integrert ventilator kombinerer det beste fra to verdener for matlagingsglede uten begrensninger.

Fleksibilitet

- 80 cm: plass til 4 panner eller kjeler.
- 2 combiZone kokesoner som fungerer enten som to vanlige soner, eller som kan kombineres til en stor sone.
- Kokesone foran venstre: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone venstre bak: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone høyre bak: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone foran høyre: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)

Komfort

- DirectSelect-betjening: velg effektnivået direkte på den påtrykte berøringsstripen.
- 17 effekttrinn: tilpass varmen nøyaktig med 17 effektnivåer (9 hovednivåer og 8 mellomnivåer).
- Tidsur med utkoblingsfunksjon for alle soner
- - slår av kokesonen på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for kokte egg).
- Varselur
- - en alarm høres på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for pasta).

Tidsbesparing og effektivitet

- PowerBoost-funksjon for alle induksjonssoner
- - kok vann raskere med 50% mer energi enn på høyeste standardnivå.
- 2-trinns MoveMode: øk eller reduser effektnivået ved å flytte kjelen fremover eller bakover på platetoppen.
- QuickStart-funksjon: når du slår på, velger koketoppen automatisk kokesonen med kokekar (plassert i av-modus).
- ReStart-funksjon: i tilfelle utilsiktet utkobling, gjenopprettes alle tidligere innstillinger ved å slå på koketoppen igjen innen 4 sekunder.

Cooking assistance

- PerfectFry Sensor med 4 temperaturalternativer: den integrerte sensoren forhindrer overkoking og brenning med automatisk temperaturregulering.

Design

- AccentLine design, Carbon Black

Sikkerhet

- 2-trinns restvarmeindikator for hver sone: indikerer hvilke kokesoner fortsatt er varme.
- Barnesikring hindrer utilsiktet betjening
- Control Panel Pause: sperrer betjeningspanelet i 35 sekunder, PowerManagement funksjon, Kasserollesensor, Barnesikring

hindrer utilsiktet betjening, Sikkerhetsutkobling: tørk bort væske fra overkoking uten å utilsiktet endre innstillingene (blokkerer alle berøringsknapper i 30 sekunder).

- Hovedbryter: slår av alle kokesoner ved å trykke på én knapp.
- Sikkerhetsutkobling: av sikkerhetsmessige årsaker stopper platetoppen oppvarmingen automatisk etter en forhåndsinnstilt tid uten interaksjon.
- Display som viser energiforbruket: viser energiforbruket under siste kokeprosess.

Installasjon

- Dimensjoner (HxBxD mm): 223 x 816 x 527
- Nødvendig størrelse på nisjen til installasjon (HxBxD mm) : 223 x 750 x (490 - 500)
- Min. tykkelse på benkeplaten: 16 mm
- PowerManagement funksjon: begrenser maks. effekt om nødvendig (avhenger av sikringsbeskyttelse av elektrisk installasjon).
- Ledning: 1.1 m, Kabel medfølger

Integrert ventilasjonssystem

- Induksjonstopp med helt integrert ventilator.
- Egnet for kanalisert- eller resirkulert avtrekkskonfigurasjon (inkl. differensierte programvaremoduser). Installasjonstilbehør for kanalfri omluftsdrift, blant annet fire Clean Air Plus-luftfiltre og et teleskopisk skyveelement, er inkludert i platetoppen. Tilbehør for andre installasjonsalternativer er tilgjengelig, se detaljer i planleggingsnotatene.
- Estetisk integrert design med varmebestandig glasskeramikktopp for fri bevegelse og plassering av kokekar.
- Ventilasjonssystem med 9 elektronisk styrt effektnivåer og 2 boost/intensiv settings.
- - Automatisk innkobling av ventilasjonssystemet når en kokesone brukes. - Automatisk forsinket avstengning etter matlaging for å fjerne gjenværende lukt (ekstra stillegående lydnivå, 12 min. ved utluft, 30 minutter ved omluft, kan avsluttes manuelt). - Fullstendig manuell kontroll mulig via DirectSelect-betjening
- Ventilatoren aktiveres automatisk når en kokesone er i bruk.
- Automatisk utsatt avstengning etter matlaging for å fjerne gjenværende lukt (ekstremt lavt støynivå - 12 min ved utluftsdrift, 30 min ved omluftsdrift. Kan slås av manuelt).
- Store integrerte høyttalers fettfiltre i rustfritt stål med 12 lag og et svart topplag for en estetisk integrering. Fettfiltreringseffektivitet 94 %.
- - Alle deler av enheten er lett å rengjøre, tåler oppvaskmaskin og er varmebestandig.
- Øvre væskebeholder med 200ml kapasitet for utilsiktet søl eller kondensat fra matlaging.
- Ekstra væskebeholder med 700ml kapasitet for situasjoner med mye søl. Tåler oppvaskmaskin. Lett tilgjengelig og avtakbar nedenfra.
- Væskesamlingskapasitet 900ml (200ml + 700ml).
- Vanntett viftesystem
- Ytelse ventilasjon:
- - Ekstraksjonsevne utluft (ihht. EN 61591): min. normal setting 154 m³/h, maks. normal setting 500 m³/h, maks. Boost-/Intensiv setting 622 m³/h.
- - Ekstraksjonsevne omluft (ihht. EN 61591): min. normal setting 117 m³/t, maks. normal setting 487 m³/t, maks. Boost-/Intensiv setting 595 m³/t.
- - Lydnivå utluft (ihht. EN 60704-3): min. normal setting 42 dB re 1 pW, maks. normal setting 69 dB re 1 pW, maks. Boost-/Intensiv setting 74 dB re 1 pW.
- - Lydnivå omluft (ihht. EN 60704-3): min. normal setting 41 dB re 1

pW, maks. normal setting 68 dB re 1 pW, maks. Boost-/Intensiv setting 72 dB re 1 pW.



test

- - Fettfiltereffektivitet (ihht. EN 61591) 94 %.
- All forbruksdata er foreløpig og basert på seneste testresultater med avanserte prototyper og vil bli oppdatert med tester fra sluttprodukter.
- Fettfilter effektivitet (ihht. EN 61591) 94 %.
- Forbruk og energiklasse ihht Regulation (EU) No 65/2014:
 - - energiklasse: B (på en skala fra A+++ til D).
- - Fluiddynamisk effektivitet: A.
- - Gjennomsnittlig forbruk: 57.
- - Fettfiltreringsklasse: B.
- - Lydnivå (min. normal setting & maks. normal setting: 42 dB & 69 dB).
- Energi klasse: B (på en skala fra A+++ to D).
- Optimalisert luktreduksjon under matlaging med komplekse luktmolekuler (f.eks. fisk).
- Stor overflate på filtrene for en høy luktreduksjonskapasitet.
- Lav-støy filtre med optimalisert akustikk.
- Til utluftsdrift: 2 x 2 sett direkt integrerte høyttelse lav-støy akustikkfiltre for signifikant støyreduksjon og en behageligere lyd.



Planlegging & installasjon

- Forskjellige installasjonsalternativer mulig (kanalfri, delvis kanalisert og fullt kanalisert omluftsdrift eller kanalisert utluftsdrift). Installasjonstilbehør for kanalfri omluftsdrift, blant annet fire Clean Air Plus-kullfiltre og et teleskopisk skyveelement, er inkludert i platetoppen. Det medfølgende tilbehøret muliggjør enkel og rask installasjon og kan planlegges i alle benkeplatedybder ≥ 60 cm. For andre typer installasjoner anbefales ett av følgende tilbehørssett:
- Kan installeres både i kjøkkenøy og i kjøkkenbenken.
- Apparatet må være fullt tilgjengelig nedenfra (f.eks. for å håndtere den nedre væskebeholderen)


Serie 6, Induksjonstopp med integrert ventilator, 80 cm, Overflatemontering med ramme PVQ895F25E

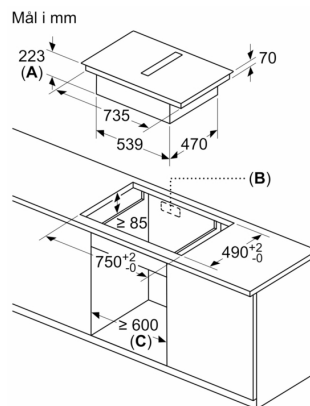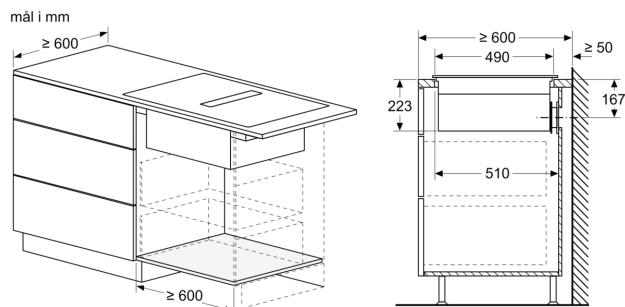

- A: Forsenkingsdybde
B: Det kreves en utskjæring på baksiden på grunn av rørarbeidene. Nøyaktig størrelse og posisjon står på den aktuelle tegningen.
C: Alle modeller med 80 cm bredde kan installeres i skap med 60 cm bredde ved at sidepanelene tilpasses.

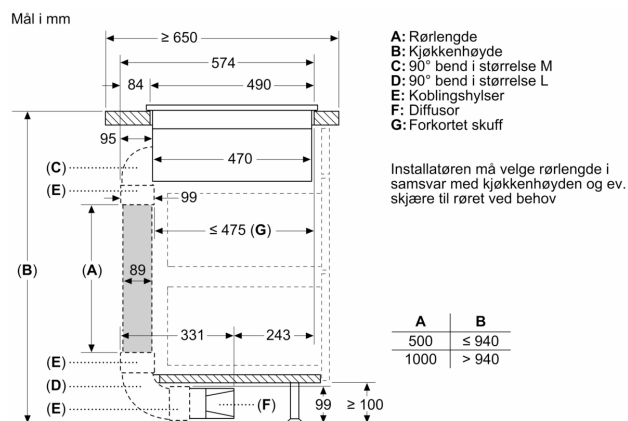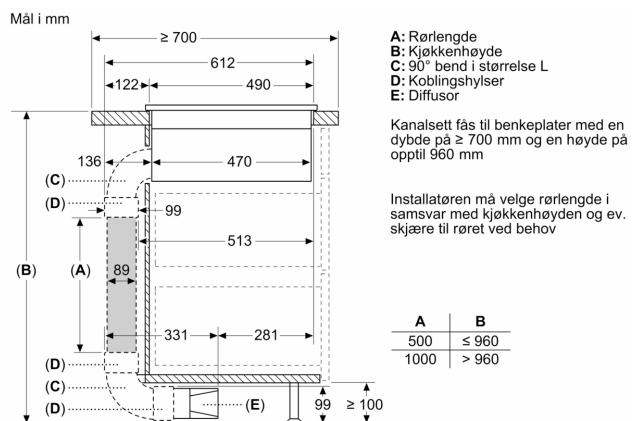

Mål i mm

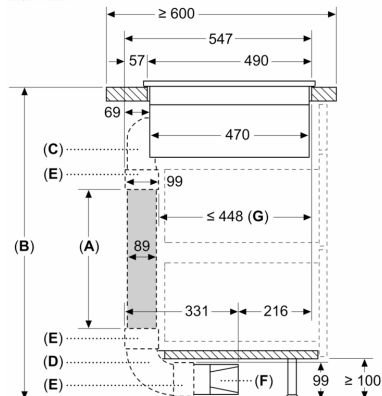


- A: Rørlengde
- B: Kjøkkenhøyde
- C: 90° bend i størrelse S
- D: 90° bend i størrelse L
- E: Koblingshylser
- F: Diffusor
- G: Forkortet skuff

Kanalsett fås til benkeplater med en dybde på ≥ 600 mm og en høyde på opptil 960 mm


Installatøren må velge rørlengde i samsvar med kjøkkenhøyden og ev. skjære til røret ved behov

A	B
500	≤ 990
1000	> 990


mål i mm

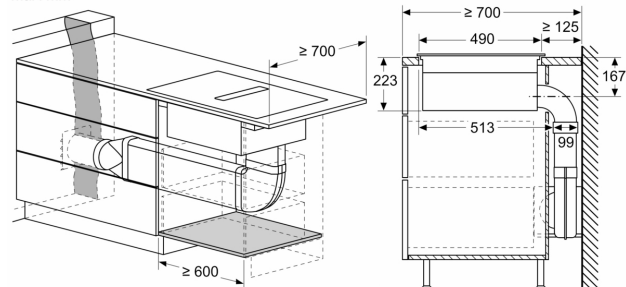


mål i mm

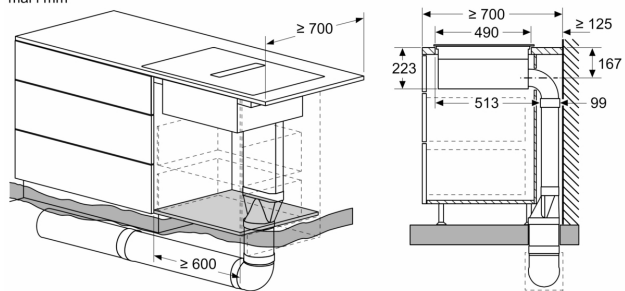


mål i mm

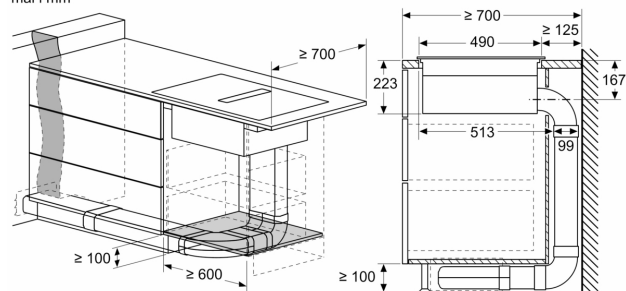


mål i mm

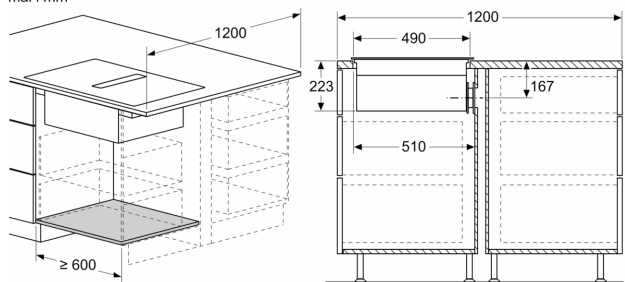


mål i mm

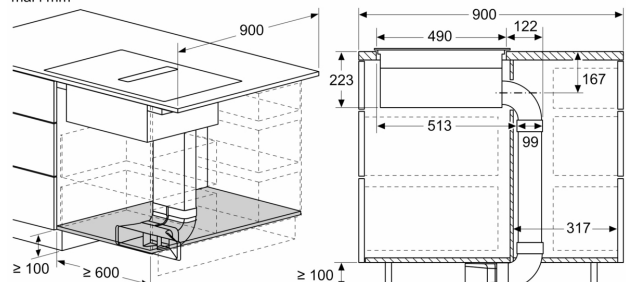

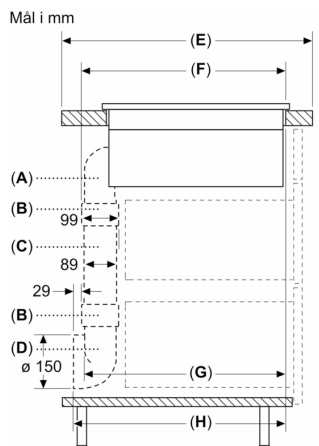

A	E	F	G	H
Størrelse S	≥ 600	547	545	579
Størrelse M	≥ 650	574	569	603
Størrelse L	≥ 700	612	609	643


A: 90° bend
 B: Koblingshylser
 C: Rett rør
 D: 90° adapter rund-flat

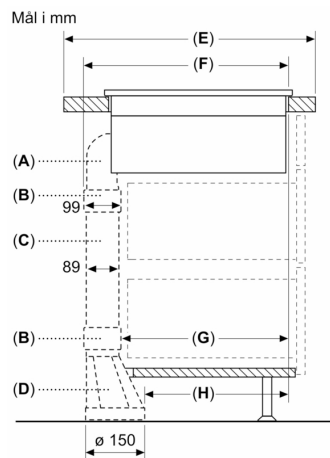

A	E	F	G	H
Størrelse S	≥ 600	547	451	389
Størrelse M	≥ 650	574	475	413
Størrelse L	≥ 700	612	515	453


A: 90° bend
 B: Koblingshylser
 C: Rett rør
 D: Rett adapter rund-flat

Mål i mm

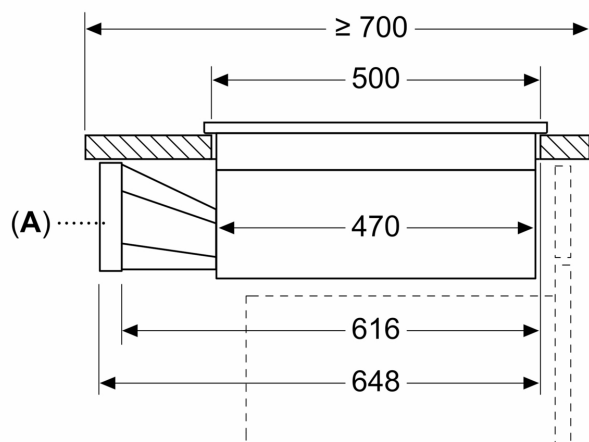


A: Adapter rund-flat

Mål i mm

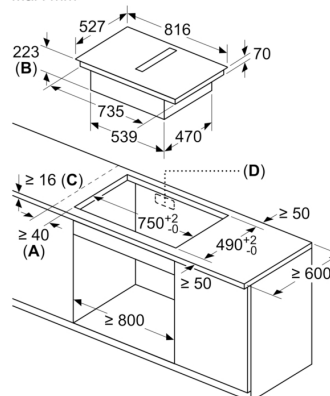


A: Min. avstand fra utskjæring til vegg
 B: Forsenkingsdybde
 C: Benkeplaten som platetoppen skal bygges inn i, må tåle en belastning på ca. 60 kg, om nødvendig ved hjelp av en egnet underkonstruksjon.
 D: Det må lages en utskjæring for ledningene i bakstykke. Nøyaktig størrelse og plassering står i den spesifikke tegningen.


Mål i mm
Sett forfra

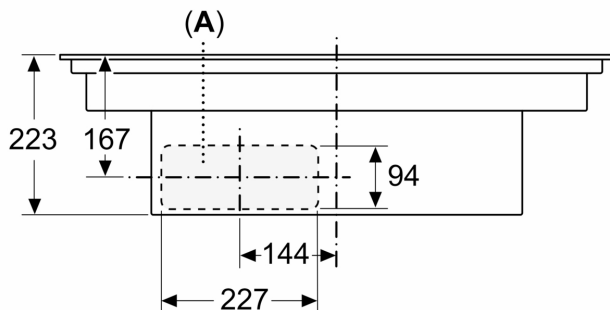

Mål i mm
Sett fra forfra - møbelutskjæring
for omluft uten kanal

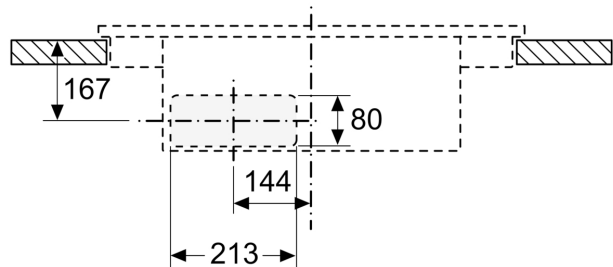

A: Tilkoblet direkte på baksiden

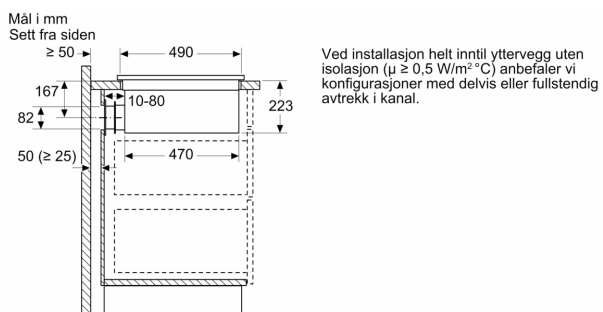

Mål i mm
Sett forfra

