
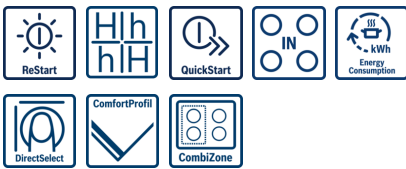


**Serie | 6, Induksjonstopp, 70 cm,
Autark betjening
PVS775FC1E**

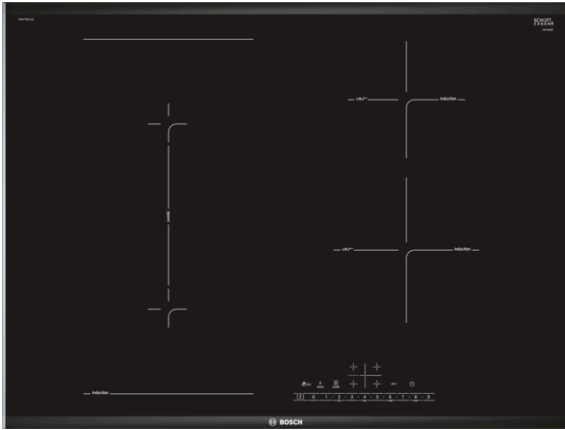

Ekstra tilbehør

HEZ390090 : Wok, rustfri med glasslokk
HEZ390210 : Stekepanne for StekeSensor ø 15 cm
HEZ390230 : Stekepanne for StekeSensor ø 21 cm

**Platetopp med induksjon og PerfectFry:
stekesensoren holder temperaturen
nøyaktig på ønsket nivå, for et perfekt
resultat, hver gang.**

- **DirectSelect:** direkt og enkelt valg av ønsket kokesone, effekt og andre funksjoner.
- PerfectFry-stekesensoren med fire temperaturvalg garanterer alltid et perfekt resultat.
- **Mer fleksibilitet med CombiZone:** koble to kokesoner sammen til en stor en for store kokkekar og panner.
- **Elegant, tiltalende design:** fasettslipt i forkant og med metallister på sidene.
- Varselur med utkoblingsfunksjon slår av den valgte kokesonen når den innstilte tiden har gått ut.
- **Induksjon:** rask og presis matlaging, enkel rengjøring og lavt energiforbruk.
- Opp til 50% raskere oppvarming med PowerBoost.

Teknisk data

Produktnavn/-familie :	Kokesone glasskeramikk
Konstruksjonstype :	Bygg-inn
Energiforbruk :	Elektrisk
Antall soner/plater som kan brukes samtidig :	4
Nisjemål i mm (H x B x D) :	51 x 560-560 x 490-500
Produktbredde (mm) :	710
Mål i mm (HxBxD) :	51 x 710 x 527
Emballasjemål (H x B x D) (mm) :	126 x 953 x 608
Nettovekt (kg) :	13,670
Bruttovekt (kg) :	15,2
Restvarmeindikator :	Separat
Plassering av kontrollpanelet :	Høyre
Materiale på overflaten :	Glasskeramikk
Farge overflate :	sort
Godkjennelse :	AENOR, CE
Lengden på strømledningen (cm) :	110
EAN-kode :	4242002845814
Tilkoblingseffekt (W) :	6900
Spennning (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	60; 50



**Serie | 6, Induksjonstopp, 70 cm, Autark
betjening
PVS775FC1E**

**Platetopp med induksjon og PerfectFry:
stekesensoren holder temperaturen nøyaktig
på ønsket nivå, for et perfekt resultat, hver
gang.**

Komfort

- DirectSelect-betjening
- 17 effekttrinn

Profesjonell utrustning

- CombiInduction: en smart brofunksjon som kan koble sammen to soner til en stor sone
- PerfectFry-stekesensor med 4 temperaturvalg
- Automatisk temperaturregulering med 2-trinns MoveMode
- PowerBoost-funksjon for alle induksjonssoner
- Tidsur med utkoblingsfunksjon for alle soner
Varselur
- TopControl-display


Spesifikasjoner

- Kasserollesensor
- ReStart-funksjon
- QuickStart-funksjon

Miljø og sikkerhet


- 2-trinns restvarmeindikator for hver sone
- Display som viser energiforbruket

Serie | 6, Induksjonstopp, 70 cm, Autark betjening
PVS775FC1E

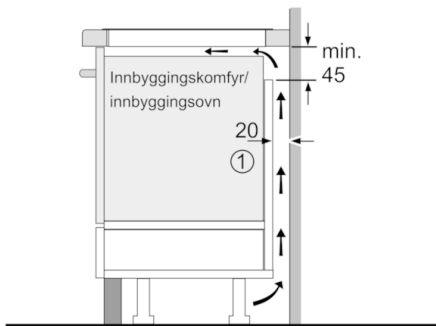


①
 Det må være en
 luftespalte


Mål i mm

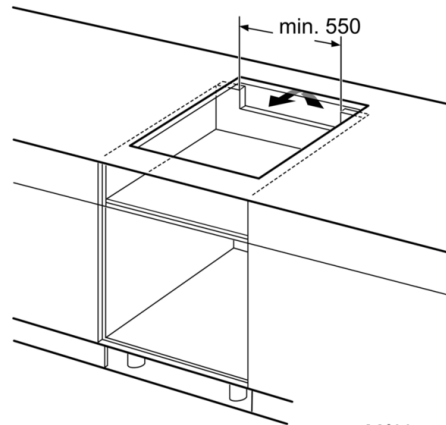

Mål i mm

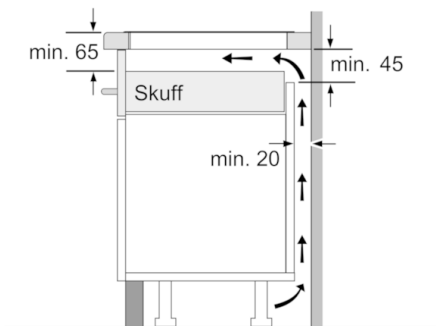

Mål i mm

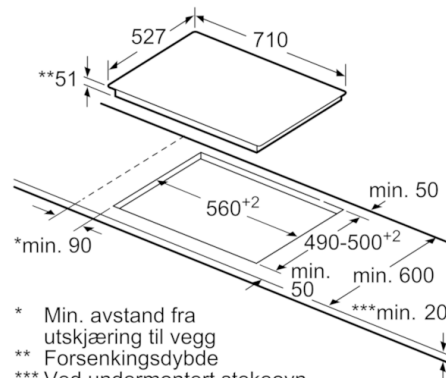

* Min. avstand fra
 utskjæring til vegg
 ** Forsenkingsdybde
 *** Ved undermontert stekeovn
 ev. mer; se målene som er
 oppgitt for stekeovnen

Mål i mm