


Serie 6, Induksjonstopp, 80 cm, Sort, Overflatemontering uten ramme PVS851FC5Z

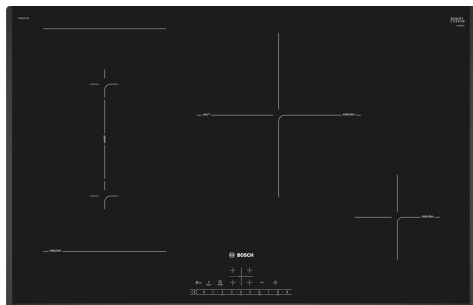

HEZ390090	Wok, rustfri med glasslokk
HEZ390210	Stekepanne for StekeSensor ø 15 cm
HEZ390250	Stekepanne for stekeSensor, ø 28 cm
HEZ9ES100	Espressomaskin 4 kopper
HEZ9FE280	Jern panne Ø 18 / 28 cm
HEZ9SE040	4 pieces Set
HEZ9SE060	6 pieces Set

CombiInduction: du kan plassere store, ovale eller rektangulære kokekar på to sammenhengende kokesoner.

- **DirectSelect**-betjening direkte og enkelt valg av ønsket kokesone, effekt og andre funksjoner.
- **CombiZone**: Kombiner to varmesoner for varming av større kokekar.
- **PerfectFry**: Svidd mat er en saga blott.
- **PowerBoost**: Opptil 50 % mer kraft for raskere oppvarming av induksjonstoppen din.
- **ReStart**: gjenoppretter innstillingene i tilfelle platetoppen slås av utilsiktet.

Produktnavn/-familie:Kokesone glasskeramikk
 Konstruksjonstype:Integrert
 Rammeløs design: Elektrisk
 Antall soner/plater som kan brukes samtidig:4
 Nisjemål (H x B x D): 51 x 750-750 x 490-500 mm
 Apparatets bredde: 802 mm
 Mål (HxBxD):51x802x522 mm
 Emballasjemål (H x B x D): 126 x 953 x 608 mm
 Nettovekt:10.9 kg
 Bruttovekt: 14.6 kg
 Restvarmeindikator: ja
 Plassering av kontrollpanelet: Foran
 Materiale på overflaten: Glasskeramikk
 Farge overflate: Sort
 Lengden på strømledningen: 110.0 cm
 EAN-kode:4242005168903
 Spenning:220-240 V
 Frekvens: 50 Hz



4 242005 168903

Serie 6, Induksjonstopp, 80 cm, Sort, Overflatemontering uten ramme PVS851FC5Z

CombiInduction: du kan plassere store, ovale eller rektangulære kokekar på to sammenhengende kokesoner.

- 80 cm: plass til 4 panner eller kjeler.

Fleksibilitet

- CombiZone: koble sammen to kokesoner til en stor sone
- Kokesone foran venstre: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone venstre bak: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone høyre bak: 280 mm, 2.6 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone foran høyre: 145 mm, 1.4 kW (maks. effekt 2.2 kW)

Komfort

- DirectSelect-betjening: velg effektnivået direkte på den påtrykte berøringsstripe.
- 17 effektrinns: tilpass varmen nøyaktig med 17 effektnivåer (9 hovednivåer og 8 mellomnivåer).
- Tidsur med utkoblingsfunksjon for alle soner
- - slår av kokesonen på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for kokte egg).
- Varselur
- - en alarm høres på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for pasta).

Tidsbesparing og effektivitet

- PowerBoost-funksjon for alle induksjonssoner
- : kok vann raskere med 50% mer energi enn på høyeste standardnivå.
- QuickStart-funksjon: når du slår på, velger koketoppen automatisk kokesonen med kokekar (plassert i av-modus).
- ReStart-funksjon: i tilfelle utilsiktet utkobling, gjenopprettes alle tidligere innstillinger ved å slå på koketoppen igjen innen 4 sekunder.

Cooking assistance

- PerfectFry Sensor med 4 temperaturalternativer: den integrerte sensoren forhindrer overkoking og brenning med automatisk temperaturregulering.

Design

- Rammeløs

Sikkerhet


- 2-trinns restvarmeindikator for hver sone: indikerer hvilke kokesoner fortsatt er varme.
- Barnesikring hindrer utilsiktet betjening
- Control Panel Pause: sperrer betjeningspanelet i 35 sekunder, PowerManagement funksjon, Kasserollesensor, Barnesikring hindrer utilsiktet betjening, Sikkerhetsutkobling: tørk bort væske fra overkoking uten å utilsiktet endre innstillingene (blokkerer alle berøringsknapper i 30 sekunder).
- Hovedbryter: slår av alle kokesoner ved å trykke på én knapp.
- Sikkerhetsutkobling: av sikkerhetsmessige årsaker stopper platetoppen oppvarmingen automatisk etter en forhåndsinnstilt tid uten interaksjon.
- Display som viser energiforbruket: viser energiforbruket under siste

kokeprosess.

Installasjon


- Dimensjoner (HxBxD mm): 51 x 802 x 522
- Nødvendig størrelse på nisjen til installasjon (HxBxD mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Min. tykkelse på benkeplaten: 16 mm
- PowerManagement funksjon: begrenser maks. effekt om nødvendig (avhenger av sikringsbeskyttelse av elektrisk installasjon).
- Ledning: 1.1 m, Norwesco-kabel følger med

**Serie 6, Induksjonstopp, 80 cm, Sort,
Overflatemontering uten ramme
PVS851FC5Z**

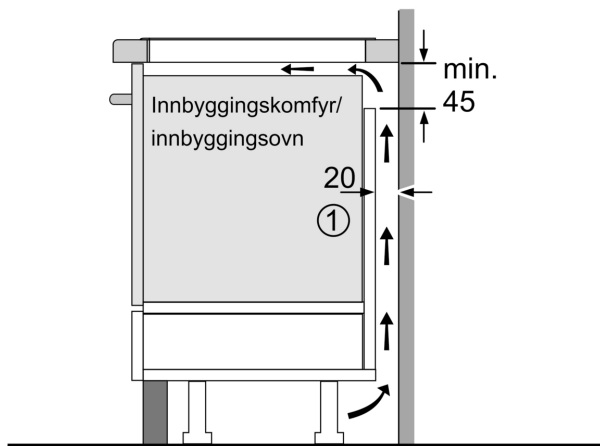


①
Det må være en
luftespalte

Mål i mm

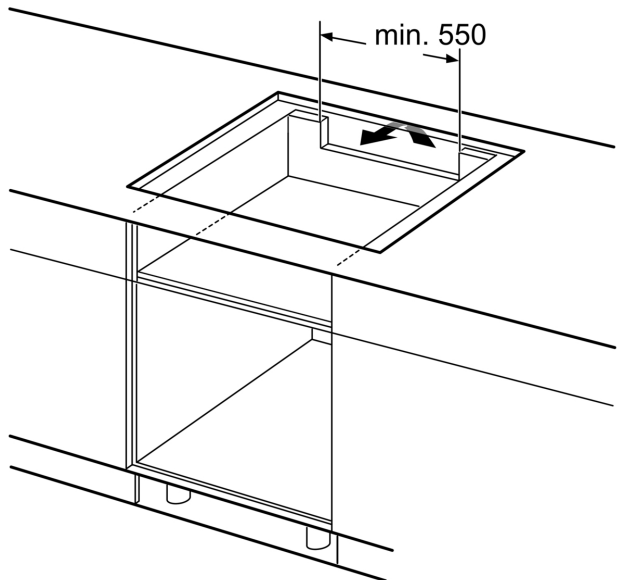


Mål i mm

Mål i mm



A: Min. avstand fra utskjæring til vegg.
B: Forsenkingsdybde
C: Avstanden fra benkeplatens overflate
til stekeovnens fremre kant må være
30 mm. Se målene som er oppgitt for
stekeovnen.
Benkeplaten som koketoppen installeres i,
må kunne tåle en belastning på ca. 60 kg.
Bruk en egnet underkonstruksjon ved behov.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

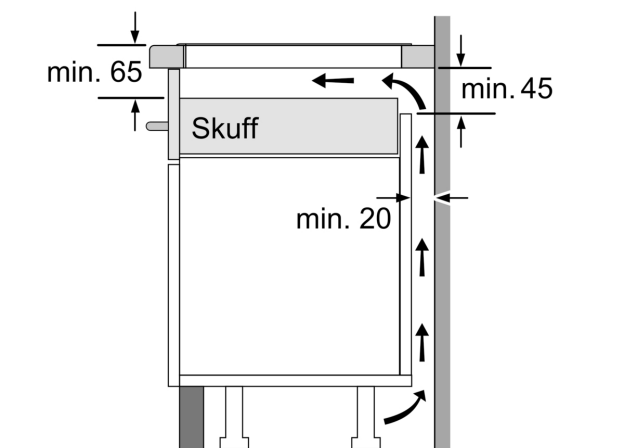

Mål i mm