
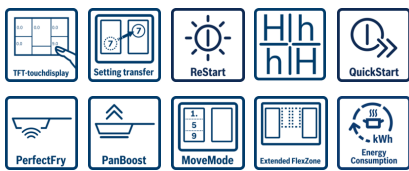


**Serie | 8, Induksjonstopp, 80 cm,
Autark betjening
PXY895KX1E**

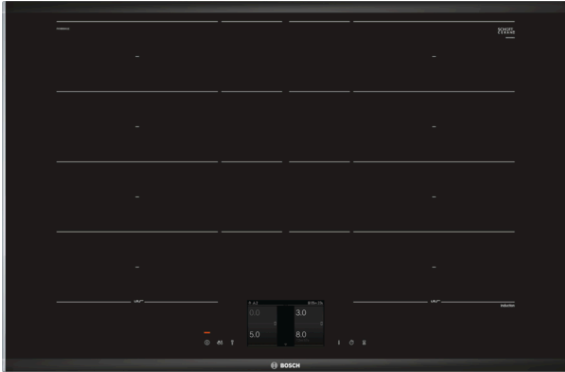

Inkludert tilbehør

1 x Tilpassingslist 750 - 780 mm

Ekstra tilbehør

- HEZ390090 : Wok, rustfri med glasslokk
- HEZ390210 : Stekepanne for StekeSensor ø 15 cm
- HEZ390220 : Stekepanne for StekeSensor ø 19 cm
- HEZ390230 : Stekepanne for StekeSensor ø 21 cm
- HEZ39050 : PerfectCook-kokesensor
- HEZ390522 : Stekepanne for StekeSensor

Induksjon-platetopp med PerfectCook kokesensor og PerfectFry stekesensor som passer temperaturen, beskytter mot overkoking og gir optimale stekeresultater gang på gang.

- fullTouch TFT display med klar tekst og bilder gjør det enkelt å bruke apparatet.
- Med PerfectFry-stekesensor med forskjellige forhåndsinnstilte temperaturinnstillinger blir stekeresultatet alltid perfekt.
- PerfectCook kokesensor hindrer overkoking gjennom eksakt regulering av koketemperaturen.
- **Assist:** Automatiske innstillinger for et stort antall retter.
- **Utvidbar FlexInduction-sone for enda mer fleksibilitet:** kokesonene kan kobles sammen til en stor sone, som kan utvides enda mer for de virkelig store kokekar
- **Induksjon:** rask og presis matlaging, enkel rengjøring og lavt energiforbruk.
- Opp til 50% raskere oppvarming med PowerBoost.
- Med Home Connect, kan du styre dine hvitevarer via smarttelefon eller nettbrett .
- CookConnect - styr viften fra koketoppen

Teknisk data

Produktnavn/-familie :	Kokesone glasskeramikk
Konstruksjonstype :	Bygg-inn
Energiforbruk :	Elektrisk
Antall soner/plater som kan brukes samtidig :	4
Nisjemål i mm (H x B x D) :	51 x 750-780 x 490-500
Produktbredde (mm) :	816
Mål i mm (HxBxD) :	51 x 816 x 527
Emballasjemål (H x B x D) (mm) :	126 x 953 x 608
Nettvekt (kg) :	18,523
Bruttvekt (kg) :	20,0
Restvarmeindikator :	Separat
Plassering av kontrollpanelet :	Foran
Farge overflate :	sort
Godkjennelse :	AENOR, CE
Lengden på strømledningen (cm) :	110
EAN-kode :	4242002961934
Tilkoblingseffekt (W) :	7400
Spenning (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	50; 60



**Serie | 8, Induksjonstopp, 80 cm, Autark
betjening
PXY895KX1E**

**Induksjon-platetopp med PerfectCook
kokesensor og PerfectFry stekesensor
som passer temperaturen, beskytter mot
overkoking og gir optimale stekeresultater
gang på gang.**

Komfort

- Betjening med fullTouch TFT Display
- 17 effekttrinn
- DishAssist - velg matrett og få optimale ovnsinnstillinger automatisk.
- trådløs betjening og kontroll via mobil eller nettbrett
- CookConnect System gjør det mulig å styre ventilator fra platetoppen. Fungerer med passende ventilator.

Profesjonell utrustning

- 2 utvidbare FlexInduction-soner
- Automatisk temperaturregulering med 3-trinns MoveMode
- PowerBoost-funksjon for alle induksjonssoner
- PanBoost-funksjon for alle induksjonssoner
- PerfectCook kokesensor
- PerfectFry-stekesensor med 5 temperaturinnstillinger
- Tidsur med utkoblingsfunksjon for alle soner
Varselur
Opptellingstimer


Spesifikasjoner

- Kasserollesensor
- ReStart-funksjon
- QuickStart-funksjon


Miljø og sikkerhet

- 2-trinns restvarmeindikator for hver sone
- Display som viser energiforbruket


**Serie | 8, Induksjonstopp, 80 cm, Autark betjening
PXY895KX1E**

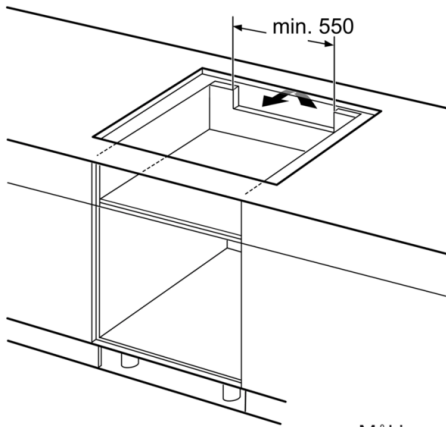

Mål i mm

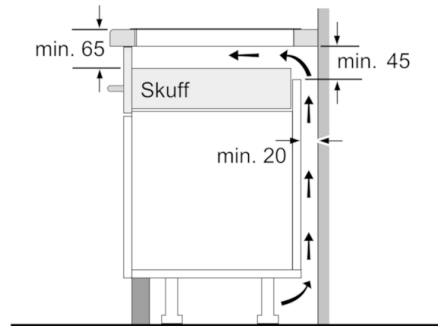


Mål i mm

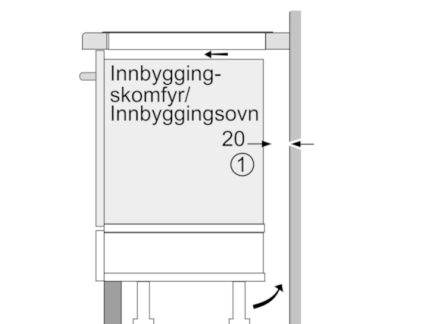

①
Det må være en
luftespalte.

Mål i mm

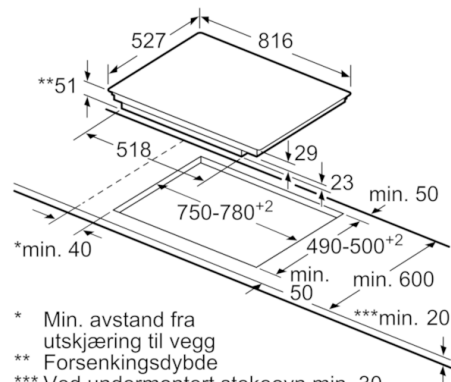

* Min. avstand fra
utskjæring til vegg
** Forsenkingsdybde
*** Ved undermontert stekeovn min. 30,
ev. mer; se målene som er oppgitt
for stekeovnen

Mål i mm