

**Serie | 6, Oppvaskmaskin til
underbygging, 60 cm, edelstål
SMP69M15SK**



Ekstra tilbehør

SGZ1010 : AquaStop forlenger
SMZ2014 : Glasskurv
SMZ5005 : Rustfrie sidelister, 81 cm
SMZ5100 : VarioBestikkurv
SMZ5300 : GlasSecure vinglassholder for fire glass



**Energieffektiv oppvaskmaskin med
Zeolith®-tørking og med plass til 14
standard kuverter, i energiklasse A+++:
tørker til og med plast ved en optimal 3D-
luftstrøm.**

- **PerfectDry med Zeolith®:** perfekt tørkeresultat med 3D luftstrøm også på plast.
- **Glass 40 ° C-programm:** vasker og tørker glass veldig varsomt.
- **VarioFlex -kurvsystem og VarioDrawer-toppkurv** lar deg justere høyden på kurvene for ekstra fleksibilitet og optimal plass.
- **InfoLight:** et rødt lyspunkt på gulvet indikerer om maskinen er i gang.
- **Aqua Stop:** sikker beskyttelse mot vannskader under levetid på maskinen.

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse: D
Energiforbruk for 100 sykluser med økonomiprogram: 85 kWh
Maks antall plasseringsinnstillinger: 14
Vannforbruk i liter per syklus med økonomiprogram: 9,5 l
Programvarighet: 3:15 t
Luftbårne akustiske støyutslipp: 42 dB(A) re 1 pW
Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp: B
Konstruksjonstype: Bygg-inn
Høyde på avtakbar topplate: 0 mm
Mål: 815 x 598 x 573 mm
Nisjemål (H x B x D): 815-875 x 600 x 550 mm
Godkjennelse: CE, VDE
Dybde med 90 graders åpen dør: 1150 mm
Regulerbare føtter.: Ja - fra forsiden
Maksimale justeringsmuligheter føtter: 60 mm
Justerbar sokkel: Både horisontal og vertikal
Nettovekt: 47,811 kg
Bruttovekt: 50,0 kg
Sikring: 10 A
Spennings: 220-240 V
Frekvens: 50; 60 Hz
Lengden på strømledningen: 175 cm
Støpseltype: Schuko-/Gardy støpsel med jord
Lengden på inntaksslangen: 165 cm
Lengden på avløpsslangen: 190 cm
EAN-kode: 4242002925318
Installasjonstype: Bygg-under



**Serie | 6, Oppvaskmaskin til underbygging,
60 cm, edelstål
SMP69M15SK**

Installasjon

- Frontjusterbar bakfot

Energieffektiv oppvaskmaskin med Zeolith®-tørking og med plass til 14 standard kuverter, i energiklasse A+++: tørker til og med plast ved en optimal 3D-luftstrøm.

Ytelse og forbruk

- Energiforbruk: A+++ (på en skala fra A +++ til D)
- Årlig forbruk ved program Eco 50°C: 2660 l vann / 237 kWh strøm (basert på 280 oppvasksykluser med kaldtvannstilkobling)
- 14 standard kuverter
- Lydeffekt: 42 dB(A) re 1 pW

Programmer og spesialfunksjoner

- 6 programmer: Intensiv 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Glass 40°C, Hurtig-program 45°C, Forvask
- 2 tilleggsfunksjoner: Shine & Dry, varioSpeed Plus
- 5 temperaturtrinn
- Zeolith® -tørking

Design og komfort

- Toppbetjent
- VarioFlex kurvsystem
- Høydejusterbar overkurv med 3-trinns kurvheis
- DoseringsAssistent
- Auto All-in-1: automatisk tilpassing til type oppvaskmiddel
- Utsatt starttid: 1-24 timer
- InfoLight
- Vær oppmerksom på at displayet ikke er aktivt når døren er stengt


Teknikk

- EcoSilence Drive: energisparende og stillegående motortechnologi
- Sensorer: AquaSensor, MengdeSensor
- Varmeveksler.
- Avkalkingselektronikk
- Elektronisk indikator for påfylling av salt
- Elektronisk indikator for påfylling av glansmiddel
- Selvrensende filtersystem med 3-lags bølget mikrofilter
- Innerdel i rustfritt stål
- EmotionLight - innvendig belysning

Sikkerhet

- AquaStop: garantert beskyttelse mot vannskader
- Barnesikring: Mekanisk barnesikring av dør

**Serie | 6, Oppvaskmaskin til underbygging,
60 cm, edelstål
SMP69M15SK**

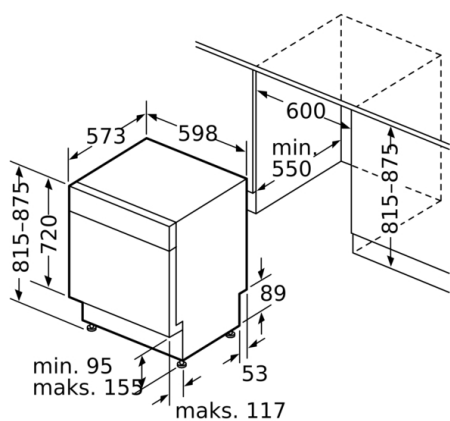

Mål i mm

