

**Serie | 6, Oppvaskmaskin til underbygging, 60 cm, edelstål SMU67MS03S**



**En oppvaskmaskin med PerfectDry som gir et tørkeresultat som du kan stole på. Til og med plast blir helt tørr. Den har plass til 14 standard kuverter.**

- **PerfectDry med Zeolith®:** perfekt tørkeresultat med 3D luftstrøm også på plast.
- **Glass 40 ° C-programm:** vasker og tørker glass veldig varsomt.
- **VarioFlex -kurvsystem og VarioDrawer-toppkurv** lar deg justere høyden på kurvene for ekstra fleksibilitet og optimal plass.
- **LED display:** enkelt programvelger som også viser gjenstående tid og status på kortprogram.
- **Aqua Stop:** sikker beskyttelse mot vannskader under levetid på maskinen.

**Teknisk data**

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Energieffektivitetsklasse:                         | D                              |
| Energiforbruk for 100 sykluser med økonomiprogram: | 85                             |
| Maks antall plasseringsinnstillinger:              | 14                             |
| Vannforbruk i liter per syklus med økonomiprogram: | 9,5                            |
| Programvarighet:                                   | 3:15                           |
| Luftbårne akustiske støyutslipp:                   | 44                             |
| Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp:        | B                              |
| Konstruksjonstype:                                 | Bygg-inn                       |
| Høyde på avtakbar topplate (mm):                   | 0                              |
| Mål (mm):  | 815 x 598 x 573                |
| Nisjemål i mm (H x B x D):                         | 815-875 x 600 x 550            |
| Godkjennelse:                                      | CE, VDE                        |
| Dybde med 90 graders åpen dør (mm):                | 1150                           |
| Regulerbare føtter:                                | Ja - fra forsiden              |
| Maksimale justeringsmuligheter føtter (mm):        | 60                             |
| Justerbar sokkel:                                  | Både horisontal og vertikal    |
| Nettovekt (kg):                                    | 47,811                         |
| Bruttovekt (kg):                                   | 50,0                           |
| Tilkoblingseffekt (W):                             | 2400                           |
| Sikring (A):                                       | 10                             |
| Spenning (V):                                      | 220-240                        |
| Frekvens (Hz):                                     | 50; 60                         |
| Lengden på strømledningen (cm):                    | 175                            |
| Støpseltype:                                       | Schuko-/Gardy støpsel med jord |
| Lengden på inntaksslangen (cm):                    | 165                            |
| Lengden på avløpsslangen (cm):                     | 190                            |
| EAN-kode:  | 4242005073184                  |
| Installasjonstype:                                 | Bygg-under                     |

**Ekstra tilbehør**

- SGZ1010 : AquaStop forlenger  
 SMZ2014 : Glasskurv  
 SMZ5005 : Rustfrie sidelister, 81 cm



## Serie | 6, Oppvaskmaskin til underbygging, 60 cm, edelstål SMU67MS03S

**En oppvaskmaskin med PerfectDry som gir et tørkeresultat som du kan stole på. Til og med plast blir helt tørr. Den har plass til 14 standard kuverter.**

### Ytelse og forbruk

- Energiklasse: A+++ (på en skala fra A +++ til D)
- Årlig forbruk ved program Eco 50°C: 2660 l vann / 237 kWh strøm (basert på 280 oppvasksykluser med kaldtvannstilkobling)
- 14 standard kuverter
- Lydeffekt: 44 dB(A) re 1 pW
- Lydnivå (Stillegående): 42(A) re 1 pW

### Programmer og spesialfunksjoner

- 7 programmer: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Stillegående 50 °C, Hurtig 60 °C, Glass 40 °C, Forvask
- 4 tilleggsfunksjoner: VarioSpeed Plus, HalfLoad, HygienePlus, ExtraDry
- Machine Care : et spesialprogram som fjerner fett og kalkavleiringer
- Zeolith® -tørking

### Design og komfort

- VarioDrawer
- DoseringsAssistent
- Høydejusterbar overkurv med 3-trinns kurvveis
- Auto All-in-1: automatisk tilpassing til type oppvaskmiddel
- Utsatt starttid: 1-24 timer

### Teknikk

- EcoSilence Drive: energisparende og stillegående motorteknologi
- Sensorer: AquaSensor, MengdeSensor
- Avkalkingselektronikk
- Elektronisk indikator for påfylling av salt
- Elektronisk indikator for påfylling av glansmiddel
- Selvrensende filtersystem med 3-lags bølget mikrofilter
- Innerdel i rustfritt stål


### Sikkerhet

- AquaStop: garantert beskyttelse mot vannskader

### Installasjon

- Frontjusterbar bakfot

**Serie | 6, Oppvaskmaskin til underbygging,  
60 cm, edelstål  
SMU67MS03S**

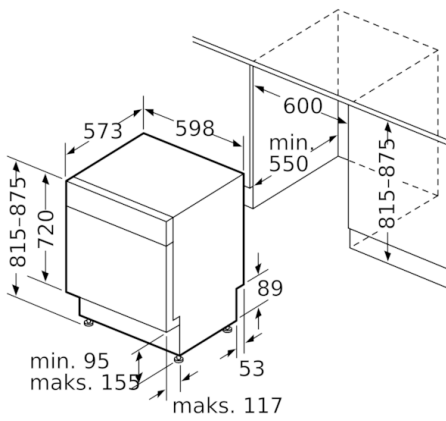

Mål i mm

