

Serie 8, Parowar, 60 x 45 cm, Czarny CDG634AB0



1 x Pojemnik do gotowan. na parze perfor., 1 x Pojemnik do goto. na parze nieperfor., L, 1 x Gąbka

HEZ660050 :
HEZ660060 :
HEZ915003 Szkłane naczynie do pieczenia
HEZG0AS00 Kabel zasilający 3 m
HEZG9AS00S Adapter

Kompaktowy parowar do zabudowy: delikatne przygotowywanie posiłków na parze pozostawia w jedzeniu witaminy i wydobywa wspaniałe zapachy.

- **Gotowanie na parze:** delikatne i zdrowe przygotowywanie posiłków.
- **Wyświetlacz TFT:** łatwa obsługa dzięki pierścieniowi sterującemu z wyraźnym tekstem i symbolami
- **Drzwi urządzenia z mechanizmem Soft Open i Soft Close:** drzwi otwierają się i zamykają nadzwyczaj delikatnie i cicho.

Rodzaj wtyczki: Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Częstotliwość (Hz): 50; 60 Hz
Napięcie (V): 220-240 V
Natężenie (A): 10 A
Moc przyłączeniowa: 1750 W
Kod EAN: 4242005101733
Długość kabla przyłączeniowego: 150.0 cm
Masa netto: 24.6 kg
Materiał drzwi: Szkło
Materiał panelu sterowania: Szkło
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm): .520 x 650 x 710 mm
Wymiary urządzenia:455x594x548 mm
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): 450-455 x 560-568 x 550 mm
Typ budowy: Do zabudowy
Zawarte akcesoria: 1 x Pojemnik do gotowan. na parze perfor., L, 1 x Pojemnik do goto. na parze nieperfor., L, 1 x Gąbka



4 242005 101733

Serie 8, Parowar, 60 x 45 cm, Czarny CDG634AB0

- "Należy zachować wymiary i uwzględnić wskazówki montażowe zgodnie z rysunkiem montażowym"

**Kompaktowy parowar do zabudowy:
delikatne przygotowywanie posiłków na
parze pozostawia w jedzeniu witaminy i
wydobywa wspaniałe zapachy.**

Design:

- Zaleca się wybór urządzeń w ramach Serie I 8, aby zapewnić optymalne wzornictwo urządzeń do zabudowy.
- Pierścień sterujący
- Uchwyt prosty

Typ piekarnika / rodzaje grzania:

- Kompaktowy parowar do zabudowy z 4 rodzajami grzania: para 100%, regeneracja z parą, fermentacja z parą, rozmrażanie z parą
- Regulacja temperatury w zakresie 30 °C - 100 °C
- Pojemność: 38 l

Komfort:

- Wyświetlacz kolorowy TFT 2,5" z przyciskami sensorowymi
- Automatyczna propozycja temperatury
- Wskaźnik aktualnej temperatury Kontrola nagrzewania
- Programy automatyczne AutoPilot, 20
- Zegar elektroniczny
- Oświetlenie wnętrza piekarnika
- Wyłącznik oświetlenia piekarnika
- Położenie generatora pary wewnątrz piekarnika
- zbiornik wody o pojemności 1.3 l
- Wskaźnik zapelnienia pojemnika na wodę
- Niska temperatura drzwi
- Dmuchawa chłodząca
- Zawias drzwi u dotu

Bezpieczeństwo:

- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
- Wyłącznik bezpieczeństwa Przycisk start/stop Wyłącznik kontaktowy drzwi

Czyszczenie:

- Wewnętrzna strona drzwi w pełni szklana
- Wnętrze piekarnika: stal szlachetna

Wyposażenie standardowe:

- Pojemnik do gotowania na parze perforowany (L), Pojemnik do gotowania na parze, nieperforowany (L), Gąbka

Drabinki piekarnika / prowadnice

- Liczba poziomów drabinek: 3 szt



Dane techniczne:

- Długość przewodu sieciowego: 150 cm
- Wartość całkowita przyłącza elektrycznego: 1.75 kW
- Napięcia znamionowe: 220 - 240 V


Wymiary:

- Wymiary (WxSxG): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Wymiary niszy (WxSxG): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm


**Serie 8, Parowar, 60 x 45 cm, Czarny
CDG634AB0**

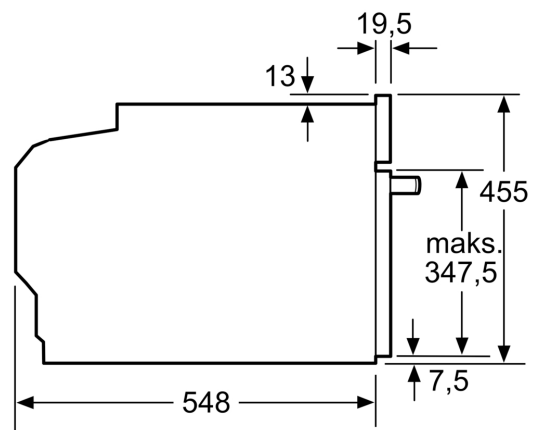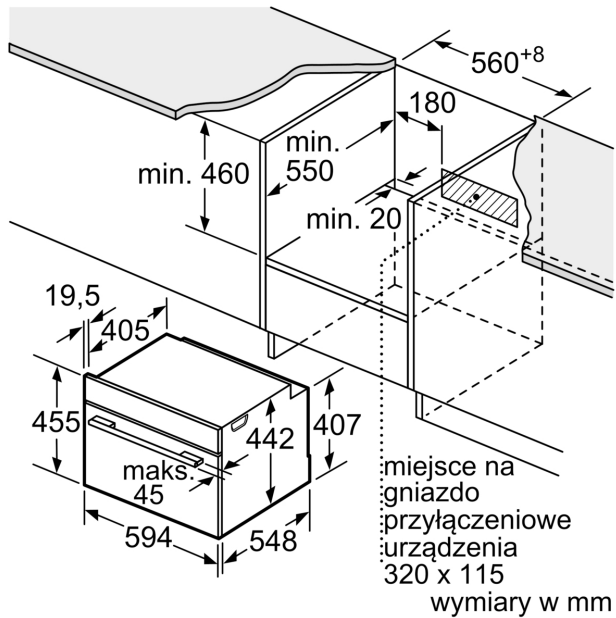

wymiary w mm

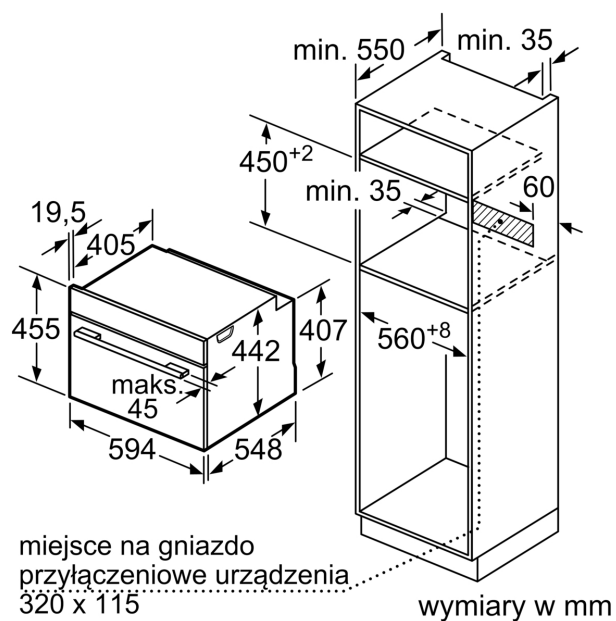

Montaż z płytą grzewczą.

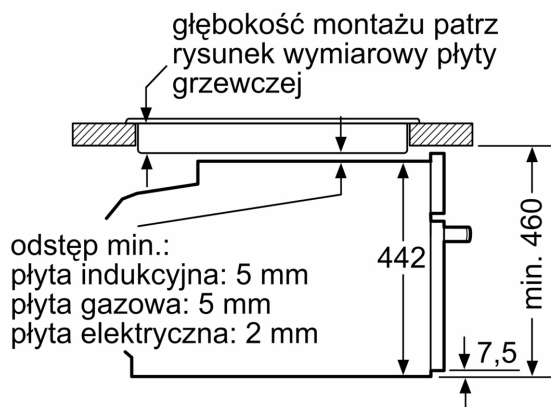

wymiary w mm

W przypadku wbudowania urządzenia pod płytą grzewczą należy przestrzegać następujących grubości blatu roboczego (ewent. łącznie z konstrukcją spodnią).

Typ płyty grzewczej	min. grubość blatu roboczego	
	nakładana	zlicowana
Płyta indukcyjna	42 mm	43 mm
Pełnopłaski płytka indukcyjna	52 mm	53 mm
Płyta gazowa	32 mm	43 mm
Płyta elektryczna	32 mm	35 mm