

**Serie | 8, Parowar, 60 x 45 cm, Czarny  
CDG634BB1**



**Zintegrowane wyposażenie dodatkowe**

- 1 x Pojemnik do gotowan. na parze perfor.
- 1 x Pojemnik do goto. na parze nieperfor.
- 1 x Gąbka

**Wyposażenie dodatkowe**

HEZG0AS00 : Kabel zasilający 3 m

**Kompaktowy parowar do zabudowy:  
delikatne przygotowywanie posiłków na  
parze pozostawia w jedzeniu witaminy i  
wydobywa wspaniałe zapachy.**

- **Gotowanie na parze:** delikatne i zdrowe przygotowywanie posiłków.
- **Wyświetlacz TFT:** łatwa obsługa dzięki pierścieniowi sterującemu z wyraźnym tekstem i symbolami
- Drzwi urządzenia otwierają się i zamykają nadzwyczaj delikatnie i cicho dzięki systemom SoftOpen i SoftClose.

**Dane techniczne**

Kolor / materiał obudowy :	Czarny
Typ budowy :	Do zabudowy
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) :	450-455 x
560-568	x 550
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) :	520 x 650 x 710
Materiał panelu sterowania :	Szkło
Materiał drzwi :	Szkło
Masa netto (kg) :	24,823
Świadectwa homologacji :	CE, VDE
Długość kabla przyłączeniowego (cm) :	150
Kod EAN :	4242002807348
Moc przyłączeniowa (W) :	1750
Natężenie (A) :	10
Napięcie (V) :	220-240
Częstotliwość (Hz) :	60; 50
Rodzaj wtyczki :	Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Świadectwa homologacji :	CE, VDE



4 242002 807348

## Serie | 8, Parowar, 60 x 45 cm, Czarny CDG634BB1

**Kompaktowy parowar do zabudowy:  
delikatne przygotowywanie posiłków na  
parze pozostawia w jedzeniu witaminy i  
wydobywa wspaniałe zapachy.**

### Wymiary:

- Wymiary (WxSxG): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- "Należy zachować wymiary i uwzględnić wskazówki montażowe zgodnie z rysunkiem montażowym"

### Design:

- Pierścień sterujący
- Wewnętrzna strona drzwi w pełni szklana
- Uchwyt prosty
- Zaleca się wybór urządzeń w ramach SER8, aby zapewnić optymalne wzornictwo urządzeń do zabudowy.

### Komfort:

- Wyświetlacz kolorowy TFT 2,5" z przyciskami sensorowymi
- Regulacja temperatury w zakresie 30 °C - 100 °C
- Pojemność: 38 l
- Programy automatyczne AutoPilot, 20
- Chłodny front 40° C
- Automatyczna propozycja temperatury  
wyświetlacz temperatury  
Kontrola nagrzewania  
Programy automatyczne AutoPilot
- Zegar elektroniczny
- Oświetlenie wnętrza piekarnika
- umiejsc.generatora pary: wewnątrz piekarnika komory piekarnika
- zbiornik wody o pojemności 1.3 l
- Wskaźnik zapełnienia pojemnika na wodę
- Dmuchawa chłodząca
- Zawias drzwi: SoftClose - miękkie domykanie drzwi, SoftClose i SoftOpen - delikatne otwieranie i domykanie drzwi piekarnika, Zawias drzwi u dołu

### Bezpieczeństwo:

- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci  
Wyłącznik bezpieczeństwa  
przycisk start/stop  
wyłącznik kontaktowy drzwi

### Wyposażenie standardowe:


- Gąbka, Pojemnik do goto. na parze nieperfor., L, Pojemnik do gotowania na parze perforowany (L)

### Dane techniczne:

- Długość przewodu sieciowego: 150 cm
- Wartość całkowita przyłącza elektrycznego: 1.75 kW
- Napięcia znamionowe: 220 - 240 V

## Serie | 8, Parowar, 60 x 45 cm, Czarny CDG634BB1


Montaż z płytą grzewczą.

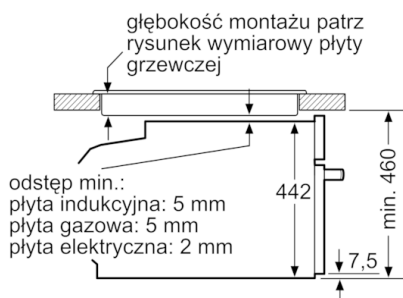

wymiary w mm

W przypadku wbudowania urządzenia pod płytą grzewczą należy przestrzegać następujących grubości blatu roboczego (ewent. łącznie z konstrukcją spodnią).

Typ płyty grzewczej	min. grubość blatu roboczego	
	nakładana	zlicowana
Płyta indukcyjna	42 mm	43 mm
Pełnopłaskoczynowa płyta indukcyjna	52 mm	53 mm
Płyta gazowa	32 mm	43 mm
Płyta elektryczna	32 mm	35 mm

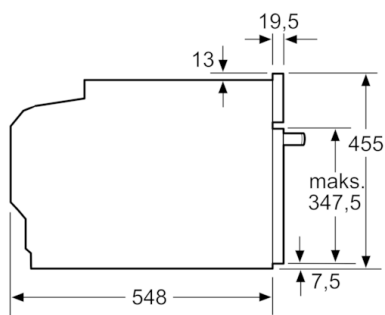

wymiary w mm

