

**Serie | 8, Parowar, 60 x 45 cm,
Stalowy
CDG634BS1**



Zintegrowane wyposażenie dodatkowe

- 1 x Pojemnik do gotowan. na parze perfor.
- 1 x Pojemnik do goto. na parze nieperfor.
- 1 x Gąbka

Wyposażenie dodatkowe

HEZG0AS00 : Kabel zasilający 3 m

**Kompaktowy parowar do zabudowy:
delikatne przygotowywanie posiłków na
parze pozostawia w jedzeniu witaminy i
wydobywa wspaniałe zapachy.**

- **Gotowanie na parze:** delikatne i zdrowe przygotowywanie posiłków.
- **Wyświetlacz TFT:** łatwa obsługa dzięki pierścieniowi sterującemu z wyraźnym tekstem i symbolami
- Drzwi urządzenia otwierają się i zamykają nadzwyczaj delikatnie i cicho dzięki systemom SoftOpen i SoftClose.

Dane techniczne

Kolor / materiał obudowy :	Stalowy
Typ budowy :	Do zabudowy
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) :	450-455 x
560-568	x 550
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) :	520 x 650 x 710
Materiał panelu sterowania :	Stal szlachetna
Materiał drzwi :	Szkló
Masa netto (kg) :	24,523
Świadectwa homologacji :	CE, VDE
Długość kabla przyłączeniowego (cm) :	150
Kod EAN :	4242002789132
Moc przyłączeniowa (W) :	1750
Natężenie (A) :	10
Napięcie (V) :	220-240
Częstotliwość (Hz) :	60; 50
Rodzaj wtyczki :	Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Świadectwa homologacji :	CE, VDE



4 242002 789132

Serie | 8, Parowar, 60 x 45 cm, Stalowy CDG634BS1

**Kompaktowy parowar do zabudowy:
delikatne przygotowywanie posiłków na
parze pozostawia w jedzeniu witaminy i
wydobywa wspaniałe zapachy.**

Wymiary:

- Wymiary (WxSxG): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- "Należy zachować wymiary i uwzględnić wskazówki montażowe zgodnie z rysunkiem montażowym"

Typ piekarnika / rodzaje grzania:

Design:

- Pierścień sterujący
- Uchwyt prosty
- Wewnętrzna strona drzwi w pełni szklana

Komfort:

- Wyświetlacz kolorowy TFT 2,5" z przyciskami sensorowymi
- Regulacja temperatury w zakresie 30 °C - 100 °C
- Pojemność: 38 l
- Zegar elektroniczny
- Automatyczna propozycja temperatury
wyświetlacz temperatury
Kontrola nagrzewania
Programy automatyczne AutoPilot
- umiejsc.generatora pary: wewnątrz piekarnika komory
piekarnika
- zbiornik wody o pojemności 1.3 l
- Wskaźnik zapełnienia pojemnika na wodę
- Oświetlenie wnętrza piekarnika, wyłącznik oświetlenia
piekarnika
- Chłodny front 40° C
- Programy automatyczne AutoPilot, 20
- Dmuchawa chłodząca
- Zawias drzwi: SoftClose - miękkie domykanie drzwi, SoftClose
i SoftOpen - delikatne otwieranie i domykanie drzwi
piekarnika, Zawias drzwi u dołu

Bezpieczeństwo:

- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
Wyłącznik bezpieczeństwa
przycisk start/stop
wyłącznik kontaktowy drzwi

Wyposażenie standardowe:


- Gąbka, Pojemnik do goto. na parze nieperfor., L, Pojemnik do
gotowania na parze perforowany (L)

Dane techniczne:

- Długość przewodu sieciowego: 150 cm
- Wartość całkowita przyłącza elektrycznego: 1.75 kW
- Napięcia znamionowe: 220 - 240 V

Serie | 8, Parowar, 60 x 45 cm, Stalowy CDG634BS1


Montaż z płytą grzewczą.

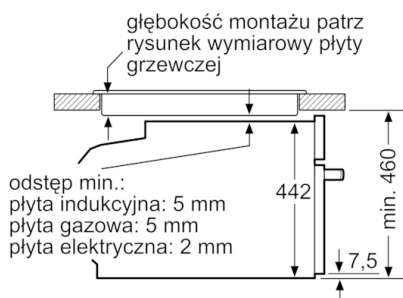

wymiary w mm

W przypadku wbudowania urządzenia pod płytą grzewczą należy przestrzegać następujących grubości blatu roboczego (ewent. łącznie z konstrukcją spodnią).

Typ płyty grzewczej	min. grubość blatu roboczego	
	nakładana	zlicowana
Płyta indukcyjna	42 mm	43 mm
Pełnopłaskoczynowa płyta indukcyjna	52 mm	53 mm
Płyta gazowa	32 mm	43 mm
Płyta elektryczna	32 mm	35 mm

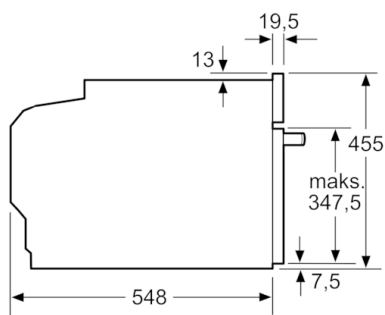

wymiary w mm

