


**Serie | 8, Kompaktowy piekarnik do zabudowy z parowarem, Stal szlachetna
CSG656RS1**

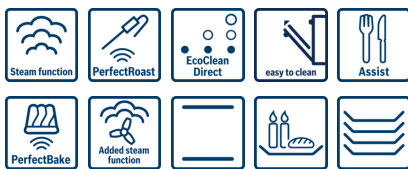

Zintegrowane wyposażenie dodatkowe

1 x Ruszt, 1 x Brytfanka (blacha) uniwersalna, 1 x Pojemnik do gotowan. na parze perfor., S, 1 x Pojemnik do gotowa. na parze perfor., XL, 1 x Pojemnik do goto. na parze nieperfor., S

Wyposażenie dodatkowe

HEZ530000 : Blachy połówkowe
HEZ6MCF0 :
HEZG0AS00 : Kabel zasilający 3 m

Kompaktowy piekarnik z parowarem, sensorem pieczenia PerfectBake i termosoną PerfectRoast: automatycznie i perfekcyjnie przygotowane potrawy, chrupiące na zewnątrz, soczyste w środku.

- **Sensor PerfectBake i termosonda PerfectRoast:** prosta droga do doskonałych rezultatów.
- **Funkcja ParaPlus:** dzięki dodaniu pary potrawa staje się chrupiąca z zewnątrz i soczysta w środku.
- **PerfectChef:** automatyczne ustawianie optymalnej temperatury, rodzaju grzania i czasu dla niezliczonej ilości różnych potraw.
- **Wyświetlacz dotykowy TFT:** łatwość obsługi dzięki pierścieniowi sterującemu z wyraźnym tekstem i zdjęciami.
- **EcoClean Direct:** niemal bez potrzeby czyszczenia dzięki specjalnej powłoce, która automatycznie absorbuje tłuszcz na tylnej ściance, suficie i bocznych ściankach oraz dzięki programowi regeneracyjnemu.

Dane techniczne

Kolor / materiał obudowy :	Stal szlachetna
Typ budowy :	Do zabudowy
Otwieranie drzwi :	Opadanie
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) :	450-455 x
560-568	x 550
Wymiary urządzenia (mm) :	455 x 594 x 548
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) :	520 x 660 x 710
Materiał panelu sterowania :	Stal szlachetna
Materiał drzwi :	Szkoło
Masa netto (kg) :	35,627
Świadectwa homologacji :	CE, VDE
Długość kabla przyłączeniowego (cm) :	150
Kod EAN :	4242002789101
Natężenie (A) :	16
Napięcie (V) :	220-240
Częstotliwość (Hz) :	60; 50
Rodzaj wtyczki :	Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Świadectwa homologacji :	CE, VDE
Liczba komór - DYREKTYWA (2010/30/WE) :	1
Pojemność użytkowa (komory) - NOWA DYREKTYWA (2010/30/EC) :	47
Klasa efektywności energetycznej - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) :	A+
Zużycie energii dla cyklu w trybie z włączonym wentylatorem :	0,73
Zużycie energii na cykl przy termoobiegu - (2010/30/EC) :	0,61
Indeks zużycia energii (2010/30/EC) :	81,3



Serie | 8, Kompaktowy piekarnik do zabudowy z parowarem, Stal szlachetna CSG656RS1

Kompaktowy piekarnik z parowarem, sensorem pieczenia PerfectBake i termosondą PerfectRoast: automatycznie i perfekcyjnie przygotowane potrawy, chrupiące na zewnątrz, soczyste w środku.

Dane techniczne:

- Długość przewodu sieciowego: 150 cm
- Wartość całkowita przyłącza elektrycznego: 3.3 kW
- Wymiary (WxSxG): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Klasa efektywności energetycznej (zgodne z EU Nr. 65/2014): A+ (w skali efektywności energetycznej od A+++ do D)
Zużycie energii dla cyklu w trybie tradycyjnym: 0.73 kWh
Zużycie energii dla cyklu w trybie z włączonym wentylatorem: 0.61 kWh
Liczba komór: 1
Źródło ciepła: elektryczne
Pojemność: 47 l

Typ piekarnika / rodzaje grzania:


- Kompaktowy piekarnik parowy z 14 funkcjami grzania: termooobieg 4D, termooobieg Eco, grzanie góra/dół, grzanie góra/dół ECO, grill z obiegiem powietrza, grill o dużej powierzchni, grill o małej powierzchni, funkcja Pizza, grzanie dolne, grzanie intensywne, pieczenie w niskiej temp., podgrzewanie, suszenie, podtrzymywanie ciepła
- Dodatkowe metody grzania z wykorzystaniem pary: para 100%, regeneracja, fermentacja, rozmrażanie
- Regulacja temperatury: 30 °C - 250 °C
- Pojemność: 47 l

Komfort:

- Wyświetlacz kolorowy TFT 3x 2,5" z przyciskami sensorowymi
- Chłodny front 40° C
- Automatyczna propozycja temperatury
Wyświetlacz aktualnej temperatury
Kontrola nagrzewania
Funkcja szabasowa
- System wspomagający wybór potrawy PerfectChef
- Sensor Perfect Bake
Termosonda Perfect Roast
- Zegar elektroniczny
- Szybkie nagrzewanie
- Oświetlenie LED, wyłącznik oświetlenia piekarnika
- Dmuchawa chłodząca
- EcoClean: powlekana sufit, ścianka tylna, panele boczne
- Wewnętrzna strona drzwi w pełni szklana
- Wnętrze piekarnika: prowadnica teleskopowa na 1 poziomie, full extension, z funkcją TelescopeStop
- 1 x Pojemnik do gotowan. na parze perfor., S, 1 x Pojemnik do gotowa. na parze perfor., XL, 1 x Pojemnik do gotowa. na parze nieperfor., S, 1 x Ruszt, 1 x Brytfanka (blacha) uniwersalna
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
Wyłącznik bezpieczeństwa
Wskaźnik zalegania ciepła
przycisk start/stop
wyłącznik kontaktowy drzwi

Serie | 8, Kompaktowy piekarnik do zabudowy z parowarem, Stal szlachetna CSG656RS1

Montaż z płytą grzewczą.

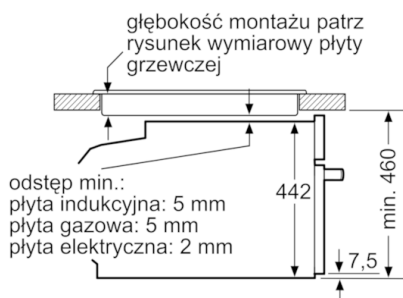

wymiary w mm

W przypadku wbudowania urządzenia pod płytą grzewczą należy przestrzegać następujących grubości blatu roboczego (ewent. łącznie z konstrukcją spodnią).

Typ płyty grzewczej	min. grubość blatu roboczego	
	nakładana	zlicowana
Płyta indukcyjna	42 mm	43 mm
Pełnopłaszczynowa płyta indukcyjna	52 mm	53 mm
Płyta gazowa	32 mm	43 mm
Płyta elektryczna	32 mm	35 mm

