


Serie 8, Kompaktowy piekarnik do zabudowy z parowarem, 60 x 45 cm, Czarny CSG7361B1

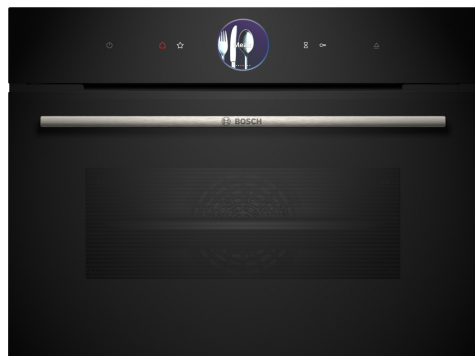

Zintegrowane wyposażenie dodatkowe

1 x Ruszt, 1 x Brytfanka (blacha) uniwersalna, 1 x Pojemnik do gotowa. na parze perfor., XL, 1 x Pojemnik do gotowan. na parze perfor., 1 x Pojemnik do goto. na parze nieperfor., M

Wyposażenie dodatkowe

HEZ638D00 Prowadnice teleskop. 1 pozio. VarioClip
HEZ530000 Blachy połówkowe
HEZ629070 Blacha Air Fry i do grillowania

Kompaktowy piekarnik z parowarem z Cyfrowym Pierścieniem Sterującym, wyświetlaczem TFT i termoobiegiem: pozwala połączyć delikatne gotowanie z mocą termoobiegu. Steruj Home Connect za pomocą aplikacji.

- **Odkryj smaki z Home Connect:** zdalne sterowanie, spersonalizowane programy i inspirujące przepisy!
- **Świat przepisów:** inspirujące przepisy pasujące do Twojego gustu.
- **Cyfrowy Pierścień Sterujący:** łatwy i nowoczesny sposób na wybór ustawień piekarnika.
- **TFT Touch Display Plus:** sterowanie za pomocą innowacyjnego cyfrowego pierścienia sterującego i powiększonego ekranu dotykowego TFT
- **Funkcja Steam Plus:** do łagodnego i zdrowego przygotowywania potraw w temperaturze do 120 C.

Dane techniczne

Typ budowy: Do zabudowy
Otwieranie drzwi: Opuszczane
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): 450-455 x 560-568 x 550 mm
Wymiary urządzenia: 455x594x548 mm
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm): 520x650x690 mm
Materiał panelu sterowania: Szkło
Materiał drzwi: Szkło
Masa netto: 32.8 kg
Długość kabla przyłączeniowego: 150 cm
Kod EAN: 4242005326136
Natężenie (A): 16 A
Napięcie (V): 220-240 V
Częstotliwość (Hz): 50; 60 Hz
Rodzaj wtyczki: Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Pojemność użytkowa (komory) - NOWA DYREKTYWA (2010/30/EC): 47 l
Klasa efektywności energetycznej¹: A+
Zużycie energii dla cyklu w trybie z włączonym wentylatorem: ... 0.73 kWh/cykl
Zużycie energii na cykl przy termoobiegu - (2010/30/EC): 0.61 kWh/cykl
Wskaźnik efektywności energetycznej (2010/30/EC): 81.3 %
Zawarte akcesoria: 1 x Ruszt, 1 x Brytfanka (blacha) uniwersalna, 1 x Pojemnik do gotowa. na parze perfor., XL, 1 x Pojemnik do gotowan. na parze perfor., M, 1 x Pojemnik do goto. na parze nieperfor., M



4 242005 326136

¹ Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D

Serie 8, Kompaktowy piekarnik do zabudowy z parowarem, 60 x 45 cm, Czarny CSG7361B1

Kompaktowy piekarnik z parowarem z Cyfrowym Pierścieniem Sterującym, wyświetlaczem TFT i termoobiegiem: pozwala połączyć delikatne gotowanie z mocą termoobiegu. Steruj Home Connect za pomocą aplikacji.

Typ piekarnika / rodzaje grzania:

- Kompaktowy piekarnik parowy z 21 funkcjami grzania: termoobieg 4D, grzanie góra/dół, grill z obiegiem powietrza, grill o dużej powierzchni, grill o małej powierzchni, funkcja Pizza, grzanie dolne, gotowanie w niskiej temperaturze, podgrzewanie, podtrzymywanie ciepła, termoobieg delikatny, grzanie góra/ dół delikatne, Air Fry, para 100%, regeneracja z parą, fermentacja z parą, rozmrażanie z parą, grill z obiegiem powietrza z parą, podtrzymywanie ciepła z parą, termoobieg 4D z parą, grzanie góra/dół z parą
- Regulacja temperatury: 30 °C - 250 °C
- Steam Function Plus
- Pojemność: 47 l

Design:

- Sterowanie sensorowe Touch Control
- Cyfrowy Pierścień Sterujący
- Wnętrze piekarnika: emalia antracytowa GranitEmail

Komfort:

- Wyświetlacz dotykowy TFT Touchdisplay Plus
- Zegar elektroniczny
- Automatyczna propozycja temperatury
- Wskaźnik aktualnej temperatury
- Kontrola nagrzewania
- Zawias drzwi u dołu
- System wspomagający wybór potrawy Asystent Dań
- Automatyczne szybkie nagrzewanie
- Steam Boost : dodaj 3 minuty intensywnego wyrzutu pary za jednym dotknięciem.
- Stopnie intensywności wyrzutu pary: wysoki stopień, średni stopień, niski stopień
- Oświetlenie LED
- Wyłącznik oświetlenia piekarnika
- Wskaźnik zapętnienia pojemnika na wodę
- Umieszczenie generatora pary na zewnątrz komory
- Dmuchawa chłodząca
- Asystent Piekarnika ze sterowaniem głosowym. Urządzenie do sterowania głosowego nie jest częścią wyposażenia, należy je zainstalować (np. Amazon Alexa - obsługiwane języki: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski).
- Home Connect: możliwość podłączenia do sieci WLAN

Czyszczenie:

- EcoClean Direct: powlekane ścianka tylna
- Asystent czyszczenia (program) - czyszczenie parowe

- Wewnętrzna strona drzwi w pełni szklana

Bezpieczeństwo:

- Niska temperatura drzwi
- CoolTouch door: panele szklane w drzwiach piekarnika 3 szt
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
- Wyłącznik bezpieczeństwa
- Wskaźnik zalegania ciepła
- Przycisk start/stop
- Wyłącznik kontaktowy drzwi

Drabinki piekarnika / prowadnice

- Liczba poziomów drabinek: 3 szt
- Prowadnice teleskopowe dostępne w ramach wyposażenia dodatkowego

Wyposażenie standardowe:

- pojemnik do gotowania na parze, perforowany, rozmiar M , pojemnik do gotowania na parze perforowany (XL), pojemnik do gotowania na parze, nieperforowany, rozmiar M, Ruszt, blacha uniwersalna

Dane techniczne:


- Długość przewodu sieciowego: 150 cm
- Napięcia znamionowe: 220 - 240 V
- Wartość całkowita przyłącza elektrycznego: 3.3 kW
- Klasa efektywności energetycznej (EU Nr. 65/2014): A+(w skali efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Zużycie energii dla cyklu w trybie tradycyjnym: 0.73 kWh
- Zużycie energii dla cyklu w trybie z włączonym wentylatorem: 0.61 kWh
- Liczba komór: 1
- Źródło ciepła: elektryczne
- Objętość: 47 l

Wymiary:




- Wymiary (WxSxG): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Wymiary niszy (WxSxG): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Należy zachować wymiary i uwzględnić wskazówki montażowe zgodnie z rysunkiem montażowym"

**Serie 8, Kompaktowy piekarnik do zabudowy z parowarem, 60 x 45 cm, Czarny
CSG7361B1**


Montaż dwóch urządzeń jedno na drugim
Wymiana powietrza

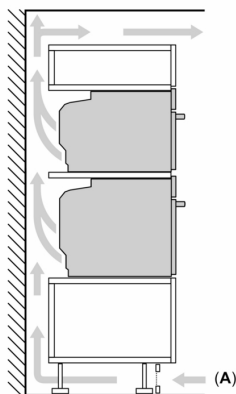

A: Wlot powietrza $\geq 200 \text{ cm}^2$

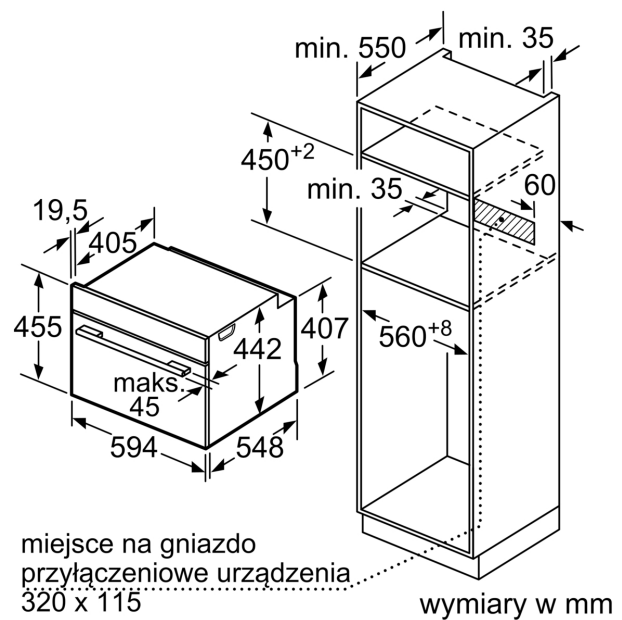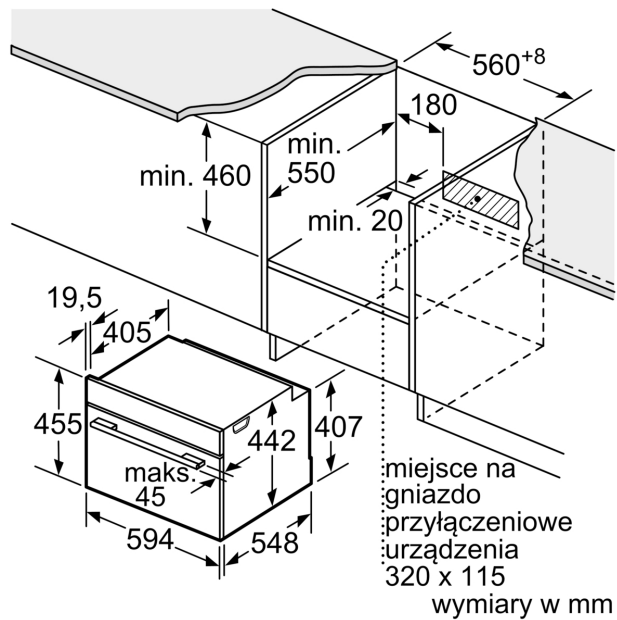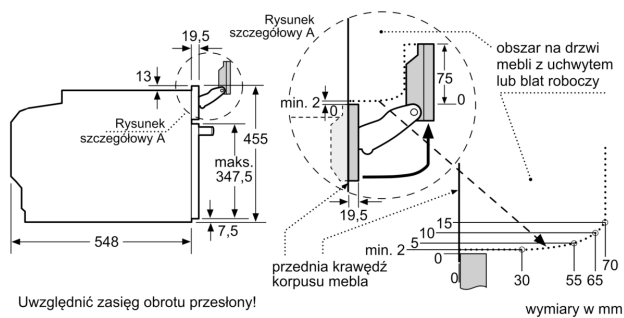

Montaż z płytą grzewczą.

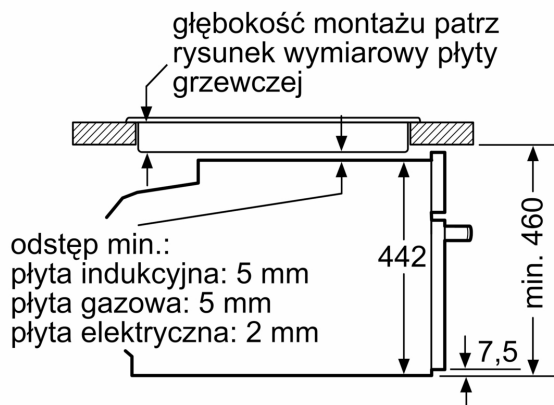

wymiary w mm

W przypadku wbudowania urządzenia pod płytą grzewczą należy przestrzegać następujących grubości blatu roboczego (ewent. łącznie z konstrukcją spodnią).

Typ płyty grzewczej	min. grubość blatu roboczego	
	nakładana	zlicowana
Płyta indukcyjna	42 mm	43 mm
Pełnopłaski płytka indukcyjna	52 mm	53 mm
Płyta gazowa	32 mm	43 mm
Płyta elektryczna	32 mm	35 mm