


**Serie 8, Kompaktowy piekarnik do zabudowy z parowarem, 60 x 45 cm, Czarny  
CSG7364B1**



A<sup>+</sup>

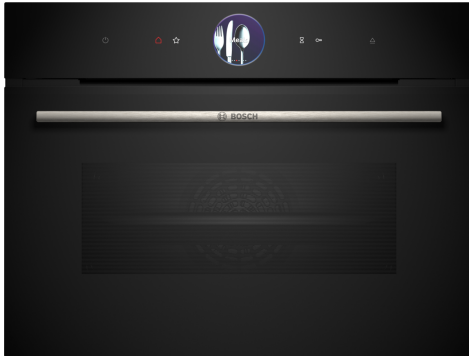

1 x Ruszt, 1 x Brytfanka (blacha) uniwersalna, 1 x Pojemnik do gotowa. na parze perfor., XL, 1 x Pojemnik do gotowan. na parze perfor., 1 x Pojemnik do goto. na parze nieperfor., M

HEZ32WA00 :, HEZ530000 Blachy półokrągłe, HEZ531010 :, HEZ532010 :, HEZ617000 Forma do pieczenia pizzy, HEZ629070 Blacha Air Fry i do grillowania, HEZ631070 :, HEZ632070 :, HEZ636000 Brytfanna szklana, HEZ638D00 Prowadnice teleskop. 1 pozio. VarioClip, HEZ660050 :, HEZ660060 :, HEZ664000 :, HEZ66D52 :, HEZ915003 Szklane naczynie do pieczenia, HEZG0AS00 Kabel zasilający 3 m

**Kompaktowy piekarnik z parowarem z Cyfrowym Pierścieniem Sterującym oraz dotykowym wyświetlaczem TFT-touchdisplay. Funkcja asystenta dań, PerfectBake Plus, PerfectRoast Plus. Sterowanie z Home Connect za pomocą aplikacji.**

- **Home Connect ze zdalnym sterowaniem i monitorowaniem:** odkryj cały potencjał swojego inteligentnego piekarnika.
- **Poradnik kulinarny:** Korzystaj z nowości żywieniowych i porad kulinarnych dostępnych w aplikacji Home Connect.
- **TFT Touch Display Plus:** sterowanie za pomocą innowacyjnego cyfrowego pierścienia sterującego i powiększonego ekranu dotykowego TFT
- **Cyfrowy Pierścień Sterujący:** łatwy i nowoczesny sposób na wybór ustawień piekarnika.
- **Funkcja Air Fry:** idealnie upieczone potrawy, warzywa i frytki.

Typ budowy: ..... Do zabudowy  
Otwieranie drzwi: ..... Opuszczane  
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): ..... 450-455 x 560-568 x 550 mm  
Wymiary urządzenia: ..... 455x594x548 mm  
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm): . 520 x 650 x 690 mm  
Materiał panelu sterowania: ..... Szkło  
Materiał drzwi: ..... Szkło  
Masa netto: ..... 34.1 kg  
Długość kabla przyłączeniowego: ..... 150.0 cm  
Kod EAN: ..... 4242005326143  
Natężenie (A): ..... 16 A  
Napięcie (V): ..... 220-240 V  
Częstotliwość (Hz): ..... 50; 60 Hz  
Rodzaj wtyczki: ..... Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem  
Pojemność użytkowa (komory) - NOWA DYREKTYWA (2010/30/EC): 47 l  
Klasa efektywności energetycznej: ..... A+  
Zużycie energii dla cyklu w trybie z włączonym wentylatorem: ... 0.73 kWh/cykl  
Zużycie energii na cykl przy termoobiegu - (2010/30/EC): ..... 0.61 kWh/cykl  
Wskaźnik efektywności energetycznej (2010/30/EC): ..... 81.3 %  
Zawarte akcesoria: 1 x Ruszt, 1 x Brytfanka (blacha) uniwersalna, 1 x Pojemnik do gotowa. na parze perfor., XL, 1 x Pojemnik do gotowan. na parze perfor., M, 1 x Pojemnik do goto. na parze nieperfor., M



## Serie 8, Kompaktowy piekarnik do zabudowy z parowarem, 60 x 45 cm, Czarny CSG7364B1

### Kompaktowy piekarnik z parowarem z Cyfrowym Pierścieniem Sterującym oraz dotykowym wyświetlaczem TFT-touchdisplay. Funkcja asystenta dań, PerfectBake Plus, PerfectRoast Plus. Sterowanie z Home Connect za pomocą aplikacji.

#### Design:

- Sterowanie sensorowe Touch Control
- Cyfrowy Pierścień Sterujący
- Wnętrze piekarnika: emalia antracytowa GranitEmail

#### Typ piekarnika / rodzaje grzania:

- Kompaktowy piekarnik z parowarem z 21 funkcjami grzania: termoobieg 4D, grzanie góra/dół, grill z obiegiem powietrza, grill o dużej powierzchni, grill o małej powierzchni, funkcja Pizza, grzanie dolne, gotowanie w niskiej temperaturze, podgrzewanie, podtrzymywanie ciepła, termoobieg delikatny, grzanie góra/ dół delikatne, Air Fry, para 100%, regeneracja z parą, fermentacja z parą, rozmrażanie z parą, grill z obiegiem powietrza z parą, podtrzymywanie ciepła z parą, termoobieg 4D z parą, grzanie góra/dół z parą
- Regulacja temperatury: 30 °C - 250 °C
- Steam Function Plus
- Pojemność: 47 l

#### Komfort:

- Wyświetlacz dotykowy TFT Touchdisplay Plus
- Zegar elektroniczny
- Automatyczna propozycja temperatury
- Wskaźnik aktualnej temperatury Kontrola nagrzewania
- System wspomagający wybór potrawy Asystent Dań
- Termosonda PerfectRoast Plus
- Czujnik pieczenia PerfectBake Plus
- Automatyczne szybkie nagrzewanie
- Steam Boost : dodaj 3 minuty intensywnego wyrzutu pary za jednym dotknięciem.
- Stopnie intensywności wyrzutu pary: wysoki stopień, średni stopień, niski stopień
- Oświetlenie LED
- Wyłącznik oświetlenia piekarnika
- Wskaźnik zapełnienia pojemnika na wodę
- Umieszczenie generatora pary na zewnątrz komory
- Dmuchawa chłodząca
- Home Connect: możliwość podłączenia do sieci WLAN
- Zawias drzwi u dołu
- Asystent Piekarnika ze sterowaniem głosowym. Urządzenie do sterowania głosowego nie jest częścią wyposażenia, należy je zainstalować (np. Amazon Alexa - obsługiwane języki: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski).
- Wewnętrzna strona drzwi w pełni szklana

#### Czyszczenie:

- EcoClean Direct: powlekane ścianka tylna
- Asystent czyszczenia (program) - czyszczenie parowe

#### Bezpieczeństwo:

- Niska temperatura drzwi
- CoolTouch door: panele szklane w drzwiach piekarnika 3 szt
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
- Wyłącznik bezpieczeństwa Wskaźnik zalegania ciepła Przycisk start/stop Wyłącznik kontaktowy drzwi

#### Drabinki piekarnika / prowadnice

- Liczba poziomów drabinek: 3 szt
- Prowadnice teleskopowe dostępne w ramach wyposażenia dodatkowego

#### Wyposażenie standardowe:

- pojemnik do gotowania na parze, perforowany, rozmiar M , pojemnik do gotowania na parze perforowany (XL), pojemnik do gotowania na parze, nieperforowany, rozmiar M, Ruszt, blacha uniwersalna

#### Dane techniczne:


- Długość przewodu sieciowego: 150 cm
- Napięcia znamionowe: 220 - 240 V
- Wartość całkowita przyłącza elektrycznego: 3.3 kW
- Klasa efektywności energetycznej ( EU Nr. 65/2014): A+(w skali efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Zużycie energii dla cyklu w trybie tradycyjnym:0.73 kWh
- Zużycie energii dla cyklu w trybie z włączonym wentylatorem:0.61 kWh
- Liczba komór: 1 Źródło ciepła: elektryczne Objętość:47 l

#### Wymiary:




- Wymiary (WxSxG): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Wymiary niszy (WxSxG): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Należy zachować wymiary i uwzględnić wskazówki montażowe zgodnie z rysunkiem montażowym"

**Serie 8, Kompaktowy piekarnik do zabudowy z parowarem, 60 x 45 cm, Czarny CSG7364B1**


Montaż dwóch urządzeń jedno na drugim  
Wymiana powietrza

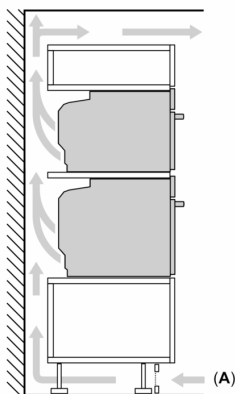

A: Wlot powietrza  $\geq 200 \text{ cm}^2$

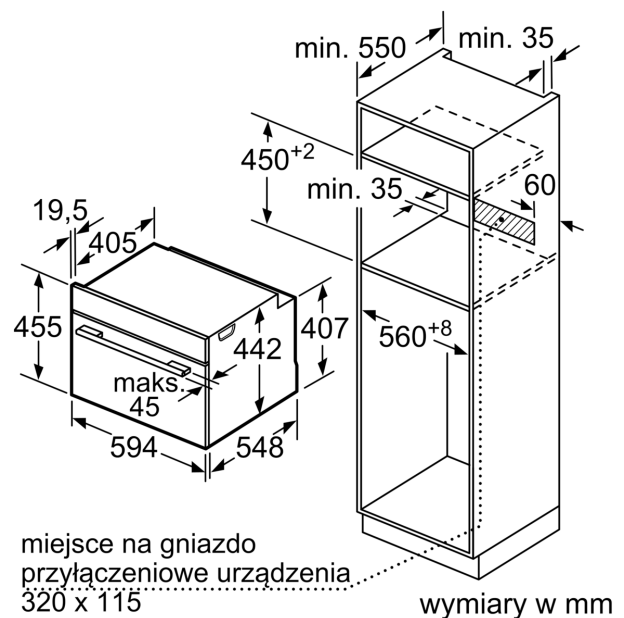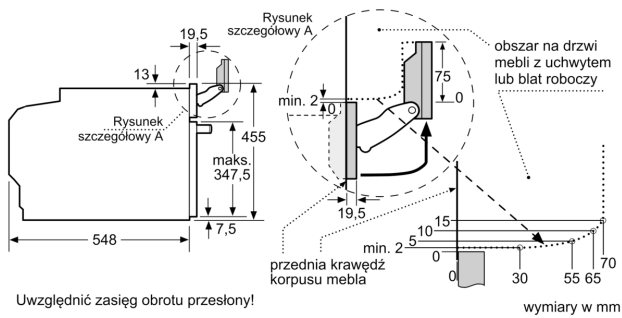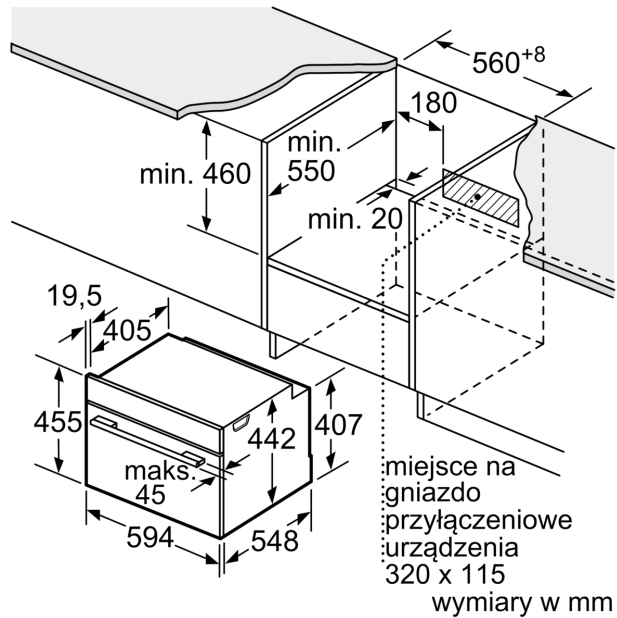

### Montaż z płytą grzewczą.

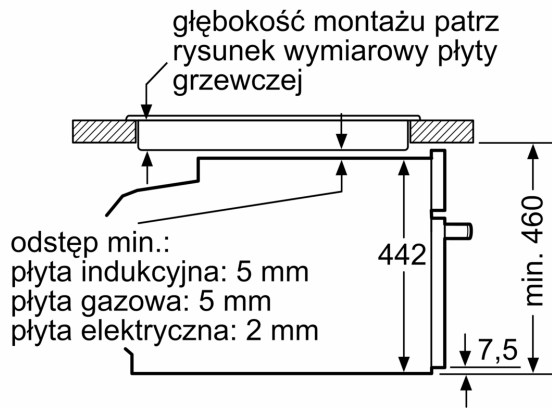

wymiary w mm

W przypadku wbudowania urządzenia pod płytą grzewczą należy przestrzegać następujących grubości blatu roboczego (ewent. łącznie z konstrukcją spodnią).

Typ płyty grzewczej	min. grubość blatu roboczego	
	nakładana	zlicowana
Płyta indukcyjna	42 mm	43 mm
Pełnopłaski płytka indukcyjna	52 mm	53 mm
Płyta gazowa	32 mm	43 mm
Płyta elektryczna	32 mm	35 mm