


Serie 8, Kompaktowy piekarnik do zabudowy z parowarem, 60 x 45 cm, Czarny CSG7584B1

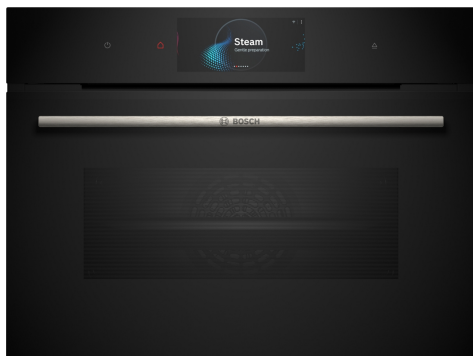

Zintegrowane wyposażenie dodatkowe

1 x Ruszt, 1 x Brytfanka (blacha) uniwersalna, 1 x Pojemnik do gotowa. na parze perfor., XL, 1 x Pojemnik do gotowan. na parze perfor., 1 x Pojemnik do gotowa. na parze nieperfor., M

Wyposażenie dodatkowe

HEZ660060 :, HEZ664000 :, HEZ66D52 :, HEZ915003 Szklane naczynie do pieczenia, HEZG0AS00 Kabel zasilający 3 m, HEZ32WA00 :, HEZ530000 Blachy połówkowe, HEZ531010 :, HEZ532010 :, HEZ617000 Forma do pieczenia pizzy, HEZ629070 Blacha Air Fry i do grillowania, HEZ631070 :, HEZ632070 :, HEZ636000 Brytfanna szklana, HEZ638D00 Prowadnice teleskop. 1 pozio. VarioClip, HEZ660050 :

Kompaktowy piekarnik z parowarem z Cyfrowym Pierścieniem Sterującym oraz dotykowym wyświetlaczem TFT-touchdisplay. Funkcja asystenta dań, PerfectBake Plus, PerfectRoast Plus. Sterowanie z Home Connect za pomocą aplikacji.

- **Odkryj smaki z Home Connect:** zdalne sterowanie, spersonalizowane programy i inspirujące przepisy!
- **Świat przepisów:** inspirujące przepisy pasujące do Twojego gustu.
- **Cyfrowy Pierścień Sterujący:** łatwy i nowoczesny sposób na wybór ustawień piekarnika.
- **Wyświetlacz dotykowy TFT Pro:** sterowanie za pomocą cyfrowego pierścienia i ekranu dotykowego TFT.
- **Added Steam:** potrawy stają się chrupiące na zewnątrz i soczyste wewnątrz.

Dane techniczne

Typ budowy: Do zabudowy
Otwieranie drzwi: Opuszczane
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): 450-455 x 560-568 x 550 mm
Wymiary urządzenia: 455x594x548 mm
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm): . 520 x 650 x 690 mm
Materiał panelu sterowania: Szkło
Materiał drzwi: Szkło
Masa netto: 34.5 kg
Długość kabla przyłączeniowego: 150.0 cm
Kod EAN: 4242005326174
Natężenie (A): 16 A
Napięcie (V): 220-240 V
Częstotliwość (Hz): 50; 60 Hz
Rodzaj wtyczki: Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Pojemność użytkowa (komory) - NOWA DYREKTYWA (2010/30/EC): 47 l
Klasa efektywności energetycznej¹: A+
Zużycie energii dla cyklu w trybie z włączonym wentylatorem: ... 0.73 kWh/cykl
Zużycie energii na cykl przy termooobiegu - (2010/30/EC): 0.61 kWh/cykl
Wskaźnik efektywności energetycznej (2010/30/EC): 81.3 %
Zawarte akcesoria: 1 x Ruszt, 1 x Brytfanka (blacha) uniwersalna, 1 x Pojemnik do gotowa. na parze perfor., XL, 1 x Pojemnik do gotowan. na parze perfor., M, 1 x Pojemnik do gotowa. na parze nieperfor., M



4 242005 326174

¹ Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D

Serie 8, Kompaktowy piekarnik do zabudowy z parowarem, 60 x 45 cm, Czarny CSG7584B1

Kompaktowy piekarnik z parowarem z Cyfrowym Pierścieniem Sterującym oraz dotykowym wyświetlaczem TFT-touchdisplay. Funkcja asystenta dań, PerfectBake Plus, PerfectRoast Plus. Sterowanie z Home Connect za pomocą aplikacji.

Typ piekarnika / rodzaje grzania:

- Kompaktowy piekarnik parowy z 23 funkcjami grzania: termoobieg 4D, grzanie góra/dół, grill z obiegiem powietrza, grill o dużej powierzchni, grill o małej powierzchni, funkcja Pizza, grzanie dolne, grzanie intensywne, gotowanie w niskiej temperaturze, podgrzewanie, suszenie, podtrzymywanie ciepła, termoobieg delikatny, grzanie góra/ dół delikatne, Air Fry, para 100%, regeneracja z parą, fermentacja z parą, rozmrażanie z parą, grill z obiegiem powietrza z parą, podtrzymywanie ciepła z parą, termoobieg 4D z parą, grzanie góra/dół z parą
- Regulacja temperatury: 30 °C - 250 °C
- Steam Function Plus
- Pojemność: 47 l

Design:

- Sterowanie sensorowe Touch Control
- Cyfrowy Pierścień Sterujący
- Wnętrze piekarnika: emalia antracytowa GranitEmail

Komfort:

- Wyświetlacz dotykowy TFT Touchdisplay Pro
- Zegar elektroniczny
- Automatyczna propozycja temperatury
- Wskaźnik aktualnej temperatury Kontrola nagrzewania
- System wspomagający wybór potrawy Asystent Dań
- Termosonda PerfectRoast Plus
- Czujnik pieczenia PerfectBake Plus
- Automatyczne szybkie nagrzewanie
- Steam Boost : dodaj 3 minuty intensywnego wyrzutu pary za jednym dotknięciem.
- Stopnie intensywności wyrzutu pary: wysoki stopień, średni stopień, niski stopień
- Oświetlenie LED
- Wyłącznik oświetlenia piekarnika
- Wskaźnik zapełnienia pojemnika na wodę
- Umieszczenie generatora pary na zewnątrz komory
- Dmuchawa chłodząca
- Zawias drzwi u dołu
- Asystent Piekarnika ze sterowaniem głosowym. Urządzenie do sterowania głosowego nie jest częścią wyposażenia, należy je zainstalować (np. Amazon Alexa - obsługiwane języki: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski).
- Home Connect: możliwość podłączenia do sieci WLAN

Czyszczenie:

- EcoClean Direct: powlekane sufit, ścianka tylna, boki
- Asystent czyszczenia (program) - czyszczenie parowe, Program EcoClean
- Wewnętrzna strona drzwi w pełni szklana

Bezpieczeństwo:

- Niska temperatura drzwi
- CoolTouch door: panele szklane w drzwiach piekarnika 3 szt
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
- Wyłącznik bezpieczeństwa Wskaźnik zalegania ciepła Przycisk start/stop Wyłącznik kontaktowy drzwi

Drabinki piekarnika / prowadnice

- Liczba poziomów drabinek: 3 szt
- Prowadnice teleskopowe dostępne w ramach wyposażenia dodatkowego

Wyposażenie standardowe:

- pojemnik do gotowania na parze, perforowany, rozmiar M , pojemnik do gotowania na parze perforowany (XL), pojemnik do gotowania na parze, nieperforowany, rozmiar M, Ruszt, blacha uniwersalna

Dane techniczne:


- Długość przewodu sieciowego: 150 cm
- Napięcia znamionowe: 220 - 240 V
- Wartość całkowita przyłącza elektrycznego: 3.3 kW
- Klasa efektywności energetycznej (EU Nr. 65/2014): A+(w skali efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Zużycie energii dla cyklu w trybie tradycyjnym: 0.73 kWh
- Zużycie energii dla cyklu w trybie z włączonym wentylatorem: 0.61 kWh
- Liczba komór: 1 Źródło ciepła: elektryczne Objętość: 47 l

Wymiary:




- Wymiary (WxSxG): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Wymiary niszy (WxSxG): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Należy zachować wymiary i uwzględnić wskazówki montażowe zgodnie z rysunkiem montażowym"

**Serie 8, Kompaktowy piekarnik do zabudowy z parowarem, 60 x 45 cm, Czarny
CSG7584B1**


Montaż dwóch urządzeń jedno na drugim
Wymiana powietrza

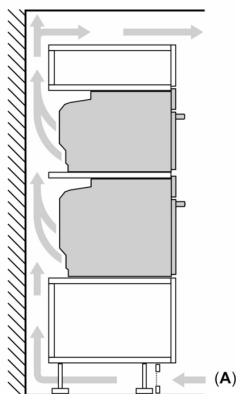

A: Wlot powietrza $\geq 200 \text{ cm}^2$

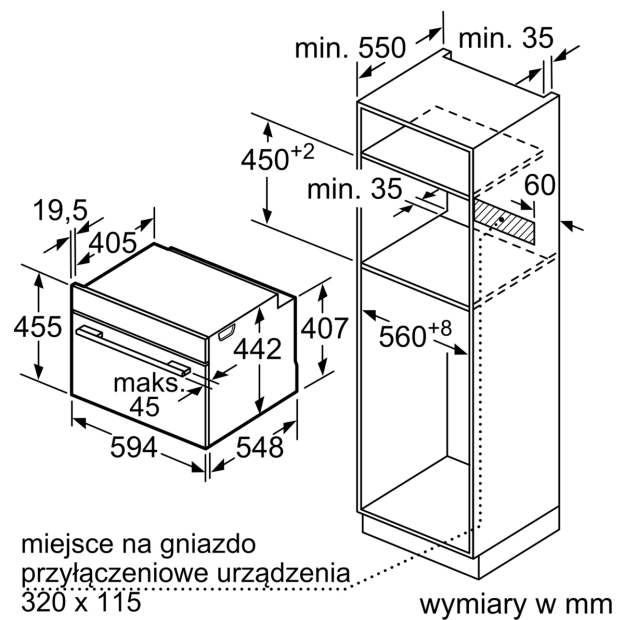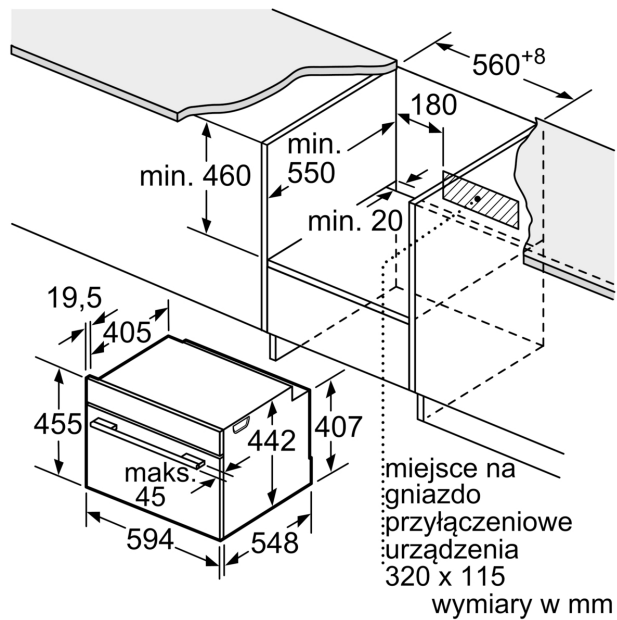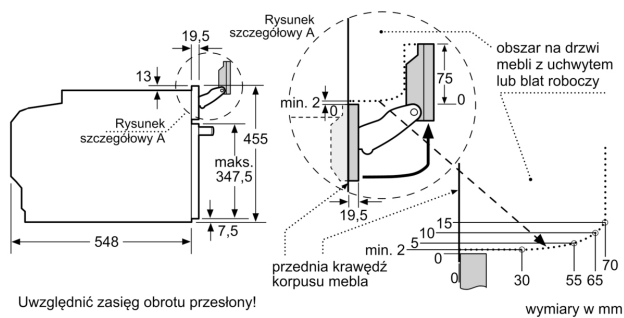

Montaż z płytą grzewczą.

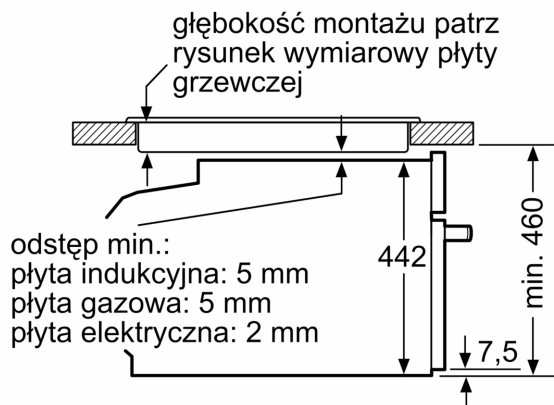

wymiary w mm

W przypadku wbudowania urządzenia pod płytą grzewczą należy przestrzegać następujących grubości blatu roboczego (ewent. łącznie z konstrukcją spodnią).

Typ płyty grzewczej	min. grubość blatu roboczego	
	nakładana	zlicowana
Płyta indukcyjna	42 mm	43 mm
Pełnopłaski płytka indukcyjna	52 mm	53 mm
Płyta gazowa	32 mm	43 mm
Płyta elektryczna	32 mm	35 mm