

**Serie 2, Okap szufladowy
teleskopowy, 60 cm, Srebrny metalik
DFL063W56**



Wyposażenie dodatkowe

DWZ1IT1I4 : CleanAir Standard zestaw do recyrkulacji

**Okap teleskopowy do zabudowy:
zintegrowany w szafce jest ledwie
dostrzegalny co zapewnia estetykę kuchni.**

- **Listwy uchwytyowe:** indywidualna kolorystyka okapu dzięki listwom dostępnym jako akcesoria.
- **Poziom hałasu:** maksymalna wydajność przy minimalnym dźwięku

Dane techniczne

Klasyfikacja : Wywiewny

Długość kabla przyłączeniowego : 175 cm

Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) : 162mm x 526.0mm x 290mm mm

Wysokość : 203 mm

Minimalna odległość od płyty elektrycznej : 430 mm

Minimalna odległość od płyty gazowej : 650 mm

Masa netto : 8,3 kg

Rodzaj sterowania : Mechaniczne

Ilość poziomów prędkości : 2

Maksymalny przepływ powietrza w obiegu otwartym : 328 m³/h

Maksymalny przepływ powietrza w obiegu zamkniętym : 231 m³/h

Maksymalny przepływ powietrza : 328 m³/h

Ilość lamp : 2

Poziom hałasu (db(A) re 1 pW) : 64 dB(A) re 1pW

Średnica wylotu powietrza : 120 / 150 mm

Materiał filtra przeciw tłuszczowemu : Filtr zmywalny aluminium

Kod EAN : 4242005231904

Moc przyłączeniowa (W) : 93 W

Natężenie (A) : 10 A

Napięcie (V) : 220-240 V

Częstotliwość (Hz) : 50 Hz

Rodzaj wtyczki : Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem

Sposób zabudowy : Do zabudowy



4 242005 231904

Serie 2, Okap szufladowy teleskopowy, 60 cm, Srebrny metalik DFL063W56

**Okap teleskopowy do zabudowy:
zintegrowany w szafce jest ledwie
dostrzegalny co zapewnia estetykę kuchni.**

Informacje o parametrach urządzenia i zużyciu energii

- Klasa efektywności energetycznej: C (w skali efektywności energetycznej od A+++ do D)
 - Średnie zużycie energii: 41.1 kWh/rok
 - Klasa efektywności wentylatora: D
 - Klasa efektywności świetlnej: A
 - Klasa efektywności filtra przeciw tłuszczowemu: C
 - Parametry przyłącza: 93 W
- * Zgodnie z regulacjami UE nr.: 65/2014*

Cechy podstawowe

- Szerokość: 60 cm
- Kolor urządzenia: srebrny metalik
- Do zabudowy w szafce wiszącej szer. 60cm
- Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
- Praca w obiegu zamkniętym możliwa po zamontowaniu zestawu startowego (dostępny jako wyposażenie dodatkowe)

Estetyka i design

Wygoda

- Automatyczne włączanie i wyłączenie gdy element teleskopowy jest wysuwany lub chowany.
- wyłącznik dźwigienkowy
- 2 stopniowa regulacja wentylatora

Funkcje i cechy

- Oświetlenie stanowiska roboczego 2 x 1,5W moduł LED
- Temperatura barwy światła: 3500 K
- Intensywność oświetlenia lampy: 131 lux
- Kaseta
- Filtr metalowy do mycia również w zmywarce







Wydajność

- Pozom głośności wg EN 60704-2-13 w najwyższym trybie normalnym w trbie otwartym: 64 dB(A) re 1 pW dB(A) re 1 pW
- Hałas min./maks. Tryb normalny: 58/64 dB*
- 1 1HOR. Silnik kondensatorowy
- Silnik kondensatorowy

Wymiary oraz informacje o instalacji urządzenia

- Wymiary urządzenia (WxSxG): 203 x 598 x 290 mm
- Wymiary zabudowy (WxSxG): 162 x 526 x 290 mm
- Średnica rury do pracy w obiegu otwartym Ø 150 mm (Ø 120 mm dołączone)
- Kabel zasilający 1.75 m z wtyczką
- Element wysuwany teleskopowo bez przedniego panelu
 - potrzebna listwa meblowa lub profil (dodatkowe akcesorium)

Serie 2, Okap szufladowy teleskopowy, 60 cm, Srebrny metalik DFL063W56

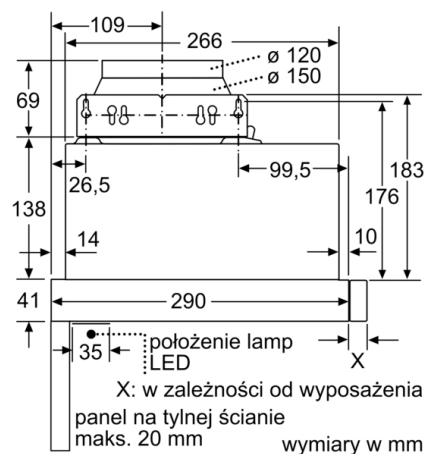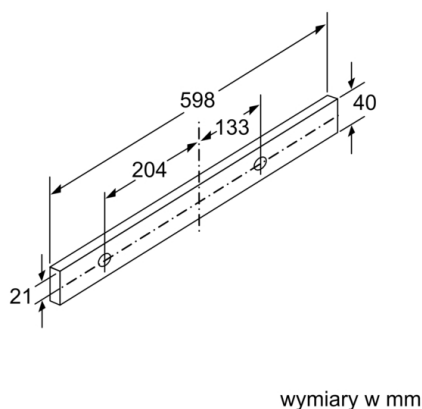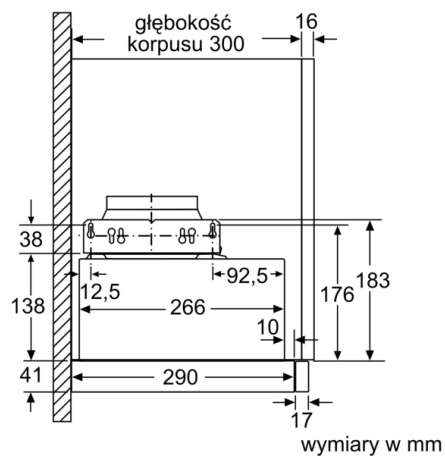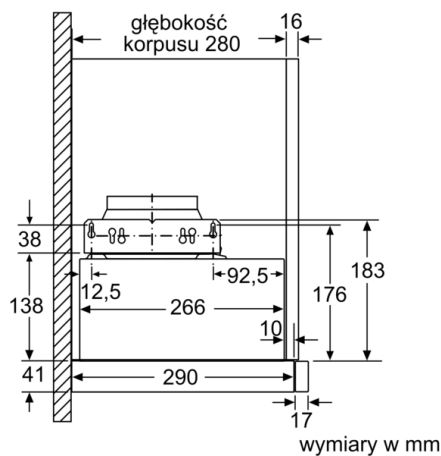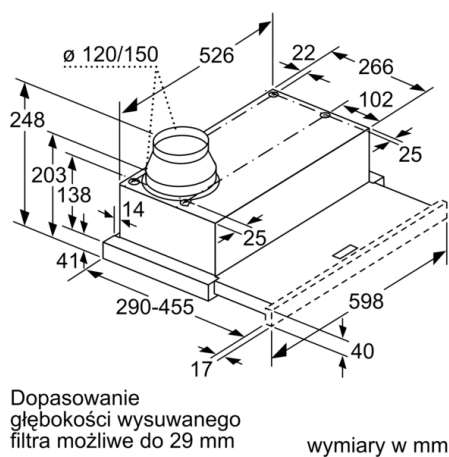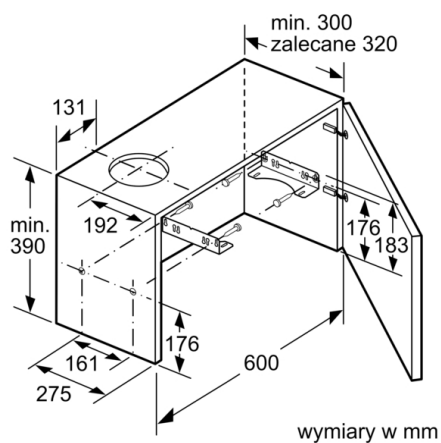

**Serie 2, Okap szufladowy teleskopowy, 60
cm, Srebrny metalik
DFL063W56**

