


Serie 2, Okap szufladowy teleskopowy, 60 cm, Srebrny metalik DFM064W54

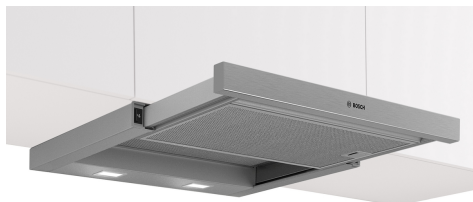

Wposażenie dodatkowe

DSZ4682	Wposażenie dodatkowe wyciągów i okapów
DSZ4686	Wposażenie dodatkowe wyciągów i okapów
DWZ1IT1B4	CleanAir Standard filtr (zamiennik)
DWZ1IT1I4	CleanAir Standard zestaw do recyrkulacji

Okap teleskopowy do zabudowy: zintegrowany w szafce jest ledwie dostrzegalny co zapewnia estetykę kuchni.

- **Wysoki poziom filtracji:** specjalny filtr wychwytuje nawet do 85% tłuszczu z oparów powstających podczas gotowania.
- **Światło LED:** doskonałe, energooszczędne oświetlenie płyty grzewczej

Dane techniczne

Klasyfikacja:	Wywiewny
Długość kabla przyłączeniowego:	175 cm
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG):	162mm x 526.0mm x 290mm mm
Wysokość:	203 mm
Minimalna odległość od płyty elektrycznej:	430 mm
Minimalna odległość od płyty gazowej:	650 mm
Masa netto:	8.8 kg
Rodzaj sterowania:	Mechaniczne
Ilość poziomów prędkości:	3
Maks. Wydajność w trybie otwartym:	388 m³/h
Maks. Wydajność w trybie zamkniętym:	257 m³/h
Maksymalny przepływ powietrza:	388 m³/h
Ilość lamp:	2
Poziom głośności:	67 dB(A) re 1pW
Średnica wylotu powietrza:	120 / 150 mm
Materiał filtra przeciwtłuszczowego:	Filtr zmywalny aluminium
Kod EAN:	4242005231997
Moc przyłączeniowa:	108 W
Natężenie (A):	10 A
Napięcie (V):	220-240 V
Częstotliwość (Hz):	50 Hz
Rodzaj wtyczki:	Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Sposób zabudowy:	Do zabudowy



4 242005 231997

Serie 2, Okap szufladowy teleskopowy, 60 cm, Srebrny metalik DFM064W54

* Zgodnie z regulacjami UE nr.: 65/2014

**Okap teleskopowy do zabudowy:
zintegrowany w szafce jest ledwie
dostrzegalny co zapewnia estetykę kuchni.**

Cechy podstawowe

- Szerokość: 60 cm
- Kolor urządzenia: srebrny metalik
- Do zabudowy w szafce wiszącej szer. 60cm
- Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
- Praca w obiegu zamkniętym możliwa po zamontowaniu zestawu startowego (dostępny jako wyposażenie dodatkowe)

Estetyka i design

Wygoda

- Automatyczne włączanie i wyłączanie gdy element teleskopowy jest wysuwany lub chowany.
- wyłącznik dźwigienkowy
- 3 stopniowa regulacja wentylatora

Funkcje i cechy

- Oświetlenie stanowiska roboczego 2 x 1,5W moduł LED
- Temperatura barwy światła: 3500 K
- Intensywność oświetlenia lampy: 131 lux
- Kasetta
- Filtr metalowy do mycia również w zmywarce

Wydajność

- Wydajność wentylatora według EN 61591 w obiegu otwartym maks. 389 m³/h
- Poziom głośności wg EN 60704-2-13 w najwyższym trybie normalnym w trybie otwartym: 64 dB(A) re 1 pW dB(A) re 1 pW
- Hałas min./maks. Tryb normalny: 59/67 dB*
- 1 1HOR. Silnik kondensatorowy
- Silnik kondensatorowy

Wymiary oraz informacje o instalacji urządzenia

- Wymiary urządzenia (WxSxG): 203 x 598 x 290 mm
- Wymiary zabudowy (WxSxG): 162 x 526 x 290 mm
- Średnica rury do pracy w obiegu otwartym Ø 150 mm (Ø 120 mm dołączone)
- Klapka blokująca powrót powietrza
- Kabel zasilający 1.75 m z wtyczką
- Wysuwany uchwyt na prowadnicy teleskopowej ze stali szlachetnej

Informacje o parametrach urządzenia i zużyciu energii

- Klasa efektywności energetycznej: B (w skali efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Średnie zużycie energii: 40.3 kWh/rok
- Klasa efektywności wentylatora: C
- Klasa efektywności świetlnej: A
- Klasa efektywności filtra przeciw tłuszczowemu: B
- Parametry przyłącza: 108 W
- Wydajność wentylatora w obiegu zamkniętym:
 - maks. tryb normalny: 257 m³/h

**Serie 2, Okap szufladowy
teleskopowy, 60 cm, Srebrny metalik
DFM064W54**

