


**Serie 4, Okap wysepkowy, 53 cm,
Srebrny metalik
DHL555BL**

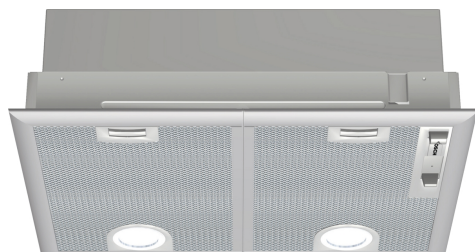

Wposażenie dodatkowe

DHZ7305 Filtr antyzapachowy

**Okap wysepkowy: swoboda w planowaniu
kuchni, możliwy montaż przy ścianie lub
nad wyspą**

- **Wyjątkowo cichy:** minimum hałasu i duża wydajność.
- **Wysoki poziom filtracji:** specjalny filtr wychwytuje nawet do 85% tłuszczu z oparów powstających podczas gotowania.
- **Światło LED:** doskonałe, energooszczędne oświetlenie płyty grzewczej

Dane techniczne

Klasyfikacja: Do zabudowy
Długość kabla przyłączeniowego: 130 cm
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): 255mm x 500.0mm x 350mm mm
Wysokość: 255 mm
Minimalna odległość od płyty elektrycznej: 650 mm
Minimalna odległość od płyty gazowej: 650 mm
Masa netto: 7.2 kg
Rodzaj sterowania: Mechaniczne
Ilość poziomów prędkości: 3-stopniowa + tryb intensywny
Maks. Wydajność w trybie otwartym: 363 m³/h
Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu zamkniętym: 395.0 m³/h
Maks. Wydajność w trybie zamkniętym: 268 m³/h
Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu otwartym: 363 m³/h
Maksymalny przepływ powietrza: 363 m³/h
Ilość lamp: 2
Poziom głośności: 56 dB(A) re 1pW
Średnica wylotu powietrza: 120 / 150 mm
Materiał filtra przeciwtłuszczowego: Filtr zmywalny aluminium
Kod EAN: 4242005122455
Moc przyłączeniowa: 206 W
Natężenie (A): 10 A
Napięcie (V): 220-240 V
Częstotliwość (Hz): 50 Hz
Rodzaj wtyczki: Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Sposób zabudowy: Do zabudowy



4 242005 122455

**Serie 4, Okap wysepkowy, 53 cm,
Srebrny metalik
DHL555BL**

**Okap wysepkowy: swoboda w planowaniu
kuchni, możliwy montaż przy ścianie lub
nad wyspą**

Wariant:

- Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
- Do pracy w obiegu zamkniętym, niezbędny jest filtr węglowy sprzedawany oddzielnie
- Do zamontowania pod przystosowaną do tego szafką, kominem, a także nad kuchnią o zabudowie wyspowej
- Klasa efektywności energetycznej: C (w skali efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Średnie zużycie energii: 79.8 kWh/rok
- Klasa efektywności wentylatora: D
- Klasa efektywności świetlnej: A
- Klasa efektywności filtra przeciw tłuszczowemu: B

Komfort:

- 3 stopniowa regulacja oraz tryb intensywny
- wyłączniki suwakowe
- Oświetlenie 2 x LED punkt 2,15W
- Liczba silników: 2 szt
- Filtr metalowy z ramą aluminiową, nadający się do zmywania w zmywarce
- Intensywność oświetlenia lampy: 438 lux
- Temperatura barwy światła: 3500 K

Tryb pracy, moc urządzenia:

- Wydajność wentylatora obieg otwarty zgodnie z normą EN 61591:
- max. tryb norm. 362 m³/h, intensywny 618 m³/h
- Poziom hałasu zgodnie z normą EN 60704-2-13 w obiegu otwartym:
- maks. tryb norm.: 56dB(A) re 1 pW
- tryb int.: 68 dB(A) re 1 pW


Wymiary:

- Wymiary urządzenia (WxSxG): 255 x 530 x 380 mm
- Parametry przyłącza: 206 W
- 150 mm średnica rury odprowadzającej


Techniczne informacje:

* Zgodnie z regulacjami UE nr.: 65/2014


**Serie 4, Okap wysepkowy, 53 cm,
Srebrny metalik
DHL555BL**

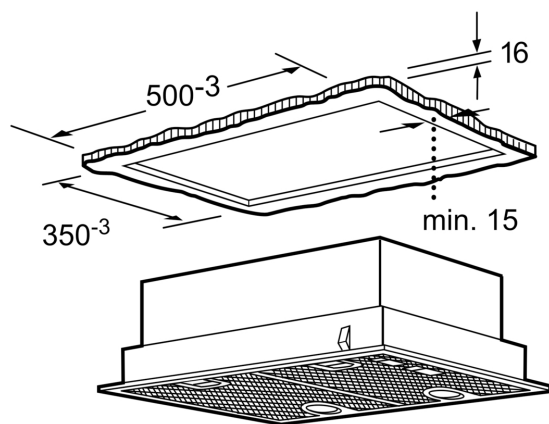

wymiary w mm

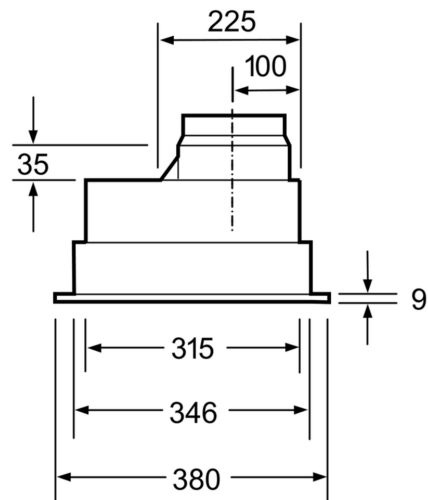

wymiary w mm

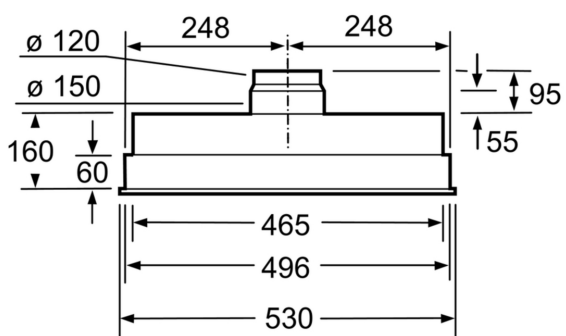

wymiary w mm

