

**Serie | 4, Okap naścienny, 90 cm, Stal szlachetna
DWB097A50**



A⁺



Wyposażenie dodatkowe

DHZ1233 : Przewód wywiewowy
DHZ5345 : Zestaw do recyrkulacji powietrza
DHZ5346 : Filtr antyzapachowy (część zamienna)
DSZ5201 : CleanAir filtr aktywny
DZZ0XX0P0 : Filtr antyzapachowy LongLife (zamiennik)

Okap kominowy: montowany do ściany daje całkowitą wolność w projektowaniu Twojej kuchni.

- **Wydajność wentylatora w trybie otwartym:** 730 m³/h szybko zapewnia optymalną jakość powietrza w kuchni
- **Wyjątkowo cichy:** wysoka wydajność już na poziomie 55dB.
- **Światło LED:** doskonałe, bardzo energooszczędne oświetlenie płyty grzewczej.
- **Funkcja intensywnego wentylowania z powrotem do trybu normalnego:** wraca automatycznie do trybu normalnego po 6 min..

Dane techniczne

Klasyfikacja :	Komin
Świadectwa homologacji :	CE, Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE
Długość kabla przyłączeniowego (cm) :	130
Wysokość komina (mm) :	582-908/582-1018
Wysokość urządzenia, bez komina (mm) :	46
Minimalna odległość od płyty elektrycznej :	550
Minimalna odległość od płyty gazowej :	650
Masa netto (kg) :	18,218
Rodzaj sterowania :	Elektroniczne
Maksymalny przepływ powietrza w obiegu otwartym (m ³ /h) :	460
Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu zamkniętym (m ³ /h) :	430.0
Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu otwartym (m ³ /h) :	730
Ilość lamp :	3
Poziom hałasu (db(A) re 1 pW) :	55
Średnica wylotu powietrza (mm) :	120 / 150
Materiał filtra przeciwłuszczonego :	
Aluminium z możliwością mycia	
Kod EAN :	4242002774640
Moc przyłączeniowa (W) :	139
Natężenie (A) :	10
Napięcie (V) :	220-240
Częstotliwość (Hz) :	50; 60
Rodzaj wtyczki :	Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Sposób instalacji :	Wall-mounted



Serie | 4, Okap naścienny, 90 cm, Stal szlachetna DWB097A50

Okap kominowy: montowany do ściany daje całkowitą wolność w projektowaniu Twojej kuchni.

Design:

- Kolor urządzenia: Stal szlachetna
- Oświetlenie 3 x LED 3W

Tryb pracy, moc urządzenia:

- Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
- 3 stopniowa regulacja oraz tryb intensywny
- Dwuzakresowy wysokowydajny wentylator
- Wydajna technologia BLDC
- Wydajność wentylatora zgodnie z normą EN 61591 ø 15 cm w obiegu otwartym:
maks. tryb norm.: 460 m³/h;
tryb int.: 730 m³/h
- Poziom hałasu zgodnie z normą EN 60704-3 i EN 60704-2-13 w obiegu otwartym:
maks. tryb norm.: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego);
tryb int.: 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego)
- Klasa efektywności energetycznej: A+ (w skali efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Średnie zużycie energii: 32.5 kWh/rok*
- Klasa efektywności wentylatora: A*
- Klasa efektywności świetlnej: A*
- Klasa efektywności filtra przeciwtłuszczowego: C*
- Hałas min./maks. Tryb normalny: 45/55 dB*
- Intensywność oświetlenia: 897 lux
- Temperatura barwy światła: 3500 K
- Parametry przyłącza: 139 W

Komfort i bezpieczeństwo:


- Praca w obiegu zamkniętym możliwa po zamontowaniu zestawu startowego (dostępny jako wyposażenie dodatkowe)
- Do montażu naściennego nad płytą kuchenną
- Funkcja intensywnego wentylowania z automatycznym powrotem do pracy normalnej po 6 min.
- Filtr metalowy do mycia również w zmywarce
- Dodatkowa izolacja chroniąca przed hałasem

Wymiary:



- Wymiary obieg otwarty (WxSxG): 628-954 x 900 x 500 mm

* Zgodnie z regulacjami UE nr.: 65/2014

Serie | 4, Okap naścienny, 90 cm, Stal szlachetna DWB097A50

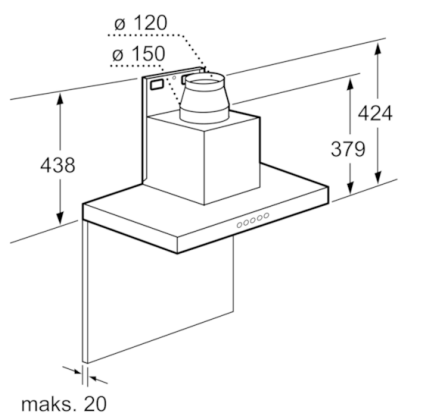

wymiary w mm

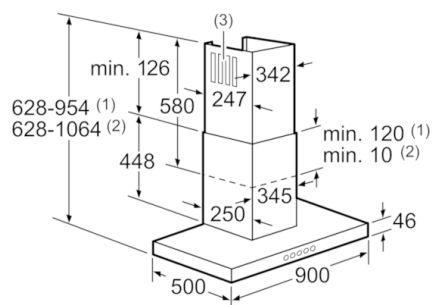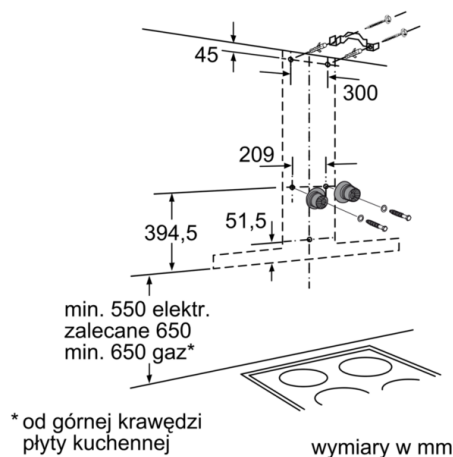

- (1) Obieg otwarty
(2) Obieg zamknięty
(3) W przypadku obiegu otwartego szczeliny odprowadzające powietrze zamontować na dole
- wymiary w mm

