

**Serie | 6, Okap naścienny, 90 cm, Stal szlachetna
DWB097E50**



Wyposażenie dodatkowe

DHZ1233 : Przewód wywiewowy
 DHZ5345 : Zestaw do recyrkulacji powietrza
 DHZ5346 : Filtr antyzapachowy (część zamienna)
 DSZ5201 : CleanAir filtr aktywny
 DZZ0XX0P0 : Filtr antyzapachowy LongLife (zamiennik)

Okap kominowy: montowany do ściany daje całkowitą wolność w projektowaniu Twojej kuchni.

- **Wydajność wentylatora w trybie otwartym:** 730 m³/h szybko zapewnia optymalną jakość powietrza w kuchni
- **Wyjątkowo cichy:** wysoka wydajność już na poziomie 55dB.
- **Światło LED:** doskonałe, bardzo energooszczędne oświetlenie płyty grzewczej.
- **Funkcja intensywnego wentylowania z powrotem do trybu normalnego:** wraca automatycznie do trybu normalnego po 6 min..

Dane techniczne

| | |
|--|------------------------------------|
| Klasyfikacja : | Komin |
| Świadectwa homologacji : | CE, VDE |
| Długość kabla przyłączeniowego (cm) : | 130 |
| Wysokość komina (mm) : | 582-894/582-1004 |
| Wysokość urządzenia, bez komina (mm) : | 60 |
| Minimalna odległość od płyty elektrycznej : | 550 |
| Minimalna odległość od płyty gazowej : | 650 |
| Masa netto (kg) : | 17,968 |
| Rodzaj sterowania : | Elektroniczne |
| Ilość poziomów prędkości : | 3-stopniowa + 2 intensywna |
| Maksymalny przepływ powietrza w obiegu otwartym (m ³ /h) : | 460 |
| Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu zamkniętym (m ³ /h) : | 440.0 |
| Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu otwartym (m ³ /h) : | 730 |
| Ilość lamp : | 3 |
| Poziom hałasu (db(A) re 1 pW) : | 55 |
| Średnica wylotu powietrza (mm) : | 150 / 120 |
| Materiał filtra przeciwłuszczonego : | |
| Aluminium z możliwością mycia | |
| Kod EAN : | 4242002779423 |
| Moc przyłączeniowa (W) : | 139 |
| Natężenie (A) : | 10 |
| Napięcie (V) : | 220-240 |
| Częstotliwość (Hz) : | 50; 60 |
| Rodzaj wtyczki : | Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem |
| Sposób instalacji : | Wall-mounted |



Serie | 6, Okap naścienny, 90 cm, Stal szlachetna DWB097E50

Okap kominowy: montowany do ściany daje całkowitą wolność w projektowaniu Twojej kuchni.

Design:

- Kolor urządzenia: Stal szlachetna
- Oświetlenie 3 x LED 3W
- Funkcja Dimm
- Funkcja SoftLight
- Sterowanie za pomocą płaskich przycisków, wyświetlacz 7-segmentowy

Tryb pracy, moc urządzenia:

- Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
- 3-stopniowa regulacja pracy wentylatora + dwa tryby intensywne
- Dwuzakresowy wysokowydajny wentylator
- Wydajna technologia BLDC
- Wydajność wentylatora zgodnie z normą EN 61591 ø 15 cm w obiegu otwartym:
maks. tryb norm.: 460 m³/h;
tryb int.: 730 m³/h
- Poziom hałasu zgodnie z normą EN 60704-3 i EN 60704-2-13 w obiegu otwartym:
maks. tryb norm.: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego);
tryb int.: 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego)
- Intensywność oświetlenia: 897 lux
- Temperatura barwy światła: 3500 K
- Klasa efektywności energetycznej: A+ (w skali efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Średnie zużycie energii: 32.5 kWh/rok*
- Klasa efektywności wentylatora: A*
- Klasa efektywności świetlnej: A*
- Klasa efektywności filtra przeciw tłuszczowemu: C*
- Hałas min./maks. Tryb normalny: 45/55 dB*
- Parametry przyłącza: 139 W


Komfort i bezpieczeństwo:

- Praca w obiegu zamkniętym możliwa po zamontowaniu zestawu startowego (dostępny jako wyposażenie dodatkowe)
- Do montażu naściennego nad płytą kuchenną
- Funkcja intensywnego wentylowania z automatycznym powrotem do pracy normalnej po 6 min.
- Funkcja automatycznego wyłączenia urządzenia po 10 min.
- Filtr metalowy do mycia również w zmywarce
- Wskaźnik nasycenia filtra
- Dodatkowa izolacja chroniąca przed hałasem


Wymiary:

- Wymiary obiegu otwarty (WxSxG): 642-954 x 900 x 500 mm
- * Zgodnie z regulacjami UE nr.: 65/2014

**Serie | 6, Okap naścienny, 90 cm, Stal szlachetna
DWB097E50**

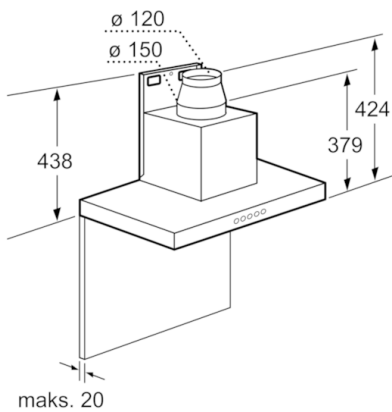


wymiary w mm

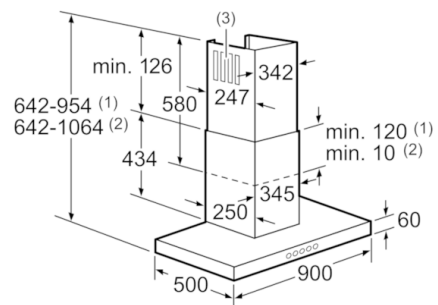


- (1) Obieg otwarty
- (2) Obieg zamknięty
- (3) W przypadku obiegu otwartego szczeliny odprowadzające powietrze zamontować na dole

wymiary w mm

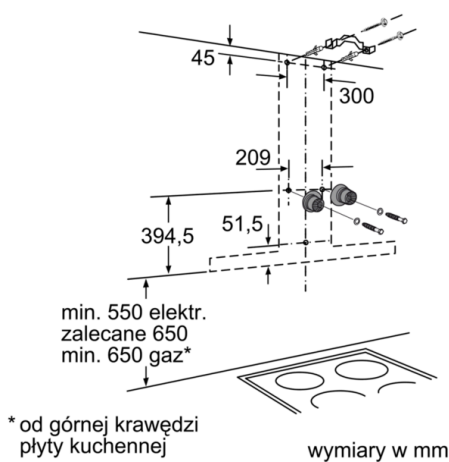

wymiary w mm

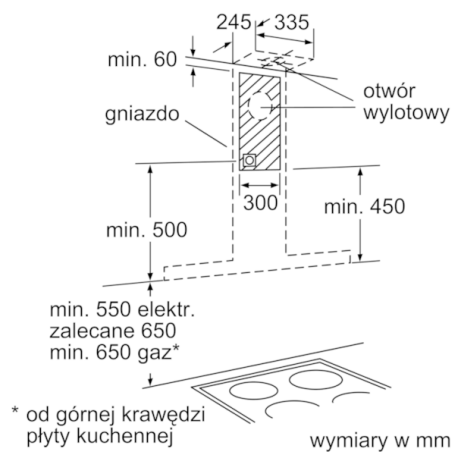

wymiary w mm