

**Serie 2, Okap naścienny, 60 cm, Stal nierdzewna
DWB64BC50**



Wyposażenie dodatkowe

DZZ1XX1B6 CleanAir Plus filtr antyzapachowy (zam.), HEZG9AS00S Adapter, DWZ1FX5C6 CleanAir Plus zestaw do recykul. zewn., DWZ1FX5D1 Zestaw do recykul. LongLife zewnętrzny, DZZ0XX0P0 Filtr antyzapachowy LongLife (zamiennik), DHZ1225 Przewód wywiewowy, DHZ1235 Przewód wywiewowy, DHZ6550 Wyposażenie dodatkowe wyciągów i okapów, DHZ6551 Wyposażenie dodatkowe wyciągów i okapów, DWZ0DX0A0 Filtr antyzapachowy (część zamienna), DWZ0DX0U0 Zestaw do recykulacji powietrza, DWZ0XX0J0 Zestaw do recykul. powietrza LongLife, DWZ1DX1B4 CleanAir Standard filtr (zamiennik), DWZ1DX114 CleanAir Standard zestaw do recykulacji, DWZ1DX116 CleanAir Plus zestaw do recykulacji

Okap kuchenny: moc i pasujące wzornictwo w jednym okapie

• **Metalowy filtr przeciw tłuszczowy**

Dane techniczne

Klasyfikacja: Na ścianie
 Długość kabla przyłączeniowego: 130.0 cm
 Wysokość komina: 583-912/583-1022 mm
 Wysokość: 53 mm
 Minimalna odległość od płyty elektrycznej: 550 mm
 Minimalna odległość od płyty gazowej: 650 mm
 Masa netto: 10.6 kg
 Rodzaj sterowania: Mechaniczne
 Ilość poziomów prędkości: 3
 Maks. Wydajność w trybie otwartym: 365 m³/h
 Maks. Wydajność w trybie zamkniętym: 240 m³/h
 Maksymalny przepływ powietrza: 365 m³/h
 Ilość lamp: 2
 Poziom hałasu: 63 dB(A) re 1 pW
 Średnica wylotu powietrza: 120 / 150 mm
 Materiał filtra przeciw tłuszczowego: Filtr zmywalny aluminium
 Kod EAN: 4242005050994
 Moc przyłączeniowa: 100 W
 Natężenie (A): 10 A
 Napięcie (V): 220-240 V
 Częstotliwość (Hz): 50; 60 Hz
 Rodzaj wtyczki: Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
 Sposób zabudowy: Na ścianie



Serie 2, Okap naścienny, 60 cm, Stal nierdzewna DWB64BC50

Okap kuchenny: moc i pasujące wzornictwo w jednym okapie

Wariant:

- Okap kominowy
- Kolor urządzenia: Stal szlachetna
- Szerokość: 60 cm
- Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
- Hałas min./maks. Tryb normalny: 49/63 dB*
- Klasa efektywności energetycznej: D (w skali efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Średnie zużycie energii: 53.1 kWh/rok*
- Klasa efektywności wentylatora: E*
- Klasa efektywności świetlnej: A*
- Klasa efektywności filtra przeciw tłuszczowemu: C*

Komfort:

- 3 stopniowa regulacja wentylatora
- Sterowanie mechaniczne za pomocą przycisków
- Oświetlenie stanowiska roboczego 2 x 1,5W moduł LED
- Intensywność oświetlenia lampy: 99 lux
- Temperatura barwy światła: 3500 K
- Filtr metalowy do mycia również w zmywarce

Tryb pracy, moc urządzenia:


- Do montażu naściennego nad płytą kuchenną
- Praca w obiegu zamkniętym możliwa po zamontowaniu zestawu startowego (dostępny jako wyposażenie dodatkowe)
- Maksymalna wydajność wentylatora 365 m³/h w obiegu otwartym zgodnie z EN 61591
- Poziom głośności wg EN 60704-2-13 w najwyższym trybie normalnym w trybie otwartym: 64 dB(A) re 1 pW dB(A) re 1 pW

Wymiary:

- Wymiary obieg otwarty (WxSxG): 635-965 x 600 x 500 mm
- Wymiary obieg zamknięty (WxSxG): 635-1075 x 600 x 500 mm
- Kabel zasilający 1.3 m z wtyczką

* Zgodnie z regulacjami UE nr.: 65/2014

**Serie 2, Okap naścienny, 60 cm, Stal nierdzewna
DWB64BC50**

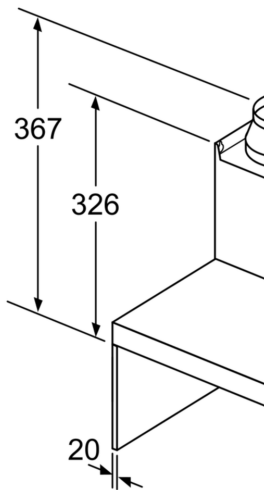


W przypadku zastosowania należy uwzględnić de:

Wymiary w mm




- A: Elektr.
- B: Gazowe - od górnego palnika
- C: Elektryczne - dotyka Zelandii

Wymiary w mm

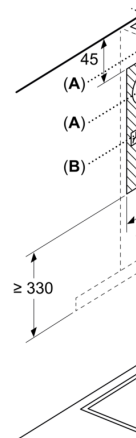

- A: Otwór wylotowy
- B: Gniazdo
- C: Elektr.
- D: Gazowe - od górnego palnika
- E: Elektryczne - dotyka Zelandii

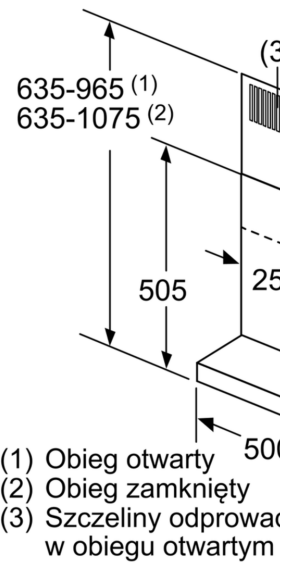

- (1) Obieg otwarty
- (2) Obieg zamknięty
- (3) Szczeliny odprowadzenia w obieg otwartym