

**Serie 2, Okap naścienny, 60 cm,
Czarny
DWB66BC60**



Wyposażenie dodatkowe

DWZ1DX1B4 : CleanAir Standard filtr (zamiennik)
DWZ1DX1I4 : CleanAir Standard zestaw do recyrkulacji
DZZ0XX0P0 : Filtr antyzapachowy LongLife (zamiennik)

**Okap kuchenny: moc i pasujące wzornictwo
w jednym okapie**

Dane techniczne

Kolor komina : Czarny
Klasyfikacja : Na ścianie
Długość kabla przyłączeniowego : 130 cm
Wysokość komina : 583-912/583-1022 mm
Wysokość : 53 mm
Minimalna odległość od płyty elektrycznej : 550 mm
Minimalna odległość od płyty gazowej : 650 mm
Masa netto : 12,5 kg
Rodzaj sterowania : Mechaniczne
Ilość poziomów prędkości : 3
Maksymalny przepływ powietrza w obiegu otwartym : 621 m³/h
Maksymalny przepływ powietrza w obiegu zamkniętym : 422 m³/h
Maksymalny przepływ powietrza : 621 m³/h
Ilość lamp : 2
Poziom hałasu (db(A) re 1 pW) : 69 dB(A) re 1pW
Średnica wylotu powietrza : 120 / 150 mm
Materiał filtra przeciwtłuszczowego : Filtr zmywalny aluminium
Kod EAN : 4242005355068
Moc przyłączeniowa (W) : 220 W
Natężenie (A) : 10 A
Napięcie (V) : 220-240 V
Częstotliwość (Hz) : 50; 60 Hz
Rodzaj wtyczki : Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Sposób zabudowy : Na ścianie



4 242005 355068

Serie 2, Okap naścienny, 60 cm, Czarny DWB66BC60

Okap kuchenny: moc i pasujące wzornictwo w jednym okapie

- Klasa efektywności energetycznej: B (w skali efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Średnie zużycie energii: 46.5 kWh/rok
- Klasa efektywności wentylatora: A
- Klasa efektywności świetlnej: A
- Klasa efektywności filtra przeciwtłuszczowego: B
- Hałas min./maks. Tryb normalny: 48/69 dB*

Wariant:

Design:

Tryb pracy, moc urządzenia:

Sposób pracy

Komfort i bezpieczeństwo:


Komfort:

Wymiary:

Techniczne informacje:


- Okap kominowy
 - Kolor urządzenia: czarny
 - Okap kominowy, 60 cm
 - Szerokość: 60 cm
 - Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
 - Praca w obiegu zamkniętym możliwa po zamontowaniu zestawu startowego (dostępny jako wyposażenie dodatkowe)
 - Do montażu naściennego nad płytą kuchenną
 - Sterowanie mechaniczne za pomocą przycisków
 - 3 stopniowa regulacja wentylatora, Sterowanie mechaniczne za pomocą przycisków
 - 3 stopniowa regulacja wentylatora
 - Dwuzakresowy wysokowydajny wentylator
 - Energooszczędny silnik kondensatorowy
 - Oświetlenie stanowiska roboczego 2 x 1,5W moduł LED
 - Intensywność oświetlenia lampy: 99 lux
 - Temperatura barwy światła: 3500 K
 - Filtr metalowy do mycia również w zmywarce
 - Wydajność wentylatora według EN 61591 w obiegu otwartym maks. 621 m³/h
 - Maksymalna wydajność wentylatora 621 m³/h w obiegu otwartym zgodnie z EN 61591
 - Poziome głośności wg EN 60704-2-13 w najwyższym trybie normalnym w trybie otwartym: 64 dB(A) re 1 pW dB(A) re 1 pW
 - Średnica rury do pracy w obiegu otwartym Ø 150 mm (Ø 120 mm dołączone)
 - Klapka blokująca powrót powietrza
 - Maks. wydajność wentylatora: 621 m³/h
 - Wymiary obieg otwarty (WxSxG): 635-965 x 600 x 500 mm
 - Wymiary obieg zamknięty (WxSxG): 635-1075 x 600 x 500 mm
 - Wymiary urządzenia w trybie zamkniętym z modułem CleanAir (HxBxT):
703 x 600 x 500 mm - montaż na kominie zewnętrznym
833-1163 x 600 x 500 mm - montaż na kominie wewnętrznym
 - Wymiary urządzenia w trybie zamkniętym (HxBxT):
703 x 600 x 500mm - montaż na kominie zewnętrznym
833-1163 x 600 x 500 mm - montaż na kominie wewnętrznym
 - Wymiary obieg zamknięty z zestawem do pracy w obiegu zamkniętym CleanAir (WxSxG):
703 x 600 x 500mm - montaż kanał zewnętrzny
833-1163 x 600 x 500 mm - montaż kanał wewnętrzny
 - Parametry przyłącza: 220 W
 - Kabel zasilający 1.3 m z wtyczką
- * Zgodnie z regulacjami UE nr.: 65/2014

Serie 2, Okap naścienny, 60 cm, Czarny DWB66BC60


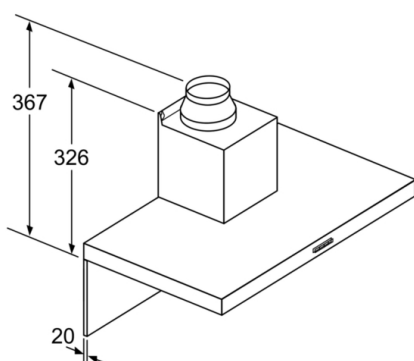


W przypadku zastosowania tylnej ścianki
należy uwzględnić design urządzenia.
wymiary w mm

Wymiary w mm

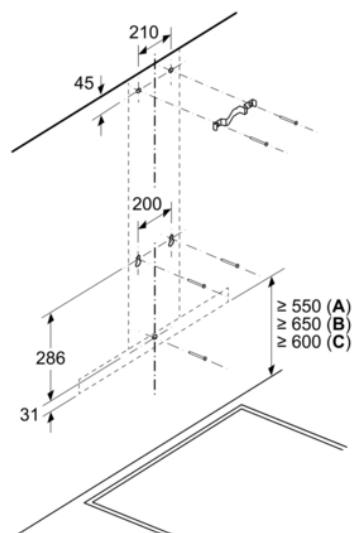

Wymiary w mm

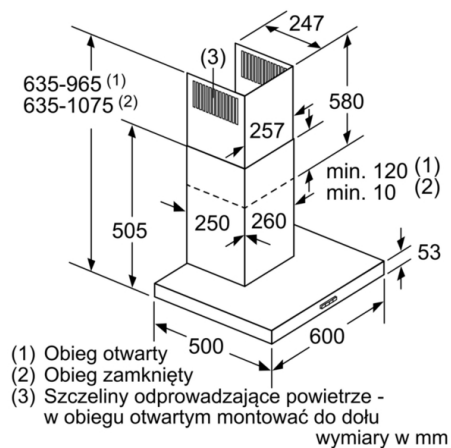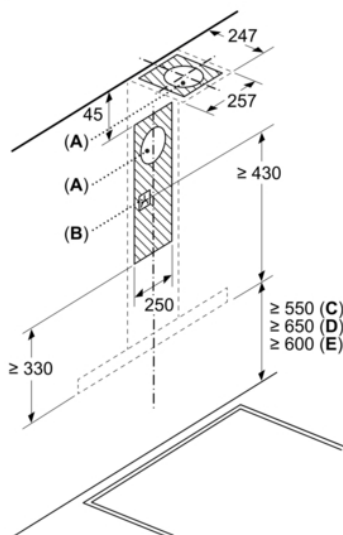

A: Otwór wylotowy
B: Gniazdo
C: Elektr.
D: Gazowe - od górnej krawędzi rusztu
palnika
E: Elektryczne - dotyczy Australii i Nowej
Zelandii