

Serie 4, Okap naścienny, 60 cm, Stal szlachetna DWB66DM50



Wposażenie dodatkowe

DWZ0XX0J0 Zestaw do recyrkul. powietrza LongLife

Okap kuchenny: moc i pasujące wzornictwo w jednym okapie

- **Wyjątkowo cichy:** minimum hałasu i duża wydajność.
- **Wysoki poziom filtracji:** specjalny filtr wychwytuje nawet do 85% tłuszczu z oparów powstających podczas gotowania.
- **Panel TouchSelect:** Szybki, dotykowy wybór ustawień okapu.
- **Światło LED:** doskonałe, energooszczędne oświetlenie płyty grzewczej

Dane techniczne

Kolor komina: Stal szlachetna
 Klasyfikacja: Na ścianie
 Długość kabla przyłączeniowego: 130 cm
 Wysokość komina: 583-912/583-1022 mm
 Wysokość: 53 mm
 Minimalna odległość od płyty elektrycznej: 550 mm
 Minimalna odległość od płyty gazowej: 650 mm
 Masa netto: 11.5 kg
 Rodzaj sterowania: Elektroniczne
 Ilość poziomów prędkości: 3-stopniowa + tryb intensywny
 Maks. Wydajność w trybie otwartym: 368 m³/h
 Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu zamkniętym: 441 m³/h
 Maks. Wydajność w trybie zamkniętym: 337 m³/h
 Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu otwartym: 605 m³/h
 Maksymalny przepływ powietrza: 368 m³/h
 Ilość lamp: 2
 Poziom głośności: 60 dB(A) re 1pW
 Średnica wylotu powietrza: 120 / 150 mm
 Materiał filtra przeciwtłuszczowego: Filtr zmywalny aluminium
 Kod EAN: 4242005051038
 Moc przyłączeniowa: 220 W
 Natężenie (A): 10 A
 Napięcie (V): 220-240 V
 Częstotliwość (Hz): 50; 60 Hz
 Rodzaj wtyczki: Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
 Sposób zabudowy: Na ścianie



Serie 4, Okap naścienny, 60 cm, Stal szlachetna DWB66DM50

Okap kuchenny: moc i pasujące wzornictwo w jednym okapie

Wariant:

- Okap kominowy
- Kolor urządzenia: Stal szlachetna
- Szerokość: 60 cm
- Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
- Klasa efektywności energetycznej: B (w skali efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Średnie zużycie energii: 48.1 kWh/rok
- Klasa efektywności wentylatora: A
- Klasa efektywności świetlnej: A
- Klasa efektywności filtra przeciw tłuszczowego: B

Komfort:

- 3 stopniowa regulacja oraz tryb intensywny
- Sterowanie TouchControl, ze wskaźnikami LED
- Automatyczny powrót do trybu normalnej wentylacji po około 6 min. trwania trybu intensywnego
- Funkcja intensywnego wentylowania z powrotem do pracy normalnej po 6 min. trwania trybu intensywnego
- Energooszczędny silnik kondensatorowy
- Oświetlenie stanowiska roboczego 2 x 1,5W moduł LED
- Intensywność oświetlenia lampy: 242 lux
- Temperatura barwy światła: 3500 K
- Filtr metalowy do mycia również w zmywarce

Tryb pracy, moc urządzenia:


- Do montażu naściennego nad płytą kuchenną
- Praca w obiegu zamkniętym możliwa po zamontowaniu zestawu startowego (dostępny jako wyposażenie dodatkowe)
- Wydajność wentylatora obieg otwarty zgodnie z normą EN 61591:
- max. tryb norm. 368 m³/h, intensywny 605 m³/h
- Poziom hałasu zgodnie z normą EN 60704-2-13 w obiegu otwartym:
- maks. tryb norm.: 60dB(A) re 1 pW
- tryb int.: 69 dB(A) re 1 pW

Wymiary:

- Wymiary obieg otwarty (WxSxG): 635-965 x 600 x 500 mm
- Wymiary obieg zamknięty (WxSxG): 635-1075 x 600 x 500 mm
- Kabel zasilający 1.3 m z wtyczką


* Zgodnie z regulacjami UE nr.: 65/2014

Serie 4, Okap naścienny, 60 cm, Stal szlachetna DWB66DM50

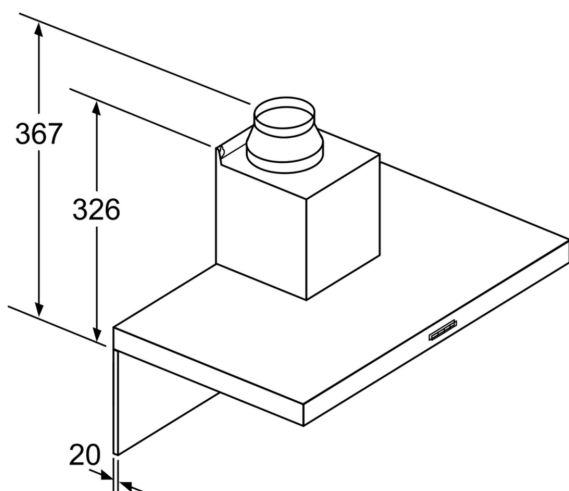

W przypadku zastosowania tylnej ścianki należy uwzględnić design urządzenia.
wymiary w mm

Wymiary w mm

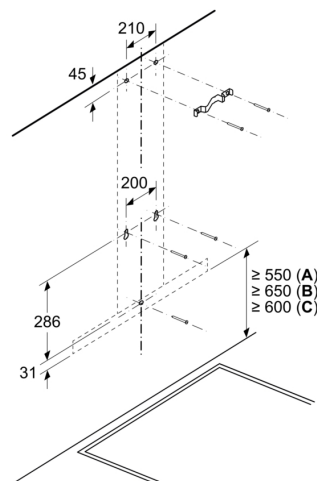


A: Elektr.

B: Gazowe - od górnej krawędzi rusztu palnika

C: Elektryczne - dotyczy Australii i Nowej Zelandii

Wymiary w mm

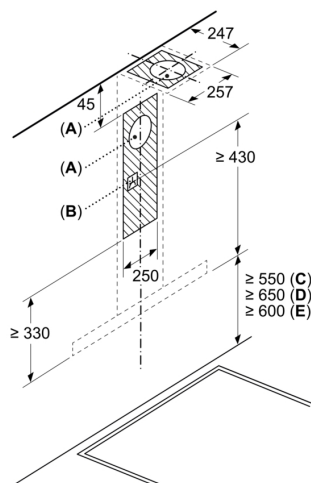


A: Otwór wylotowy

B: Gniazdo

C: Elektr.

D: Gazowe - od górnej krawędzi rusztu palnika

E: Elektryczne - dotyczy Australii i Nowej Zelandii

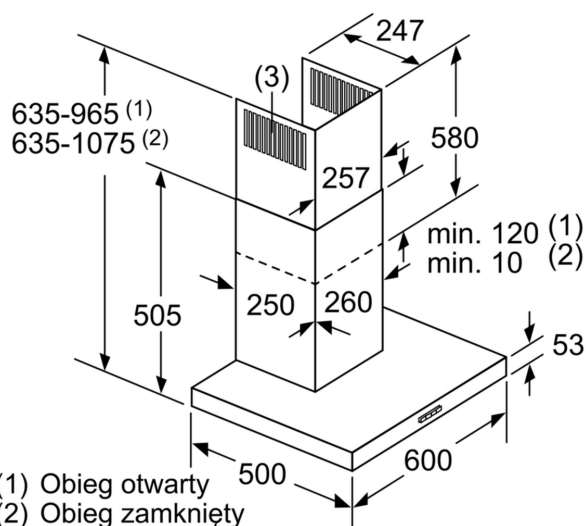

(1) Obieg otwarty

(2) Obieg zamknięty

(3) Szczeliny odprowadzające powietrze - w obiegu otwartym montować do dołu

wymiary w mm