

Serie 4, Okap naścienny, 60 cm, Stal szlachetna DWB66FM50



Wposażenie dodatkowe

DHZ1225	Przewód wywiewowy
DHZ1235	Przewód wywiewowy
DWZ0XX0J0	Zestaw do recyrkul. powietrza LongLife
DWZ1DX1B4	CleanAir Standard filtr (zamiennik)
DWZ1DX1I4	CleanAir Standard zestaw do recyrkulacji
DZZ0XX0P0	Filtr antyzapachowy LongLife (zamiennik)

Okap kuchenny: moc i pasujące wzornictwo w jednym okapie

- **Wyjątkowo cichy:** minimum hałasu i duża wydajność.
- **Wysoki poziom filtracji:** specjalny filtr wychwytuje nawet do 85% tłuszczu z oparów powstających podczas gotowania.
- **Panel TouchSelect:** Szybki, dotykowy wybór ustawień okapu.
- **Światło LED:** doskonałe, bardzo energooszczędne oświetlenie płyty grzewczej

Dane techniczne

Kolor komina:	Stal szlachetna
Klasyfikacja:	Na ścianie
Długość kabla przyłączeniowego:	130 cm
Wysokość komina:	583-912/583-1022 mm
Wysokość:	53 mm
Minimalna odległość od płyty elektrycznej:	550 mm
Minimalna odległość od płyty gazowej:	650 mm
Masa netto:	11.8 kg
Rodzaj sterowania:	Elektroniczne
Ilość poziomów prędkości:	3-stopniowa + tryb intensywny
Maks. Wydajność w trybie otwartym:	368 m³/h
Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu zamkniętym:	441 m³/h
Maks. Wydajność w trybie zamkniętym:	337 m³/h
Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu otwartym:	605 m³/h
Maksymalny przepływ powietrza:	368 m³/h
Ilość lamp:	2
Poziom głośności:	60 dB(A) re 1pW
Średnica wylotu powietrza:	120 / 150 mm
Materiał filtra przeciwtłuszczowego:	Filtr zmywalny aluminium
Kod EAN:	4242005036073
Moc przyłączeniowa:	220 W
Natężenie (A):	10 A
Napięcie (V):	220-240 V
Częstotliwość (Hz):	50; 60 Hz
Rodzaj wtyczki:	Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Sposób zabudowy:	Na ścianie



Serie 4, Okap naścienny, 60 cm, Stal szlachetna DWB66FM50

Okap kuchenny: moc i pasujące wzornictwo w jednym okapie

Wariant:

- Okap kominowy
- Kolor urządzenia: Stal szlachetna
- Szerokość: 60 cm
- Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
- Klasa efektywności energetycznej: B (w skali efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Średnie zużycie energii: 48.1 kWh/rok
- Klasa efektywności wentylatora: A
- Klasa efektywności świetlnej: A
- Klasa efektywności filtra przeciw tłuszczowemu: B

Komfort:

- Elektroniczne sterowanie
- Sterowanie TouchControl, ze wskaźnikami LED
- 3 stopniowa regulacja oraz tryb intensywny
- Automatyczny powrót do trybu normalnej wentylacji po około 6 min. trwania trybu intensywnego
- Funkcja intensywnego wentylowania z powrotem do pracy normalnej po 6 min. trwania trybu intensywnego
- Energooszczędny silnik kondensatorowy
- Oświetlenie stanowiska roboczego 2 x 1,5W moduł LED
- Intensywność oświetlenia lampy: 242 lux
- Temperatura barwy światła: 3500 K
- Filtr metalowy do mycia również w zmywarce

Tryb pracy, moc urządzenia:


- Praca w obiegu zamkniętym możliwa po zamontowaniu zestawu startowego (dostępny jako wyposażenie dodatkowe)
- Do montażu naściennego nad płytą kuchenną
- Wydajność wentylatora obieg otwarty zgodnie z normą EN 61591:
 - max. tryb norm. 368 m³/h, intensywny 605 m³/h
- Poziom hałasu zgodnie z normą EN 60704-2-13 w obiegu otwartym:
 - maks. tryb norm.: 60dB(A) re 1 pW
 - tryb int.: 69 dB(A) re 1 pW

Wymiary:

- Wymiary obieg otwarty (WxSxG): 635-965 x 600 x 500 mm
- Wymiary obieg zamknięty (WxSxG): 635-1075 x 600 x 500 mm
- Kabel zasilający 1.3 m z wtyczką


* Zgodnie z regulacjami UE nr.: 65/2014

Serie 4, Okap naścienny, 60 cm, Stal szlachetna DWB66FM50

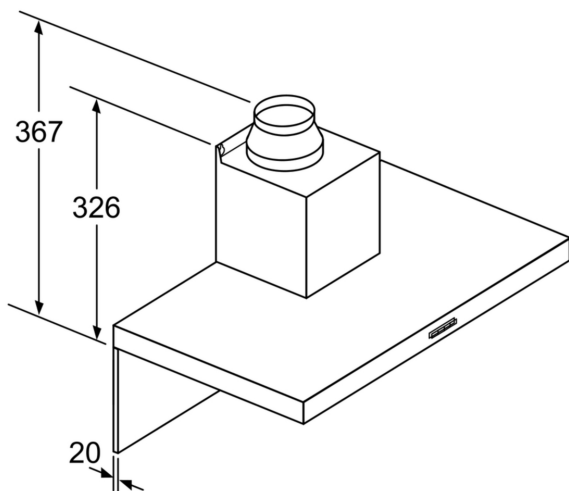

W przypadku zastosowania tylnej ścianki należy uwzględnić design urządzenia.
wymiary w mm

Wymiary w mm

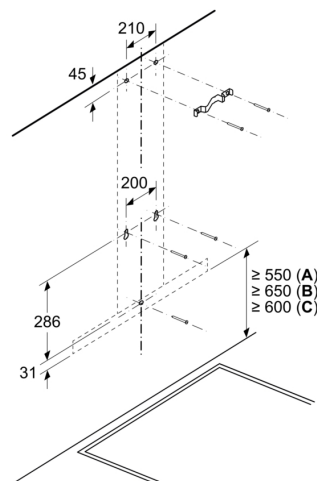


A: Elektr.

B: Gazowe - od górnej krawędzi rusztu palnika

C: Elektryczne - dotyczy Australii i Nowej Zelandii

Wymiary w mm

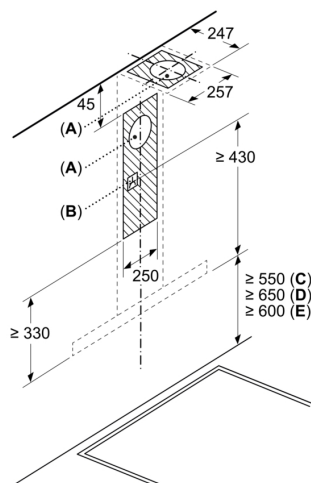


A: Otwór wylotowy

B: Gniazdo

C: Elektr.

D: Gazowe - od górnej krawędzi rusztu palnika

E: Elektryczne - dotyczy Australii i Nowej Zelandii

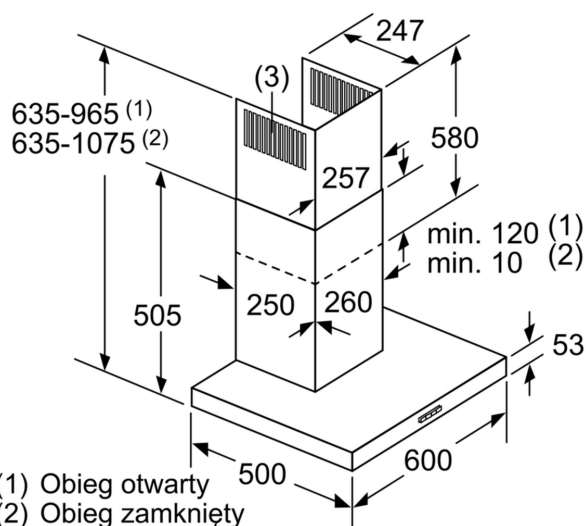

(1) Obieg otwarty

(2) Obieg zamknięty

(3) Szczeliny odprowadzające powietrze - w obiegu otwartym montować do dołu

wymiary w mm