

## Serie 2, Okap naścienny, 90 cm, Stal nierdzewna DWB94BC50



### Wyposażenie dodatkowe

DHZ9551 Panel ścienny, DWZ0DX0A0 Filtr antyzapachowy (część zamienna), DHZ1225 Przewód wywiewowy, DHZ1235 Przewód wywiewowy, DHZ9550 Wyposażenie dodatkowe wyciągów i okapów, DWZ0DX0U0 Zestaw do recyrkulacji powietrza, DWZ0XX0J0 Zestaw do recyrkul. powietrza LongLife, DWZ1DX1B4 CleanAir Standard filtr (zamiennik), DWZ1DX1I4 CleanAir Standard zestaw do recyrkulacji, DWZ1DX1I6 CleanAir Plus zestaw do recyrkulacji, DWZ1FX5C6 CleanAir Plus zestaw do recyrkul. zewn., DWZ1FX5D1 Zestaw do recyrkul. LongLife zewnętrzny, DZZ0XX0P0 Filtr antyzapachowy LongLife (zamiennik), DZZ1XX1B6 CleanAir Plus filtr antyzapachowy (zam.), HEZG9AS00S Adapter

## Okap kuchenny: moc i pasujące wzornictwo w jednym okapie

### • Metalowy filtr przeciw tłuszczowy

#### Dane techniczne

Klasyfikacja: .....	Na ścianie
Długość kabla przyłączeniowego: .....	130.0 cm
Wysokość komina: .....	583-912/583-1022 mm
Wysokość: .....	53 mm
Minimalna odległość od płyty elektrycznej: .....	550 mm
Minimalna odległość od płyty gazowej: .....	650 mm
Masa netto: .....	12.0 kg
Rodzaj sterowania: .....	Mechaniczne
Ilość poziomów prędkości: .....	3
Maks. Wydajność w trybie otwartym: .....	365 m <sup>3</sup> /h
Maks. Wydajność w trybie zamkniętym: .....	240 m <sup>3</sup> /h
Maksymalny przepływ powietrza: .....	365 m <sup>3</sup> /h
Ilość lamp: .....	2
Poziom hałasu: .....	64 dB(A) re 1 pW
Średnica wylotu powietrza: .....	120 / 150 mm
Materiał filtra przeciw tłuszczowego: .....	Filtr zmywalny aluminium
Kod EAN: .....	4242005051090
Moc przyłączeniowa: .....	100 W
Natężenie (A): .....	10 A
Napięcie (V): .....	220-240 V
Częstotliwość (Hz): .....	50; 60 Hz
Rodzaj wtyczki: .....	Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Sposób zabudowy: .....	Na ścianie



## Serie 2, Okap naścienny, 90 cm, Stal nierdzewna DWB94BC50

### Okap kuchenny: moc i pasujące wzornictwo w jednym okapie

---

#### Wariant:

- Okap kominowy
- Kolor urządzenia: Stal szlachetna
- Szerokość: 90 cm
- Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
- Klasa efektywności energetycznej: D (w skali efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Średnie zużycie energii: 53.1 kWh/rok\*
- Klasa efektywności wentylatora: E\*
- Klasa efektywności świetlnej: A\*
- Klasa efektywności filtra przeciw tłuszczowego: D\*

#### Komfort:

- 3 stopniowa regulacja wentylatora
- Sterowanie mechaniczne za pomocą przycisków
- Oświetlenie stanowiska roboczego 2 x 1,5W moduł LED
- Intensywność oświetlenia lampy: 91 lux
- Temperatura barwy światła: 3500 K
- Filtr metalowy do mycia również w zmywarce

#### Tryb pracy, moc urządzenia:


- Do montażu naściennego nad płytą kuchenną
- Praca w obiegu zamkniętym możliwa po zamontowaniu zestawu startowego (dostępny jako wyposażenie dodatkowe)
- Maksymalna wydajność wentylatora 365 m<sup>3</sup>/h w obiegu otwartym zgodnie z EN 61591
- Poziom głośności wg EN 60704-2-13 w najwyższym trybie normalnym w trybie otwartym: 64 dB(A) re 1 pW dB(A) re 1 pW

#### Wymiary:

- Wymiary obieg otwarty (WxSxG): 635-965 x 900 x 500 mm
- Wymiary obieg zamknięty (WxSxG): 635-1075 x 900 x 500 mm
- Kabel zasilający 1.3 m z wtyczką

\* Zgodnie z regulacjami UE nr.: 65/2014

**Serie 2, Okap naścienny, 90 cm, Stal nierdzewna  
DWB94BC50**

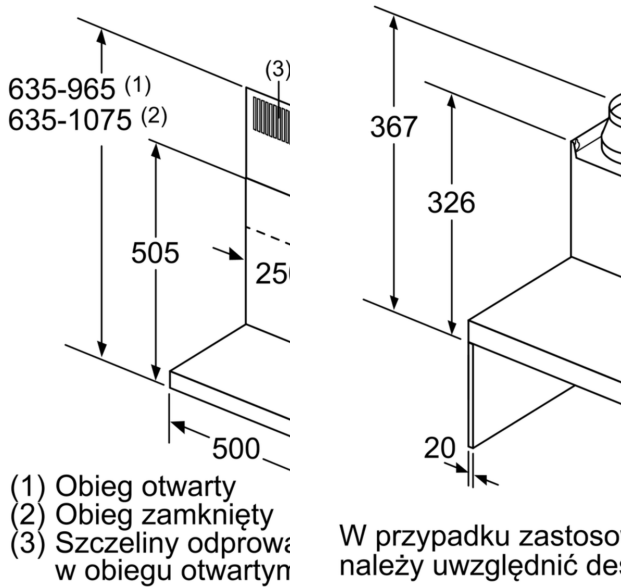


Wymiary w mm



A: Elektr.

B: Gazowe - od górnej palnika  
C: Elektryczne - doty Zelandii

Wymiary w mm

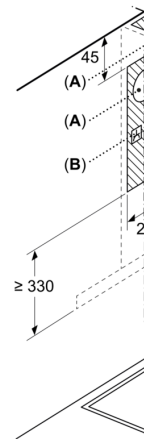

A: Otwór wylotowy  
B: Gniazdo  
C: Elektr.  
D: Gazowe - od górnej palnika  
E: Elektryczne - doty Zelandii