

Serie 2, Okap naścienny, 90 cm, Czarny DWB96BC60



Wyposażenie dodatkowe

DWZ0XX0J0 Zestaw do recyrkul. powietrza LongLife

Okap kuchenny: moc i pasujące wzornictwo w jednym okapie

- **Wysoki poziom filtracji:** specjalny filtr wychwytuje nawet do 85% tłuszczu z oparów powstających podczas gotowania.
- **Światło LED:** doskonałe, energooszczędne oświetlenie płyty grzewczej

Dane techniczne

Kolor komina: Czarny
 Klasyfikacja: Na ścianie
 Długość kabla przyłączeniowego: 130 cm
 Wysokość komina: 583-912/583-1022 mm
 Wysokość: 53 mm
 Minimalna odległość od płyty elektrycznej: 550 mm
 Minimalna odległość od płyty gazowej: 650 mm
 Masa netto: 13.4 kg
 Rodzaj sterowania: Mechaniczne
 Ilość poziomów prędkości: 3
 Maks. Wydajność w trybie otwartym: 619 m³/h
 Maks. Wydajność w trybie zamkniętym: 422 m³/h
 Maksymalny przepływ powietrza: 619 m³/h
 Ilość lamp: 2
 Poziom głośności: 70 dB(A) re 1pW
 Średnica wylotu powietrza: 120 / 150 mm
 Materiał filtra przeciwtłuszczowego: Filtr zmywalny aluminium
 Kod EAN: 4242005355051
 Moc przyłączeniowa: 220 W
 Natężenie (A): 10 A
 Napięcie (V): 220-240 V
 Częstotliwość (Hz): 50; 60 Hz
 Rodzaj wtyczki: Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
 Sposób zabudowy: Na ścianie



Serie 2, Okap naścienny, 90 cm, Czarny DWB96BC60

Okap kuchenny: moc i pasujące wzornictwo w jednym okapie

- Klasa efektywności energetycznej: B (w skali efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Średnie zużycie energii: 47.4 kWh/rok
- Klasa efektywności wentylatora: A
- Klasa efektywności świetlnej: A
- Klasa efektywności filtra przeciw tłuszczowemu: B
- Hałas min./maks. Tryb normalny: 49/70 dB*

Wariant:

Design:

Tryb pracy, moc urządzenia:

Sposób pracy

Komfort i bezpieczeństwo:

Komfort:

Wymiary:

Techniczne informacje:


- Okap kominowy
- Kolor urządzenia: czarny
- Okap kominowy, 90 cm
- Szerokość: 90 cm
- Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
- Praca w obiegu zamkniętym możliwa po zamontowaniu zestawu startowego (dostępny jako wyposażenie dodatkowe)
- Do montażu naściennego nad płytą kuchenną
- Sterowanie mechaniczne za pomocą przycisków
- 3 stopniowa regulacja wentylatora, Sterowanie mechaniczne za pomocą przycisków
- 3 stopniowa regulacja wentylatora
- Dwuzakresowy wysokowydajny wentylator
- Enegooszczędny silnik kondensatorowy
- Oświetlenie stanowiska roboczego 2 x 1,5W moduł LED
- Intensywność oświetlenia lampy: 91 lux
- Temperatura barwy światła: 3500 K
- Filtr metalowy do mycia również w zmywarce
- Wydajność wentylatora według EN 61591 w obiegu otwartym maks. 619 m³/h
- Maksymalna wydajność wentylatora 619 m³/h w obiegu otwartym zgodnie z EN 61591
- Poziom głośności wg EN 60704-2-13 w najwyższym trybie normalnym w trybie otwartym: 64 dB(A) re 1 pW dB(A) re 1 pW
- Średnica rury do pracy w obiegu otwartym Ø 150 mm (Ø 120 mm dołączone)
- Klapka blokująca powrót powietrza
- Maks. wydajność wentylatora: 619 m³/h
- Wymiary obieg otwarty (WxSxG): 635-965 x 900 x 500 mm
- Wymiary obieg zamknięty (WxSxG): 635-1075 x 900 x 500 mm
- Wymiary urządzenia w trybie zamkniętym z modułem CleanAir

(HxBxT):


- 703 x 900 x 500 mm - montaż na kominie zewnętrznym 833-1163 x 900 x 500 mm - montaż na kominie wewnętrznym
- Wymiary urządzenia w trybie zamkniętym (HxBxT):
- 703 x 900 x 500mm - montaż na kominie zewnętrznym
- 833-1163 x 900 x 500 mm - montaż na kominie wewnętrznym
- Wymiary obieg zamknięty z zestawem do pracy w obiegu zamkniętym CleanAir (WxSxG):
- 703 x 900 x 500mm - montaż kanał zewnętrzny
- 833-1163 x 900 x 500 mm - montaż kanał wewnętrzny
- Parametry przyłącza: 220 W
- Kabel zasilający 1.3 m z wtyczką

* Zgodnie z regulacjami UE nr.: 65/2014

**Serie 2, Okap naścienny, 90 cm,
Czarny
DWB96BC60**

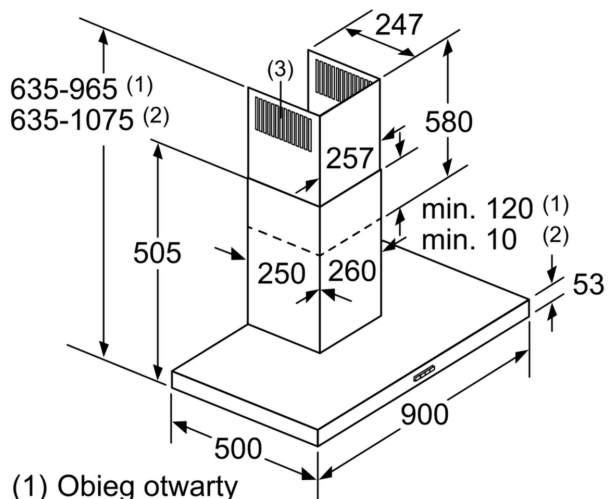


- (1) Obieg otwarty
(2) Obieg zamknięty
(3) Szczeliny odprowadzające powietrze -
w obiegu otwartym montować do dołu
wymiały w mm

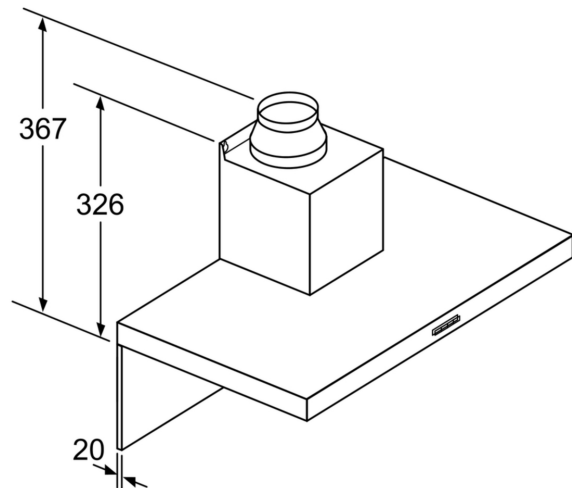


W przypadku zastosowania tylnej ścianki
należy uwzględnić design urządzenia.
wymiały w mm

Wymiały w mm

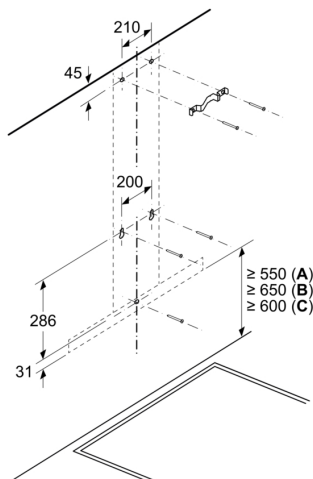

- A: Elektr.
B: Gazowe - od górnej krawędzi rusztu
palnika
C: Elektryczne - dotyczy Australii i Nowej
Zelandii

Wymiały w mm

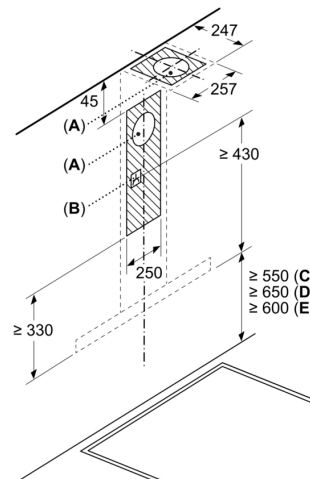

- A: Otwór wylotowy
B: Gniazdo
C: Elektr.
D: Gazowe - od górnej krawędzi rusztu
palnika
E: Elektryczne - dotyczy Australii i Nowej
Zelandii