

**Serie 6, Okap naścienny, 90 cm, Stal szlachetna
DWB97JP50**



Wyposażenie dodatkowe

DHZ1233 : Przewód wywiewowy

DWZ0XX0J5 : Zestaw do recyrkul. powietrza LongLife

DZZ0XX0P0 : Filtr antyzapachowy LongLife (zamiennik)

Okap kominowy: montowany do ściany daje całkowitą wolność w projektowaniu Twojej kuchni.

- **Niezwykle cichy:** okap o maksymalnej wydajności przy minimalnym hałasie.
- **EcoSilence Drive:** mocny, energooszczędny silnik do okapów.
- **DirectSelect Control:** bezpośredni wybór odpowiednich ustawień i światła.

Dane techniczne

Kolor komina : Stal szlachetna

Klasyfikacja : Na ścianie

Długość kabla przyłączeniowego : 130 cm

Wysokość komina : 582-908/568-1018 mm

Wysokość : 46 mm

Minimalna odległość od płyty elektrycznej : 550 mm

Minimalna odległość od płyty gazowej : 650 mm

Masa netto : 18,7 kg

Rodzaj sterowania : Elektroniczne

Ilość poziomów prędkości : 3-stopniowa + 2 tryby intensywne

Maksymalny przepływ powietrza w obiegu otwartym : 427 m³/h

Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu zamkniętym : 442 m³/h

Maksymalny przepływ powietrza w obiegu zamkniętym : 343 m³/h

Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu otwartym : 702 m³/h

Maksymalny przepływ powietrza : 427 m³/h

Ilość lamp : 3

Poziom hałasu (db(A) re 1 pW) : 55 dB(A) re 1pW

Średnica wylotu powietrza : 150 / 120 mm

Materiał filtra przeciw tłuszczowego : Filtr zmywalny stal nierdzewna

Kod EAN : 4242005086610

Moc przyłączeniowa (W) : 145 W

Natężenie (A) : 10 A

Napięcie (V) : 220-240 V

Częstotliwość (Hz) : 60; 50 Hz

Rodzaj wtyczki : Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem

Sposób zabudowy : Na ścianie



4 242005 086610

Serie 6, Okap naścienny, 90 cm, Stal szlachetna DWB97JP50

Okap kominowy: montowany do ściany daje całkowitą wolność w projektowaniu Twojej kuchni.

Wariant:

- Klasa efektywności energetycznej: A (w skali efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Średnie zużycie energii: 33.8 kWh/rok
- Klasa efektywności wentylatora: A
- Klasa efektywności świetlnej: A
- Klasa efektywności filtra przeciw tłuszczowemu: B
- Hałas min./maks. Tryb normalny: 45/55 dB*

Komfort:

- Elektroniczne sterowanie
- Sterowanie TouchControl, LightLine
- 3-stopniowa regulacja pracy wentylatora + dwa tryby intensywne
- Automatyczny powrót do trybu normalnej wentylacji po około 6 min. trwania trybu intensywnego
- Funkcja intensywnego wentylowania z powrotem do pracy normalnej po 6 min. trwania trybu intensywnego
- Funkcja automatycznego wyłączenia urządzenia po 10 min.
- Łatwa w utrzymaniu czystości rama wewnętrzna
- Funkcja Dimm
- Funkcja SoftLight
- Energooszczędna praca dzięki technologii silnika bezszczotkowego Eco Silence Drive
- Oświetlenie stanowiska roboczego 3 x 1,5W moduł LED
- Intensywność oświetlenia lampy: 359 lux
- Temperatura barwy światła: 3500 K
- Wskaźnik nasycenia filtra
- Filtr pokryty stalą szlachetną, nadaje się do mycia w zmywarce


Tryb pracy, moc urządzenia:

- Do montażu naściennego nad płytą kuchenną
- Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
- Praca w obiegu zamkniętym możliwa po zamontowaniu zestawu startowego (dostępny jako wyposażenie dodatkowe)
- System mocowania do ściany
- Wydajność wentylatora obieg otwarty zgodnie z normą EN 61591:
max. tryb norm. 427 m³/h, intensywny 702 m³/h
- Dodatkowa izolacja chroniąca przed hałasem
- Poziom hałasu zgodnie z normą EN 60704-2-13 w obiegu otwartym:
maks. tryb norm.: 55dB(A) re 1 pW
tryb int.: 66 dB(A) re 1 pW
- Średnica rury do pracy w obiegu otwartym Ø 150 mm (Ø 120 mm dołączone)
- Klapka blokująca powrót powietrza
- Maks. wydajność wentylatora: 702 m³/h



Wymiary:

- Wymiary obieg otwarty (WxSxG): 614-954 x 898 x 500 mm
 - Wymiary obieg zamknięty (WxSxG): 614-1064 x 898 x 500 mm
 - Wymiary urządzenia w trybie zamkniętym z modułem CleanAir (HxBxT):
689 x 898 x 500 mm - montaż na kominie zewnętrznym
795-1139 x 898 x 500 mm - montaż na kominie wewnętrznym
 - Parametry przyłącza: 145 W
 - Kabel zasilający 1.3 m z wtyczką
- * Zgodnie z regulacjami UE nr.: 65/2014*


Serie 6, Okap naścienny, 90 cm, Stal szlachetna
DWB97JP50

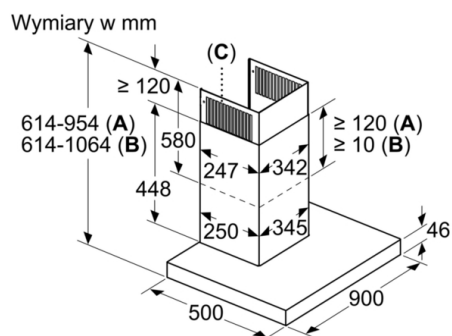

A: Obieg otwarty
B: Obieg zamknięty
C: Szczelina odprowadzająca powietrze - szczeliny przy obiegu otwartym montować w kierunku ku dołowi

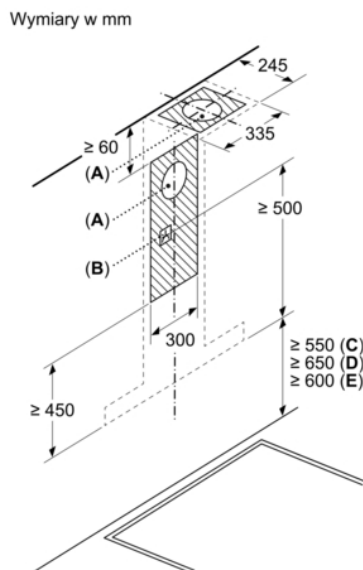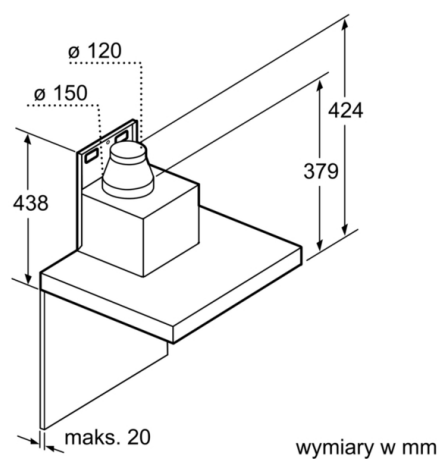

A: Otwór wylotowy
B: Gniazdo
C: Elektr.
D: Gazowe - od górnej krawędzi rusztu palnika
E: Elektryczne - dotyczy Australii i Nowej Zelandii

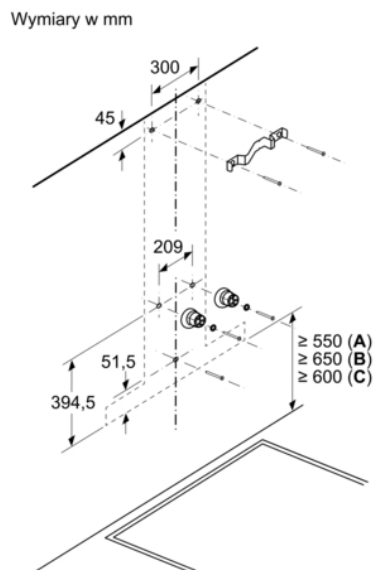

A: Elektr.

B: Gazowe - od górnej krawędzi rusztu palnika

C: Elektryczne - dotyczy Australii i Nowej Zelandii