

Serie 8, Okap naścienny, 90 cm, Czarne szkło DWF97RV60



Okap o płaskim wzornictwie: garnki i patelnie zawsze w zasięgu wzroku.

- **Czujnik PerfectAir:** ciche gotowanie bez nieprzyjemnych zapachów.
- **EcoSilence Drive:** mocny, energooszczędny silnik do okapów.
- **Home Connect:** okapy podłączone do Internetu ułatwiają życie.
- **Tryb intensywny:** efektywnie i szybko usuwa silne zapachy kuchenne
- **Okap obsługiwany z płyty grzewczej:** użyj płyty do sterowania pracą okapu.

Klasyfikacja: Na ścianie
Długość kabla przyłączeniowego: 130.0 cm
Wysokość: 430 mm
Minimalna odległość od płyty elektrycznej: 450 mm
Masa netto: 25.1 kg
Rodzaj sterowania: Elektroniczne
Ilość poziomów prędkości: 3-stopniowa + 2 tryby intensywne
Maks. Wydajność w trybie otwartym: 394 m³/h
Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu
zamkniętym: 404 m³/h
Maks. Wydajność w trybie zamkniętym: 249 m³/h
Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu otwartym: 394 m³/h
Maksymalny przepływ powietrza: 394 m³/h
Ilość lamp: 2
Poziom hałasu: 57 dB(A) re 1pW
Średnica wylotu powietrza: 120 / 150 mm
Materiał filtra przeciwtłuszczowego: Filtr zmywalny aluminium
Kod EAN: 4242002946580
Moc przyłączeniowa: 146 W
Natężenie (A): 10 A
Napięcie (V): 220-240 V
Częstotliwość (Hz): 50; 60 Hz
Rodzaj wtyczki: Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Sposób zabudowy: Na ścianie

DZZ0XX0P0 Filtr antyzapachowy LongLife (zamiennik)
DZZ1XX1B6 CleanAir Plus filtr antyzapachowy (zam.)
DWZ0AF0R0 Zestaw do recyrkul. LongLife bez komina
DWZ0AF0S0 Zestaw do recyrkul. powietrza LongLife
DWZ0AX5K0 Przewód wywiewowy
DWZ0AX5L0 Przewód wywiewowy
DWZ1AF1B6 CleanAir Plus filtr antyzapachowy (zam.)
DWZ1AF1I6 CleanAir Plus zestaw do recyrkulacji
DWZ1AF1V6 CleanAir Plus obieg zamkn. bez komina
DWZ1AX5C6 CleanAir Plus zestaw do recyrkul. zewn.
DWZ1AX6E1 :



4 242002 946580

Serie 8, Okap naścienny, 90 cm, Czarne szkło DWF97RV60

Okap o płaskim wzornictwie: garnki i patelnie zawsze w zasięgu wzroku.

Wariant:

- Klasa efektywności energetycznej: B (w skali efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Średnie zużycie energii: 40 kWh/rok
- Klasa efektywności wentylatora: B
- Klasa efektywności świetlnej: A
- Klasa efektywności filtra przeciwłuszczowego: B
- Do montażu naściennego nad płytą kuchenną
- Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
- Do pracy w obiegu zamkniętym konieczny zestaw startowy lub moduł do pracy w obiegu zamkniętym CleanAir (wyposażenie dodatkowe)
- W obiegu zamkniętym możliwa praca bez komina

Design:

- Szkło: czarny nadruk
- czarny ze szklaną pokrywą

Tryb pracy, moc urządzenia:

- Wydajność wentylatora obieg otwarty zgodnie z normą EN 61591:
- max. tryb norm. 394 m³/h, intensywny 717 m³/h
- Poziom hałasu zgodnie z normą EN 60704-2-13 w obiegu otwartym:
- maks. tryb norm.: 57dB(A) re 1 pW
- tryb int.: 70 dB(A) re 1 pW
- Z filtrem Clean Air Plus przeznaczonym do pracy w trybie recyrkulacji (dostępnym jako wyposażenie dodatkowe) okap osiąga poniższe parametry:
- Wydajność wentylacji w trybie recyrkulacji: W najwyższym trybie normalnym: 311 m³/h
- W trybie intensywnym: 578 m³/h
- Poziom głośności w trybie recyrkulacji : W najwyższym trybie normalnym: 60dB(A) re 1 pW
- W trybie intensywnym: 74dB(A) re 1 pW

Komfort:

- Pierścień sterujący z wyświetlaczem LED.
- Elektroniczne sterowanie
- 3-stopniowa regulacja pracy wentylatora + dwa tryby intensywne
- 2 wysoce wydajne wentylatory. Energooszczędna praca dzięki technologii silnika bezszczotkowego Eco Silence Drive

Home Connect zdalny monitoring i kontrola (tylko w krajach, w których dostępna jest funkcja Home Connect)

- Sterowanie pracą okapu z poziomu płyty
- (dotyczy odpowiednio dostosowanej płyty grzewczej)
- Łatwy system montażu naściennego
- Automatyczny powrót do trybu normalnej wentylacji po około
- Funkcja intensywnego wentylowania z powrotem do pracy normalnej po 6 min. trwania trybu intensywnego
- Funkcja automatycznego wyłączenia z możliwością ustawienia 1-99 min.
- 2 obszary wlotu powietrza: przód i spód


- Łatwa w utrzymaniu czystości rama wewnętrzna
- Praca nad płytą gazową niedozwolona.
- Sensor jakości powietrza
- Funkcja Dimm
- Funkcja SoftLight
- Energooszczędna praca dzięki technologii silnika bezszczotkowego Eco Silence Drive
- Oświetlenie stanowiska roboczego za pomocą 2 x modułu 3W LED
- Intensywność oświetlenia lampy: 589 lux
- Temperatura barwy światła: 3500 K
- Technologia szczelinowa
- Wskaźnik nasycenia filtra
- Szklana pokrywa filtra
- Filtr metalowy do mycia również w zmywarce

Wymiary:

- Wymiary obieg otwarty (WxSxG): 1019-1289 x 890 x 263 mm
- Wymiary obieg zamknięty z kominem (WxSxG): 1079-1349 x 890 x 263 mm
- Wymiary urządzenia w obiegu zamkniętym bez komina (WxSxG): 550 mm x 890 x 263 mm

* Zgodnie z regulacjami UE nr.: 65/2014



**Serie 8, Okap naścienny, 90 cm,
Czarne szkło
DWF97RV60**

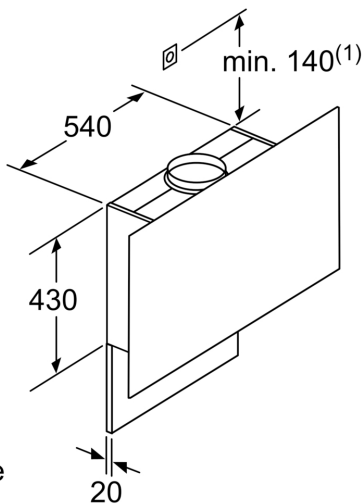

(1) Położenie gniazda


Uwzględnić maksymalną grubość tylnej ścianki.

wymiary w mm

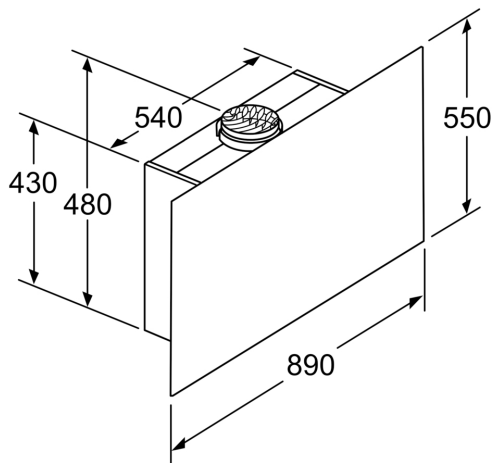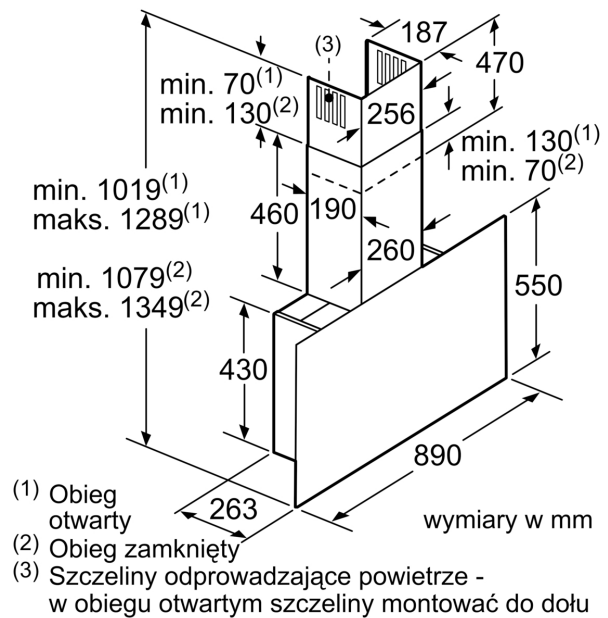

Urządzenie w obiegu zamkniętym bez kanału
Potrzebny jest zestaw akcesoriów do obiegu zamkniętego

wymiary w mm

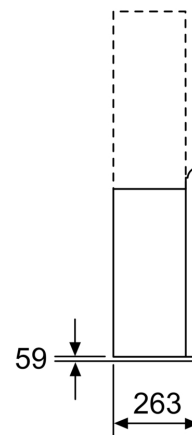

wymiary w mm

