

Serie 4, Okap naścienny, 60 cm, Czarne szkło DWK67CM60



DWZOAK0R0	Zestaw do recykul. LongLife bez komina
DWZOAK0S0	Zestaw do recykul. powietrza LongLife
DWZOAX5K0	Przewód wywiewowy
DWZOAX5L0	Przewód wywiewowy
DWZ1AK1B6	CleanAir Plus filtr antyzapachowy (zam.)
DWZ1AK1I6	CleanAir Plus zestaw do recykulacji
DWZ1AK1V6	CleanAir Plus obieg zamkn. bez komina
DWZ1AX5C6	CleanAir Plus zestaw do recykul. zewn.
DWZ1AX6E1 :	
DZZ0XX0P0	Filtr antyzapachowy LongLife (zamiennik)
DZZ1XX1B6	CleanAir Plus filtr antyzapachowy (zam.)
HEZG9AS00S	Adapter

Okap kominowy: optymalny, aby zachować garnki i patelnie w zasięgu wzroku.

- **Metalowy filtr przeciwtłuszczowy:** wychwytuje tłuszcz i jest łatwy w comiesięcznym czyszczeniu
- **Panel TouchSelect:** Szybki, dotykowy wybór ustawień okapu.
- **Tryb intensywny:** efektywnie i szybko usuwa silne zapachy kuchenne
- **Wyjątkowo cichy:** minimum hałasu i duża wydajność.

Klasyfikacja: Na ścianie
Długość kabla przyłączeniowego: 130.0 cm
Wysokość: 323 mm
Minimalna odległość od płyty elektrycznej: 450 mm
Minimalna odległość od płyty gazowej: 650 mm
Masa netto: 19.5 kg
Rodzaj sterowania: Elektroniczne
Ilość poziomów prędkości: 3-stopniowa + tryb intensywny
Maks. Wydajność w trybie otwartym: 416 m³/h
Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu zamkniętym: 469 m³/h
Maks. Wydajność w trybie zamkniętym: 367 m³/h
Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu otwartym: 416 m³/h
Ilość lamp: 2
Poziom hałasu: 58 dB(A) re 1pW
Średnica wylotu powietrza: 120 / 150 mm
Materiał filtra przeciwtłuszczowego: Filtr zmywalny aluminium
Kod EAN: 4242005172931
Moc przyłączeniowa: 263 W
Natężenie (A): 10 A
Napięcie (V): 220-240 V
Częstotliwość (Hz): 50; 60 Hz
Rodzaj wtyczki: Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Sposób zabudowy: Na ścianie



4 242005 172931

Serie 4, Okap naścienny, 60 cm, Czarne szkło DWK67CM60

Okap kominowy: optymalny, aby zachować garnki i patelnie w zasięgu wzroku.

Wariant:

- Okap kominowy
- 60 cm
- Szkło: czarny nadruk
- Średnie zużycie energii: 56.6 kWh/rok
- Klasa efektywności energetycznej: B (w skali efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Klasa efektywności wentylatora: B
- Klasa efektywności świetlnej: B
- Klasa efektywności filtra przeciw tłuszczowemu: C
- Hałas min./maks. Tryb normalny: 48/58 dB*

Komfort:

- Sterowanie TouchControl (3 stopniowa regulacja oraz tryb intensywny) z ze wskaźnikami LED
- 2 obszary wlotu powietrza: przód i spód
- Automatyczny powrót do trybu normalnej wentylacji po około 6 min. trwania trybu intensywnego
- Funkcja intensywnego wentylowania z powrotem do pracy normalnej po 6 min. trwania trybu intensywnego
- Łatwa w utrzymaniu czystości rama wewnętrzna
- Dwuzakresowy wysokowydajny wentylator
- Enegooszczędny silnik kondensatorowy
- Oświetlenie stanowiska roboczego 2 x 1,5W moduł LED
- Intensywność oświetlenia lampy: 100 lux
- Temperatura barwy światła: 3500 K
- Technologia szczelinowa
- Szklana pokrywa filtra
- Filtr metalowy do mycia również w zmywarce

Tryb pracy, moc urządzenia:

- Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
- W obiegu zamkniętym możliwa praca bez komina
- Praca w obiegu zamkniętym możliwa po zamontowaniu zestawu startowego (wyposażenie dodatkowe)
- Do montażu naściennego nad płytą kuchenną
- Wydajność wentylatora zgodnie z normą EN 61591 Ø 15 cm w obiegu otwartym:
- maks. tryb norm.: 416 m³/h;
- tryb int.: 700 m³/h
- Wydajność wentylatora według EN 61591 w obiegu otwartym maks. 416 m³/h
- Łatwy system montażu naściennego
- Wydajność wentylatora obiegu otwartego zgodnie z normą EN 61591:
- max. tryb norm. 416 m³/h, intensywny 700 m³/h
- Poziom hałasu zgodnie z normą EN 60704-2-13 w obiegu otwartym:
- maks. tryb norm.: 58 dB(A) re 1 pW
- tryb int.: 67 dB(A) re 1 pW
- Z filtrem Clean Air Plus przeznaczonym do pracy w trybie recyrkulacji (dostępnym jako wyposażenie dodatkowe) okap osiąga poniższe parametry:

- Wydajność wentylacji w trybie recyrkulacji: W najwyższym trybie normalnym: 409 m³/h
- W trybie intensywnym: 615 m³/h
- Poziom głośności w trybie recyrkulacji : W najwyższym trybie normalnym: 65 dB(A) re 1 pW
- W trybie intensywnym: 75 dB(A) re 1 pW


Wymiary:

- Wymiary obiegu otwartego (WxSxG): 928-1198 x 590 x 499 mm
- Wymiary obiegu zamknięty z kominem (WxSxG): 988-1258 x 590 x 499 mm
- Wymiary obiegu zamknięty bez komina (WxSxG): 452 mm x 590 x 499 mm
- Parametry przyłącza: 263 W
- Średnica rury do pracy w obiegu otwartym Ø 150 mm (Ø 120 mm dołączone)

* Zgodnie z regulacjami UE nr.: 65/2014

**Serie 4, Okap naścienny, 60 cm,
Czarne szkło
DWK67CM60**

Wymiary w mm

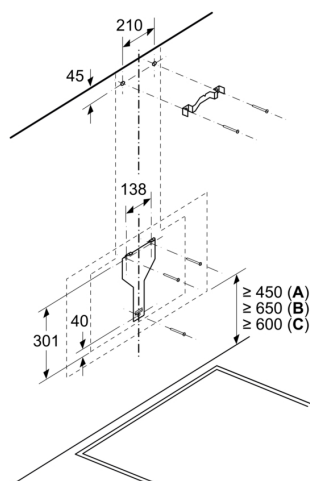


A: Elektr.

B: Gazowe - od górnej krawędzi rusztu
palnika

C: Elektryczne - dotyczy Australii i Nowej
Zelandii


Wymiary w mm

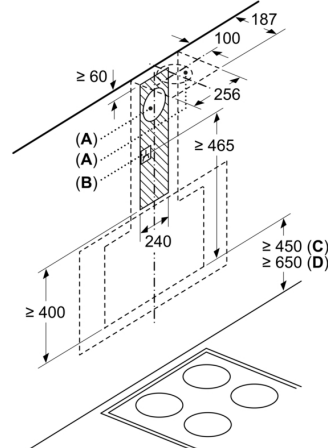


A: Obieg otwarty
B: Gniazdo

Od górnej krawędzi rusztu

C: Elektr.
D: Gaz

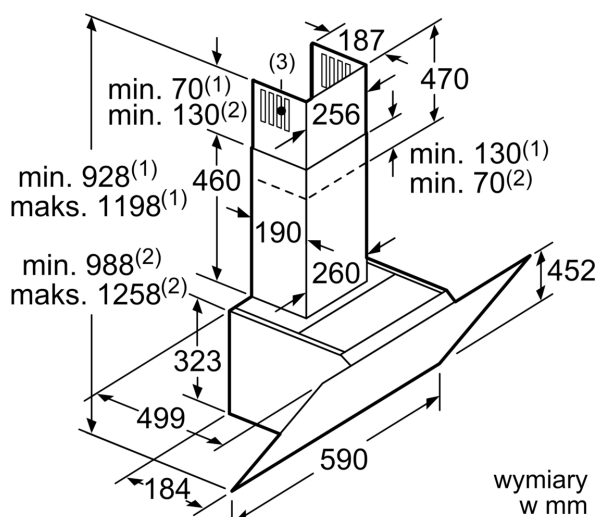


- (1) Obieg otwarty (2) Obieg zamknięty
(3) Szczeliny odprowadzające powietrze - w obiegu
otwartym szczeliny montować do dołu

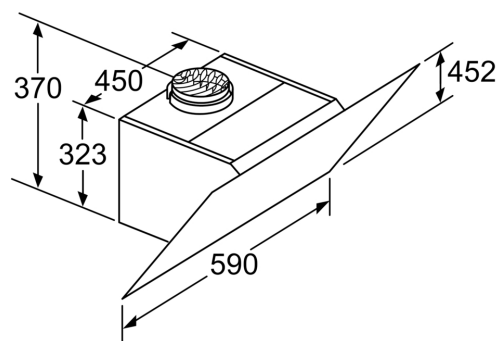

Urządzenie w obiegu zamkniętym
bez kanału
Potrzebny jest zestaw akcesoriów do
obiegu zamkniętego

wymiary w mm

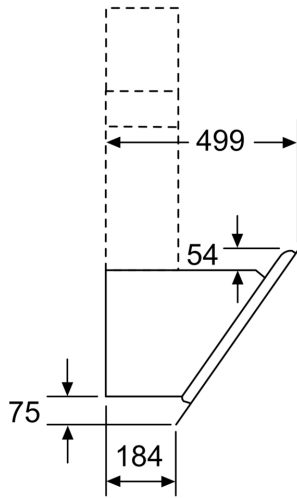

wymiary w mm