

**Serie | 4, Piekarnik do zabudowy, 60 x 60 cm, Stalowy  
HBA3130R0**



**Zintegrowane wyposażenie dodatkowe**

1 x Ruszt kombinowany  
1 x Brytfanka (blacha) uniwersalna

**Wyposażenie dodatkowe**

HEZ538000 : Prowadnice teleskopowe na 1 poziomie VarioClip  
HEZ538200 : Prowadnice teleskopowe na 2 poziomach  
HEZ538S00 : Prowadnice teleskopowe na 3 poziomach w tym 1 prowadnica VarioClip  
HEZ638200 : Prowadnice teleskopowe na 2 poziomach full extension  
HEZ638300 : Prowadnice teleskopowe na 3 poziomach full extension  
HEZG0AS00 : Kabel zasilający 3 m

**Piekarnik do zabudowy z termoobiegiem 3D: wyśmienite wypieki na trzech poziomach równocześnie.**

- **Termoobieg 3D:** równomierne rozprowadzanie ciepła przy pieczeniu nawet na trzech poziomach.
- **Sterowanie za pomocą wyświetlacza LED z czerwonym podświetleniem:** łatwa obsługa i bezpośredni dostęp do funkcji czasowych.
- Prowadnica teleskopowa na 1 poziomie, z możliwością montażu na dowolnym poziomie.

**Dane techniczne**

Kolor / materiał obudowy : Stalowy  
Typ budowy : Do zabudowy  
Zintegrowany system oczyszczania : Nie  
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) : 585-595 x 560-568 x 550 mm  
Wymiary urządzenia : 595 x 594 x 548 mm  
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) : 675 x 690 x 660 mm  
Materiał panelu sterowania : Stal szlachetna  
Materiał drzwi : Szkło  
Masa netto (kg) : 32,0 kg  
Pojemność użytkowa piekarnika : 71 l  
Sposoby grzania : Gill z obiegiem powietrza, Gorące powietrze, Gorące powietrze delikatne, Grill o dużej powierzchni, Grzanie górne/dolne  
Materiał komory piekarnika : Inne  
Kontrola temperatury : Mechaniczna  
Ilość lamp wewnętrznych : 1  
Świadectwa homologacji : CE, VDE  
Długość kabla przyłączeniowego (cm) : 120 cm  
Kod EAN : 4242005029853  
Liczba komór - DYREKTYWA (2010/30/WE) : 1  
Klasa efektywności energetycznej DYREKTYWA (2010/30/WE) : A  
Zużycie energii dla cyklu w trybie z włączonym wentylatorem : 0,97 kWh/cykl  
Zużycie energii na cykl przy termoobiegu - (2010/30/EC) : 0,81 kWh/cykl  
Wskaźnik efektywności energetycznej (2010/30/EC) : 95,3 %  
Moc przyłączeniowa (W) : 3400 W  
Natężenie (A) : 16 A  
Napięcie (V) : 220-240 V  
Częstotliwość (Hz) : 50; 60 Hz  
Rodzaj wtyczki : Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem



4 242005 029853

## Serie | 4, Piekarnik do zabudowy, 60 x 60 cm, Stalowy HBA3130R0

### Piekarnik do zabudowy z termoobiegiem 3D: wysmienite wypieki na trzech poziomach równocześnie.

#### Wymiary:

- Wymiary (WxSxG): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Wymiary niszy (WxSxG): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Należy zachować wymiary i uwzględnić wskazówki montażowe zgodnie z rysunkiem montażowym"

#### Design:

- Duża pojemność piekarnika z emalią GranitEmail
- Uchwyt prosty

#### Typ piekarnika / rodzaje grzania:

- Piekarnik z 5 funkcjami grzania: termoobieg 3D, grzanie góra/dół, grill z obiegiem powietrza, grill o dużej powierzchni, termoobieg łagodny
- Regulacja temperatury w zakresie 50 °C - 275 °C
- Pojemność: 71 l

#### Komfort:

- Wyświetlacz LED (czerwone podświetlenie)
- Sterowanie pokrętką
- Zegar elektroniczny
- Szybkie nagrzewanie
- Kontrola nagrzewania automatyczny start
- Halogenowe oświetlenie wnętrza piekarnika
- Dmuchawa chłodząca

#### Bezpieczeństwo:

- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci

#### Czyszczenie:

##### Drabinki piekarnika / prowadnice

- z funkcją TelescopeStop, prowadnica teleskopowa VarioClip, niezależna od poziomu
- Liczba poziomów drabinek: 5 szt



#### Wyposażenie standardowe:

- 1 x blacha uniwersalna, 1 x ruszt kombinowany

#### Dane techniczne:


- Długość przewodu sieciowego: 120 cm
- Napięcia znamionowe: 220 - 240 V
- Wartość całkowita przyłącza elektrycznego: 3.4 kW
- Klasa efektywności energetycznej ( EU Nr. 65/2014): A (w skali efektywności energetycznej od A+++ do D)  
Zużycie energii dla cyklu w trybie tradycyjnym: 0.97 kWh  
Zużycie energii dla cyklu w trybie z włączonym wentylatorem: 0.81 kWh  
Liczba komór: 1  
Źródło ciepła: elektryczne  
Objętość: 71 l

**Serie | 4, Piekarnik do zabudowy, 60 x 60  
cm, Stalowy  
HBA3130R0**

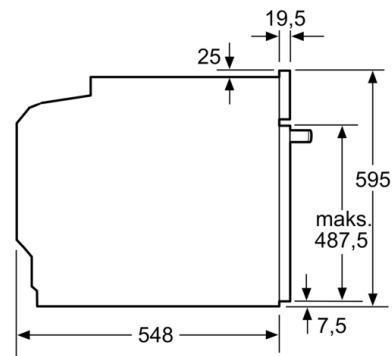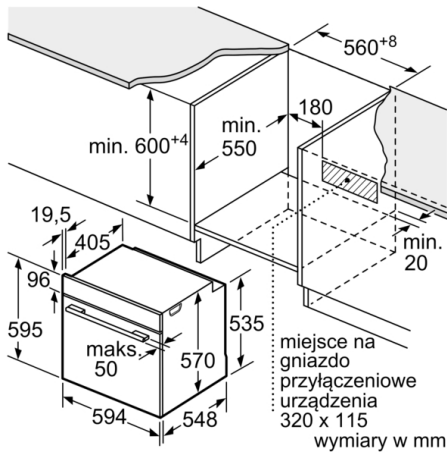


wymiary w mm

**Montaż z płytą grzejną.**

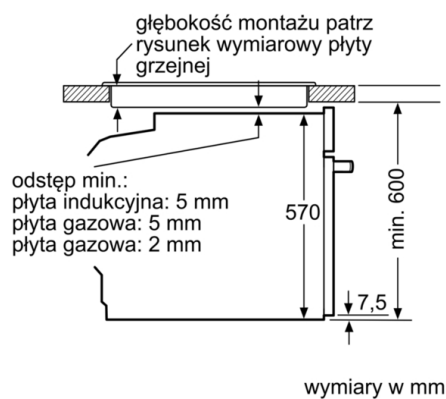

**Wymiary w mm**

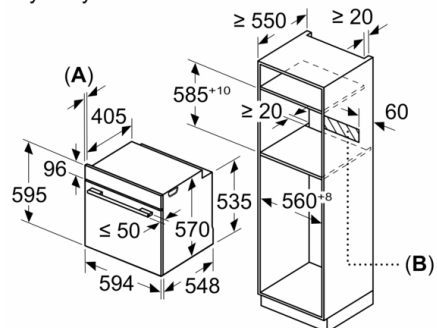

**A:** 19,5 mm  
**B:** Miejsce na przyłącza urządzenia 320 x 115 mm