

**Serie 6, Multi Door, 183 x 90.5 cm,
Czarna stal szcztokowana z powłoką
anti-fingerprint, Total No Frost
KFI96AXEA**



**Lodówka Multi Door: wkrocz do świata
świeżości XXL dzięki VitaFresh <0°C> XXL.
Pożegnaj się z kłopotliwym rozmrażaniem
i przywitaj się z niekończącym się zapasem
przefiltrowanej wody i lodu na
wyciągnięcie ręki.**

- **Dystrybutor wody i lodu ze zbiornikiem:** lód w kostkach lub kruszony oraz schłodzona woda - zawsze, gdy tego potrzebujesz.
- **Pojemność XXL:** wewnątrz gotowe na większe zapasy. Nareszcie miejsce absolutnie na wszystko!
- **Total No Frost:** nigdy więcej rozmrażania, a na tylnej ścianie lodówki nie pojawią się krople wody.
- **Wielofunkcyjnej półka Multi Purpose Shelf:** większa elastyczność i więcej miejsca.
- **Freezer Light:** znakomite oświetlenie we wnętrzu zamrażalnika

Dane techniczne

Klasa efektywności energetycznej ¹ :	 E
Średni roczny pobór energii w kilowatogodzinach (kWh/rok) ² :	 327 kWh/rok
Suma objętości komór mrozących:	 199 l
Suma objętości komór schładzania:	 375 l
Poziom hałasu:	 39 dB(A) re 1pW
Klasa emisji hałasu:	 C
Typ budowy:	 Wolnostojące
Opcje panelu drzwi:	 Brak możliwości instalacji paneli drzwiowych
Wysokość:	 1830 mm
Szerokość:	 905 mm
Głębokość (mm):	 731 mm
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG):	 GENERAL.N_A mm
Masa netto:	 139.1 kg
Kod EAN:	 4242005377848
Natężenie (A):	 10 A
Zawiasy:	 Zamontowane obustronnie
Napięcie (V):	 220-240 V
Częstotliwość (Hz):	 50-60 Hz
Długość kabla przyłączeniowego:	 240 cm
Ilość agregatów:	 1
Ilość niezależnych układów chłodzenia:	 1
Wewnętrzny wentylator:	 Tak
Montaż drzwi z możliwością zmiany strony:	 Nie
Ilość półek z regulacją wysokości w chłodziarni:	 4
Stelaż na butelki:	 Tak
System mrożenia bezszronowego - NoFrost:	 lodówka i zamrażarka
Sposób zabudowy:	 Wolnostojące



4 242005 377848

¹ Klasa efektywności energetyczne w skali od A do G

² W oparciu o standardowy, 24-godzinny test. Faktyczne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i jego umiejscowienia.

Serie 6, Multi Door, 183 x 90.5 cm, Czarna stal szcztokowana z powłoką anti-fingerprint, Total No Frost KFI96AXEA

**Lodówka Multi Door: wkrocz do świata
świeżości XXL dzięki VitaFresh <0°C> XXL.
Pożegnaj się z kłopotliwym rozmrażaniem
i przywitaj się z niekończącym się zapasem
przefiltrowanej wody i lodu na
wyciągnięcie ręki.**

Najważniejsze informacje

- Wymiary urządzenia: 1830x905x731 mm
- Klasa efektywności energetycznej¹: E
- NoFrost
- Suma objętości komór schładzania: 375 l
- Suma objętości komór mrożących: 199 l
- Poziom hałasu: 39 dB(A) re 1pW
- System świeżości: VitaFresh
- Lista ostrzeżeń: Otwarte drzwi lodówki, Otwarte drzwi zamrażalnika, Wzrost temperatury

Informacje ogólne

- Dominujący kolor produktu: Dark inox
- Zawiasy: Zamontowane obustronnie
- Rodzaj zawiasów: Zawias płaski
- Typ uchwytu: Zintegrowany uchwyt poziomy oraz pionowy
- Automatyczne odszranianie: Total No Frost
- Dozownik / dystrybutor: Kostki lodu, Kruszony lód, Woda
- Podłączenie wody: Pojemnik na wodę
- Elementy obsługi i sygnalizacji: Przez aplikację, Przycisk
- Całkowita pojemność wyrobu: 574 l
- Klasa efektywności energetycznej²: E
- Średni roczny pobór energii w kilowatogodzinach (kWh/rok)³: 327 kWh/rok
- Suma objętości komór schładzania: 375 l
- Suma objętości komór mrożących: 199 l
- Poziom hałasu: 39 dB(A) re 1pW
- Klasa emisji hałasu: C
- Klasa chłodzenia: Podzwrotnikowy, Rozszerzony umiarkowany, Tropikalny, Umiarkowany

Wymiary i waga

- Wymiary urządzenia: 1830x905x731 mm
- Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm): 1905x998x768 mm
- Masa netto: 139,1 kg
- Masa brutto (kg): 150,0 kg
- Długość kabla przyłączeniowego: 240 cm

Wybrane cechy

- System świeżości: VitaFresh
- Flex Interior
- Rodzaj stojaka na butelki: Półka multi
- Lista ostrzeżeń: Otwarte drzwi lodówki, Otwarte drzwi

- zamrażalnika, Wzrost temperatury
- Total No Frost
- Typ wyświetlacza: 7 segmentów
- BigBox
- Superchłodzenie
- Supermrożenie

Chłodzenie

- Ilość pótek w chłodziarce: 5
- Ilość pótek z regulacją wysokości w chłodziarce: 4
- Liczba pojemników na drzwiach - Chłodziarka: 4
- Moc oświetlenia - Chłodziarka: Dioda LED

Mrożenie

- Liczba gwiazdek: 4
- Czas przechowywania w przypadku awarii: 11 h
- Ilość szuflad w zamrażarce: 6
- Ilość pótek z klapką w zamrażarce: 0
- Oświetlenie LED

Możliwość połączenia z internetem

- Urządzenia smart z Home Connect⁴, ⁵
- Home Connect: iService - zdalna diagnostyka, Zdalna kontrola i sterowanie

¹ Klasa efektywności energetyczne w skali od A do G

² Klasa efektywności energetyczne w skali od A do G


³ W oparciu o standardowy, 24-godzinny test. Faktyczne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i jego umiejscowienia.

⁴ Od czasu do czasu udostępniamy aktualizacje w celu zachowania funkcjonalności Twojego urządzenia domowego podłączonego do sieci (szczególnie aktualizacje zabezpieczeń). Takie aktualizacje znasz z obsługi swojego smartfona. Jeśli chcesz być informowany, gdy taka aktualizacja będzie dostępna dla Twojego urządzenia, które można połączyć z aplikacją Home Connect, wykonaj następujące czynności: pobierz aplikację Home Connect, zarejestruj się i sparuj urządzenie z aplikacją. Kolejne informacje będą wtedy dostępne w aplikacji Home Connect.

⁵ Dostęp do niektórych wyświetlanych funkcji jest możliwy tylko wtedy, gdy urządzenie jest połączone z kontem Home Connect i kontem SingleKey ID przez Internet. Home Connect jest usługą firmy Home Connect GmbH. Więcej informacji na temat Home Connect można znaleźć na stronie www.home-connect.com.


**Serie 6, Multi Door, 183 x 90.5 cm,
Czarna stal szcztokowana z powłoką
anti-fingerprint, Total No Frost
KFI96AXEA**

Wymiary w mm

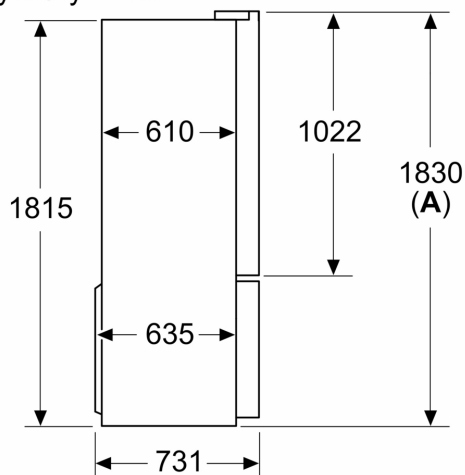


A: Przy całkowicie rozsuniętych przednich nóżkach poziomujących, przód można regulować w zakresie od 1830–1847 mm

Wymiary w mm

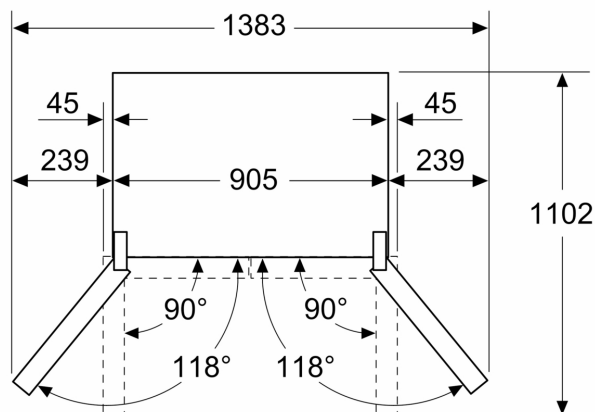


Wymiary w mm

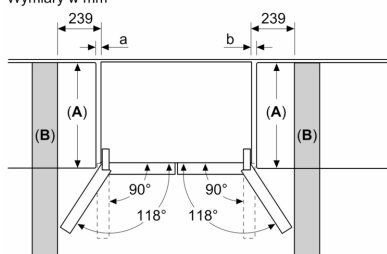

A	a	b
≤ 600	0	0
600 < A ≤ 650	45	45
650 < A ≤ 700	60	60
> 700	239	239

A: Głębokość mebli i blatu roboczego
B: Ściana
Szufłady można wysunąć i wyjąć po otwarciu drzwiczek na 90°

Wymiary w mm



A: Przy całkowicie rozsuniętych przednich nóżkach poziomujących, przód można regulować w zakresie od 1830–1847 mm
B: Z tyłu należy pozostawić dodatkowy odstęp 25 mm dla zamocowanych elementów dystansowych