

Serie 2, Lodówka z dolnym zamrażalnikiem wolnostojąca, 186 x 60 cm, Metal look KGN36KLEAE



Chłodziarko-zamrażarka NoFrost z pojemnikiem MultiBox: dużo miejsca na produkty żywnościowe.

- **Perfect Fit:** umieść lodówkę tuż przy ścianie, wnęce lub w ciągu zabudowy.
- **System MultiAirflow:** równomierne rozprowadzanie powietrza to świeżość na dłużej.
- **Oświetlenie LED:** idealne oświetlenie to perfekcyjna widoczność produktów w Twojej lodówce
- **Sygnał alarmowy, gdy drzwi nie są zamknięte lub wystąpi inny błąd**
- **Supermrożenie: zabezpieczenie zamrożonych produktów przed ich rozmrożeniem**

Klasa efektywności energetycznej: E
 Średni roczny pobór energii w kilowatogodzinach (kWh/rok): 239 kWh/rok
 Suma objętości komór mrożących: 89 l
 Suma objętości komór schładzania: 216 l
 Poziom hałasu: 42 dB(A) re 1pW
 Klasa emisji hałasu: D
 Typ budowy: Wolnostojące
 Opcje panelu drzwi: Brak możliwości instalacji paneli drzwiowych
 Wysokość: 1860 mm
 Szerokość: 600 mm
 Głębokość (mm): 660 mm
 Masa netto: 60.5 kg
 Moc przyłączeniowa: 100 W
 Natężenie (A): 10 A
 Zawiasy: Prawostronnie z możliwością zamiany stron
 Napięcie (V): 220-240 V
 Częstotliwość (Hz): 50 Hz
 Długość kabla przyłączeniowego: 240.0 cm
 Ilość agregatów: 1
 Ilość niezależnych układów chłodzenia: 1
 Wewnętrzny wentylator: Nie
 Montaż drzwi z możliwością zmiany strony: Tak
 Ilość półek z regulacją wysokości w chłodziarce: 3
 Stelaż na butelki: Tak
 System mrożenia bezsronowego - NoFrost: lodówka i zamrażarka
 Sposób zabudowy: Wolnostojące



Serie 2, Lodówka z dolnym zamrażalnikiem wolnostojąca, 186 x 60 cm, Metal look KGN36KLEAE

- przy planowaniu wymiarów niszy. Bez zachowania minimalnego odstępu funkcjonalność urządzenia nie zmieni się, zwiększy się nieznacznie zużycie energii

Chłodziarko-zamrażarka NoFrost z pojemnikiem MultiBox: dużo miejsca na produkty żywnościowe.

Dane eksploatacyjne

- Klasa efektywności energetycznej E w skali od A do G
- Roczne zużycie energii: 239 kWh/rok
- Pojemność całkowita : 305 l
- Poziom hałas : 42 dB
- Klasa klimatyczna: SN-T

Design

- Kolor: Metal look, boki - Pearl grey (VZF 07127)
- Zintegrowane uchwyty
- Oświetlenie LED z Soft Start w chłodziarce

Komfort użytkowania

- NoFrost - nigdy więcej rozmrażania!
- Elektroniczna regulacja temperatury, wyświetlacz LED

Chłodziarka

- Pojemność netto chłodziarki : 216 l
- System MultiAirflow: równomierne rozprowadzanie powietrza to świeżość na dłużej
- Ilość półek z bezpiecznego szkła: 4, z tego 3 o zmiennej wysokości
- Ilość półek na drzwiach: 4

System świeżości

- MultiBox: przezroczysta szuflada z falowanym dnem, idealna do przechowywania owoców i warzyw

Zamrażarka

- Pojemność netto zamrażalnika : 89 l
- Zdolność zamrażania 24h : 10 kg
- Zdolność przechowywania w przypadku awarii : 12 h
- Supermrożenie z automatycznym wyłączeniem
- Ilość szuflad na mrożonki: 3 w tym 1 szuflada EasyAccess Freezer Box

Wymiary

- Wymiary urządzenia: W 186.0 cm x S 60.0 cm x G 66.0 cm

Parametry techniczne


- z możliwością zmiany strony, Drzwi zamocowane prawostronnie
- Z przodu nóżki o regulowanej wysokości, z tyłu rolki
- Moc przyłączeniowa: 100 W
- 220 - 240 V

Wyposażenie

- 2 x pojemnik na jajka
- ¹W oparciu o standardowy, 24-godzinny test. Faktyczne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i jego umiejscowienia.
- ²W celu osiągnięcia podanych wartości zużycia energii, należy zachować minimalny odstęp 3,5 cm między tyłem chłodziarki a ścianą, co należy uwzględnić


Serie 2, Lodówka z dolnym zamrażalnikiem wolnostojąca, 186 x 60 cm, Metal look KGN36KLEAE

Nazwa urządzenia	a	b	c	d	e	f	g
KGN36 (Uchwyt wewnętrzny)	1860	600	660	590	600	1210	660
KGN36 (Uchwyt zewnętrzny)	1860	600	660	590	640	1210	700

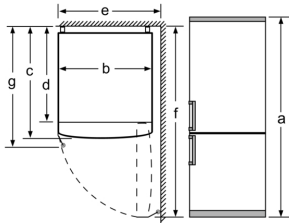

Specyfikacja	
a	Wysokość
b	Szerokość
c	Głębokość z zamkniętymi drzwiami, bez uchwytu
d	Głębokość szafka
e	Szerokość przy drzwiach otwartych pod kątem do 90°
f	Głębokość z otwartymi drzwiami
g	Głębokość z zamkniętymi drzwiami, z uchwytem

Wymiary w mm

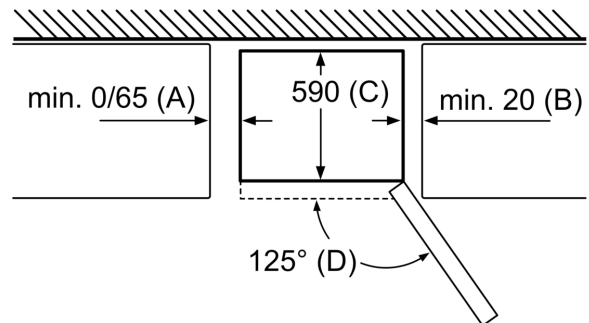

Nazwa urządzenia	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Wymiar A:
W modelach z uchwytem pionowym, w celu zapewnienia łatwego otwierania, wymagany odstęp minimalny wynosi 65 mm.
wymiary w mm