

**Serie 6, Lodówka z dolnym zamrażalnikiem do zabudowy, 177.2 x 55.8 cm, Zawias płaski z soft close KIN86ADB0**



**Wposażenie dodatkowe**

KSZGGM00 :

**Przestronna lodówka do zabudowy z VitaFresh XXL <0°C>, No Frost w zamrażalniku i stałym poziomem temperatury utrzymuje świeżość żywności na dłużej. Dodatkowo wszystkie mrozonki doskonale widoczne dzięki dodatkowemu oświetleniu obszaru zamrażarki.**

- **Inteligentna technologia inwerterowa:** trwałość, niskie zużycie energii oraz wyjątkowo cicha praca, dzięki perfekcyjnej interakcji czujników, elektroniki oraz sprężarki.
- **VitaFresh XXL <0°C>:** dłużej utrzymuje świeżość żywności w wyjątkowo dużych i pojemnych szufladach w temperaturze bliskiej <0°C>.
- **NoFrost:** nigdy więcej rozmrażania zamrażarki dzięki perfekcyjnej ochronie przez oblodzeniem, oszczędzi pracę i czas.
- **Freezer Light:** znakomite oświetlenie we wnętrzu zamrażalnika
- **Klasa efektywności energetycznej B:** mniejsze zużycie energii i optymalna wydajność chłodzenia.

**Dane techniczne**

|                                                                          |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Klasa efektywności energetycznej <sup>1</sup> :                          | .....B                                             |
| Średni roczny pobór energii w kilowatogodzinach (kWh/rok) <sup>2</sup> : | .... 120 kWh/rok                                   |
| Suma objętości komór mrozących:                                          | .....76 l                                          |
| Suma objętości komór schładzania:                                        | ..... 184 l                                        |
| Poziom hałasu:                                                           | ..... 33 dB(A) re 1pW                              |
| Klasa emisji hałasu:                                                     | ..... B                                            |
| Typ budowy:                                                              | ..... Do zabudowy                                  |
| Opcje panelu drzwi:                                                      | ..... Brak możliwości instalacji paneli drzwiowych |
| Wysokość:                                                                | ..... 1772 mm                                      |
| Szerokość:                                                               | .....558 mm                                        |
| Głębokość (mm):                                                          | ..... 548 mm                                       |
| Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG):                                | .... 1775 x 560 x 550 mm                           |
| Masa netto:                                                              | ..... 68.0 kg                                      |
| Kod EAN:                                                                 | ..... 4242005517169                                |
| Natężenie (A):                                                           | ..... 10 A                                         |
| Zawiasy:                                                                 | .....Prawostronnie z możliwością zamiany stron     |
| Napięcie (V):                                                            | ..... 220-240 V                                    |
| Częstotliwość (Hz):                                                      | .....50 Hz                                         |
| Długość kabla przyłączeniowego:                                          | ..... 230.0 cm                                     |
| Ilość agregatów:                                                         | ..... 1                                            |
| Ilość niezależnych układów chłodzenia:                                   | ..... 2                                            |
| Wewnętrzny wentylator:                                                   | ..... Nie                                          |
| Montaż drzwi z możliwością zmiany strony:                                | .....Tak                                           |
| Ilość pótek z regulacją wysokości w chłodziarce:                         | .....3                                             |
| Stelaż na butelki:                                                       | .....Tak                                           |
| System mrożenia bezszronowego - NoFrost:                                 | ..... Zamrażarka                                   |
| Sposób zabudowy:                                                         | ..... W pełni zintegrowane                         |



<sup>1</sup> Klasa efektywności energetyczne w skali od A do G

<sup>2</sup> W oparciu o standardowy, 24-godzinny test. Faktyczne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i jego umiejscowienia.

## **Serie 6, Lodówka z dolnym zamrażalnikiem do zabudowy, 177.2 x 55.8 cm, Zawias płaski z soft close KIN86ADB0**

**Przestronna lodówka do zabudowy z VitaFresh XXL <0°>, No Frost w zamrażalniku i stałym poziomem temperatury utrzymuje świeżość żywności na dłużej. Dodatkowo wszystkie mrożonki doskonale widoczne dzięki dodatkowemu oświetleniu obszaru zamrażarki.**

- easyInstallation - prosty i szybki montaż urządzenia
- rodzaj zawiasów: zawias płaski

### **Dane eksploatacyjne**

- Klasa efektywności energetycznej B w skali od A do G
- Pojemność całkowita : 260 l
- Roczne zużycie energii: 120 kWh/rok
- Poziom hałasu : 33 dB

### **Design**

- Oświetlenie LED w chłodziarce

### **Komfort użytkowania**

- Elektroniczna regulacja temperatury, wyświetlacz LED
- wyłącznik super chłodzenie: automatyczna deaktywacja
- Supermrożenie
- Optyczna i dźwiękowa sygnalizacja pozostawienia otwartych drzwi
- VarioZone - większa swoboda zagospodarowania wnętrza dzięki różnej kombinacji szuflad w zamrażarce

### **Chłodziarka**

- Pojemność netto chłodziarki : 184 l
- Ilość półek: 3 z bezpiecznego szkła, w tym 3 o regulowanej wysokości
- Ilość dużych półek na drzwiach: 1
- Chromowany stelaż na butelki
- Ilość dużych półek na drzwiach: 1; ilość małych półek na drzwiach: 1
- Ilość półek na drzwiach: 3, w tym 1 zamykana półka na masto/sery

### **System świeżości**

- 1 szuflada VitaFresh z regulacją wilgotności zachowa bogactwo witamin i świeżość owoców i warzyw dłużej

### **Zamrażarka**

- NoFrost - nigdy więcej rozmrażania!
- Pojemność netto zamrażalnika : 76 l
- Zdolność zamrażania 24h : 8 kg
- freezerLight - oświetlenie zamrażalnika
- Supermrożenie
- Zdolność przechowywania w przypadku awarii : 13 h
- Ilość przezroczystych szuflad na mrożonki: ilość koszy, poz. zamrażal.: 3 szt

### **Wymiary**

- Wymiary urządzenia: W 177.2 cm x S 55.8 cm x G 54.8 cm

- Wymiary niszy do zabudowy W x S x G: 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

### **Parametry techniczne**



- z możliwością zmiany strony, Drzwi zamocowane prawostronnie
- Z przodu nóżki o regulowanej wysokości, z tyłu rolki
- Klasa klimatyczna: SN-ST
- 220 - 240 V
- Długość przewodu zasilającego :230 cm

### **Wyposażenie**

- 1 x pojemnik na kostki lodu
- <sup>1</sup>W oparciu o standardowy, 24-godzinny test. Faktyczne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i jego umiejscowienia.

**BOSCH**

**Serie 6, Lodówka z dolnym  
zamrażalnikiem do zabudowy, 177.2  
x 55.8 cm, Zawias płaski z soft close  
KIN86ADB0**



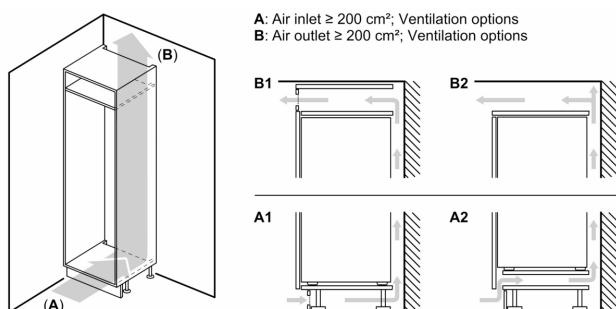


**Maksymalna dopuszczalna masa przednich części urządzenia**  
Zamontowane przednie części urządzenia, których masa przekracza dopuszczalne wartości, mogą spowodować uszkodzenie i nieprawidłowe działanie zawiasów

**Masa**  
A: Wysokość drzwiczek urządzenia wraz z zawiasami (w mm)  
B: Zawias bez funkcji samodomykania, przednia część urządzenia (w kg)  
C: Zawias z funkcją samodomykania, przednia część urządzenia (w kg)  
D: Dodatkowe obciążenie (w kg), możliwe z zestawem do dużych obciążeń

| A         | B  | C  | D         |
|-----------|----|----|-----------|
| 1500-1750 | 22 | 22 |           |
| 720-1400  | 19 | 19 |           |
| A1        | 15 | 19 | B+5 / C+5 |
| A2        | 15 | 19 |           |


Wymiary w mm

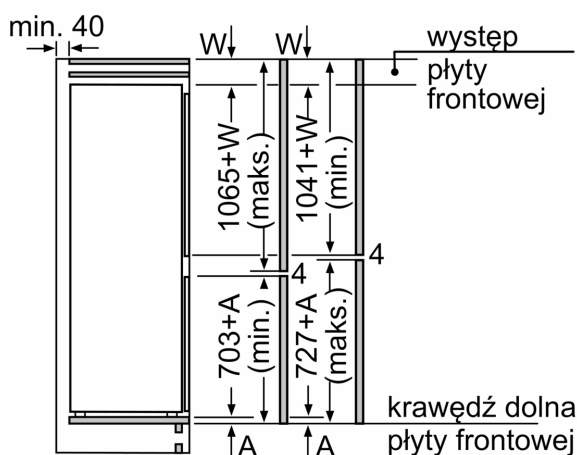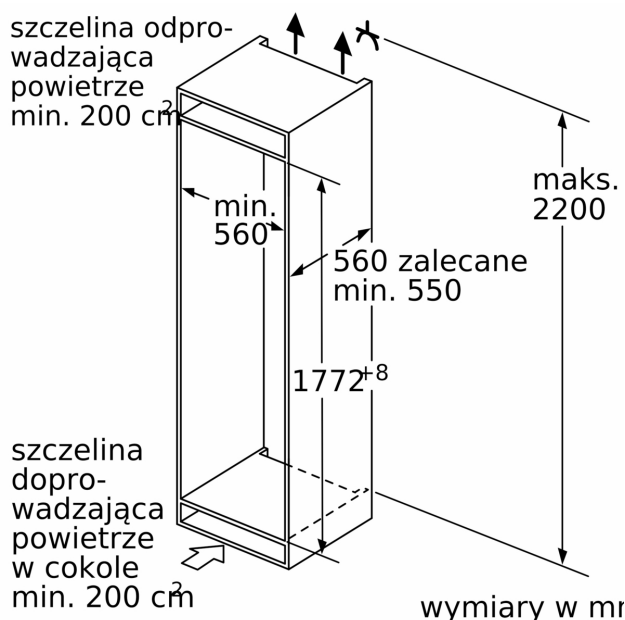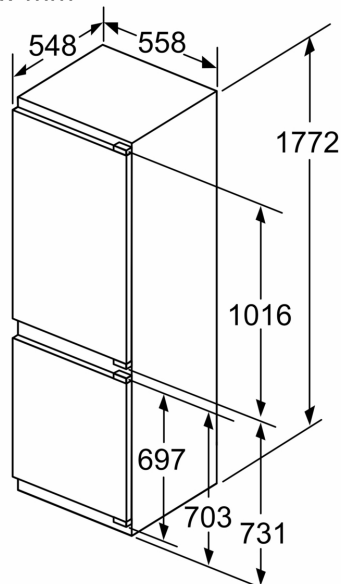

Podane wymiary dotyczą drzwi, między którymi szerokość szczeliny wynosi 4 mm.

wymiary w mm

Wymiary w mm  
Zalecenie wymiarów szczelin pod zawias płaski.



| F     | R   | X   |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
| 21    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
| 22    | 0   | 4   |
|       | 1   | 3,5 |
|       | 2-3 | 3   |

Należy zachować zalecane w tabeli wymiary szczelin, aby zapewnić bezkolizyjne otwieranie drzwi urządzenia oraz aby uniknąć uszkodzeń mebli kuchennych.