

**Serie 6, Lodówka z dolnym
zamrażalnikiem do zabudowy, 177.2
x 55.8 cm, Zawias płaski z soft close
KIN86ADD0**



**Przestronna lodówka do zabudowy z
VitaFresh XXL <0°C>, No Frost w
zamrażalniku i stałym poziomem
temperatury utrzymuje świeżość żywności
na dłużej. Dodatkowo wszystkie mrozonki
doskonale widoczne dzięki dodatkowemu
oświetleniu obszaru zamrażarki.**

- **Inteligentna Technologia Inwerterowa:** gwarantuje ochronę żywności poprzez szybką i precyzyjną regulację temperatury.
- **Cool Airflow:** optymalna cyrkulacja powietrza i stała temperatura w komorze chłodzenia.
- **Freezer Light:** znakomite oświetlenie we wnętrzu zamrażalnika
- **NoFrost:** nigdy więcej rozmrażania zamrażarki dzięki perfekcyjnej ochronie przez oblodzeniem, oszczędzi pracę i czas.
- **VitaFresh XXL <0°C>:** dłużej utrzymuje świeżość żywności w wyjątkowo dużych i pojemnych szufladach w temperaturze bliskiej <0°C>.

Dane techniczne

Klasa efektywności energetycznej ¹ :	 D
Średni roczny pobór energii w kilowatogodzinach (kWh/rok) ² :	 186 kWh/rok
Suma objętości komór mrożących:	 76 l
Suma objętości komór schładzania:	 184 l
Poziom hałasu:	 35 dB(A) re 1pW
Klasa emisji hałasu:	 B
Typ budowy:	 Do zabudowy
Opcje panelu drzwi:	 Brak możliwości instalacji paneli drzwiowych
Wysokość:	 1772 mm
Szerokość:	 558 mm
Głębokość (mm):	 548 mm
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG):	 1775x560x550 mm
Masa netto:	 58.7 kg
Kod EAN:	 4242005356614
Natężenie (A):	 10 A
Zawiasy:	 Prawostronnie z możliwością zamiany stron
Napięcie (V):	 220-240 V
Częstotliwość (Hz):	 50 Hz
Długość kabla przyłączeniowego:	 230 cm
Ilość agregatów:	 1
Ilość niezależnych układów chłodzenia:	 2
Wewnętrzny wentylator:	 Nie
Montaż drzwi z możliwością zmiany strony:	 Tak
Ilość półek z regulacją wysokości w chłodziarce:	 2
Stelaż na butelki:	 Tak
System mrożenia bezszronowego - NoFrost:	 Zamrażarka
Sposób zabudowy:	 W pełni zintegrowane



¹ Klasa efektywności energetyczne w skali od A do G

² W oparciu o standardowy, 24-godzinny test. Faktyczne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i jego umiejscowienia.

Serie 6, Lodówka z dolnym zamrażalnikiem do zabudowy, 177.2 x 55.8 cm, Zawias płaski z soft close KIN86ADD0

Przestronna lodówka do zabudowy z VitaFresh XXL <0°>, No Frost w zamrażalniku i stałym poziomem temperatury utrzymuje świeżość żywności na dłużej. Dodatkowo wszystkie mrożonki doskonale widoczne dzięki dodatkowemu oświetleniu obszaru zamrażarki.

Najważniejsze informacje

- Wymiary urządzenia: 1772x558x548 mm
- Klasa efektywności energetycznej¹: D
- NoFrost
- Suma objętości komór schładzania: 184 l
- Suma objętości komór mrożących: 76 l
- Poziom hałasu: 35 dB(A) re 1pW
- System świeżości: VitaFresh
- Lista ostrzeżeń: Otwarte drzwi lodówki, Wzrost temperatury

Informacje ogólne

- Dominujący kolor produktu: Nie dotyczy
- Zawiasy: Prawostronnie z możliwością zamiany stron
- Rodzaj zawiasów: Zawias płaski z soft close
- Automatyczne odszranianie: No Frost (Zamrażarka)
- Dozownik / dystrybutor: Nie dotyczy
- Elementy obsługi i sygnalizacji: Przycisk
- Całkowita pojemność wyrobu: 260 l
- Klasa efektywności energetycznej²: D
- Średni roczny pobór energii w kilowatogodzinach (kWh/rok)³: 186 kWh/rok
- Suma objętości komór schładzania: 184 l
- Suma objętości komór mrożących: 76 l
- Poziom hałasu: 35 dB(A) re 1pW
- Klasa emisji hałasu: B
- Klasa chłodzenia: Podzwrotnikowy, Rozszerzony umiarkowany, Umiarkowany
- Zawarte akcesoria: 1 x pojemnik na kostki lodu

Wymiary i waga

- Wymiary urządzenia: 1772x558x548 mm
- Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm): 1840x610x640 mm
- Minimalna wysokość instalacyjna (mm): 1775 mm
- Maksymalna wysokość instalacyjna (mm): 1775 mm
- Minimalna szerokość instalacyjna (mm): 560 mm
- Maksymalna szerokość instalacyjna (mm): 560 mm
- Głębokość instalacyjna (mm): 550 mm
- Masa netto: 58,7 kg
- Masa brutto (kg): 63,0 kg
- Długość kabla przyłączeniowego: 230 cm

Wybrane cechy

- System świeżości: VitaFresh
- Wyjątkowo ciche
- Rodzaj stojaka na butelki: 1 stelaż na butelki
- Lista ostrzeżeń: Otwarte drzwi lodówki, Wzrost temperatury
- Typ wyświetlacza: Wyświetlacz LED
- Superchłodzenie
- Supermrożenie

Chłodzenie

- Ilość pótek w chłodziarce: 3
- Ilość pótek z regulacją wysokości w chłodziarce: 2
- Liczba pojemników na drzwiach - Chłodziarka: 3
- Moc oświetlenia - Chłodziarka: Dioda LED

Mrożenie

- Liczba gwiazdek: 4
- Czas przechowywania w przypadku awarii: 11 h
- Ilość szuflad w zamrażarce: 3
- Ilość pótek z klapką w zamrażarce: 0
- Ilość pojemników na kostki lodu: 1
- Oświetlenie LED



Możliwość połączenia z internetem

¹ Klasa efektywności energetyczne w skali od A do G

² Klasa efektywności energetyczne w skali od A do G

³ W oparciu o standardowy, 24-godzinny test. Faktyczne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i jego umiejscowienia.

**Serie 6, Lodówka z dolnym
zamrażalnikiem do zabudowy, 177.2
x 55.8 cm, Zawias płaski z soft close
KIN86ADD0**



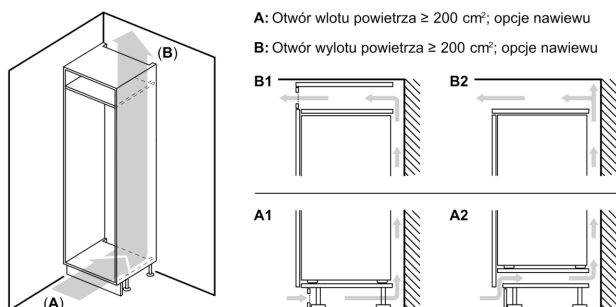


Maksymalna dopuszczalna masa przednich części urządzenia
Zamontowane przednie części urządzenia, których masa przekracza dopuszczalne wartości, mogą spowodować uszkodzenie i nieprawidłowe działanie zawiasów


Masa
A: Wysokość drzwiczek urządzenia wraz z zawiasami (w mm)
B: Zawias bez funkcji samodomykania, przednia część urządzenia (w kg)
C: Zawias z funkcją samodomykania, przednia część urządzenia (w kg)
D: Dodatkowe obciążenie (w kg), możliwe z zestawem do dużych obciążeń

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

Wymiary w mm

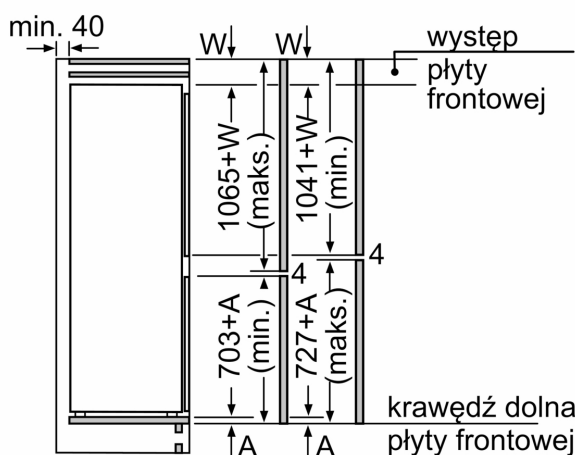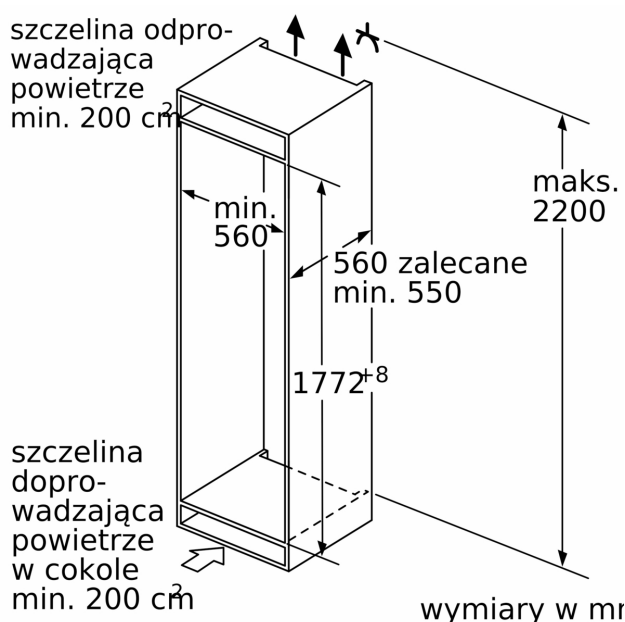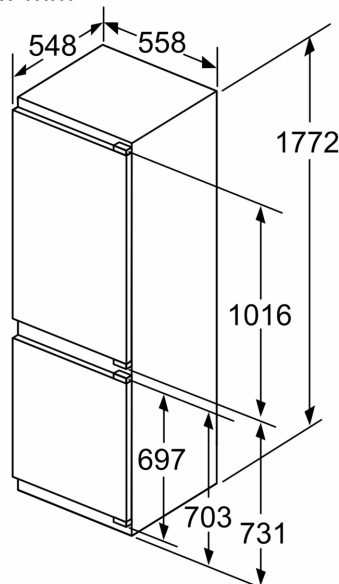

Wymiary w mm
Zalecenie wymiarów szczelin pod zawias płaski.



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Podane wymiary dotyczą drzwi, między którymi szerokość szczeliny wynosi 4 mm.

wymiary w mm

Należy zachować zalecane w tabeli wymiary szczelin, aby zapewnić bezkolizyjne otwieranie drzwi urządzenia oraz aby uniknąć uszkodzeń mebli kuchennych.